



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΨΥΞΗ
ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ

UNDERCOUNTER REFRIGERATORS

REFRIGERATORS - FREEZERS





ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ
Με ενσωματωμένο ΜΟΤΕΡ

ΣΕΙΡΑ
60
SNACK



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SPECIFICATIONS

Νέος σχεδιασμός θυρών



Νέος σχεδιασμός πορτών. Πόρτες εξοπλισμένες με μεντεσέδες για αυτόματη επιστροφή και μόνιμη πίεση κατά το κλείσιμο. Η αυτόματη επιστροφή είναι ελεύθερη όταν το άνοιγμα υπερβαίνει τις 95°. Περιλαμβάνουν λάστιχο επίπεδης θύρας τεσσάρων πλευρών που αφαιρείται εύκολα

New door Design

New design of doors with double grip handle. Doors equipped with hinges for automatic return and permanent pressure during closing. The automatic return is free when the opening exceeds 95°. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable

Δομή Ψυγείου



Συμπαγής δομή που ενίεται πλήρως. Μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 50 mm, με έγχυση σε υψηλή πίεση χωρίς CFC με πυκνότητα 40 Kg / m³.

Fridge Structure

Compact structure totally injected. Polyurethane insulation 50 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m³.



Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Πόρτες Doors [N°]	Σχάρες/Πόρτα Shelves / Door [N°]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [N°]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel [Digital]	Κλιματική Κατηγ. Climate Category [Cat / °C]	Ενεργειακή Κλάση Energy Class	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
136-2G	AISI 304/430	50	250	2	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a
186-3G	AISI 304/430	50	400	3	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a
236-4G	AISI 304/430	50	550	4	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a
266-5G	AISI 304/430	50	700	5	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a





SERIES 60 SNACK

REFRIGERATORS - FREEZERS

2

UNDERCOUNTER REFRIGERATORS PLUG-IN model

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


REFRIGERATION

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Εξαερισμός συστήματος συμπίκνωσης

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system

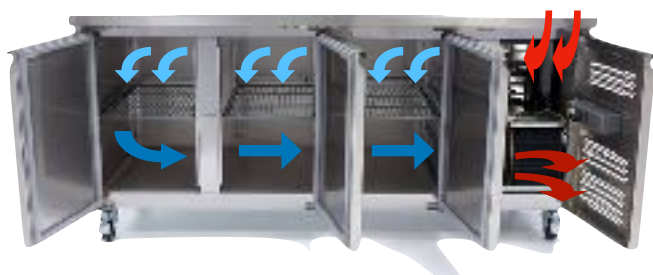

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER

PSI-136-2G

1.487,00 €

138 x 60 x 86

Temp. 0 / +8°C

1/4 hP

230V / 50Hz

PSI-186-3G

1.730,00 €

184 x 60 x 86

Temp. 0 / +8°C

3/8 hP

230V / 50Hz

PSI-236-4G

2.090,00 €

230 x 60 x 86

Temp. 0 / +8°C

1/2 hP

230V / 50Hz

PSI-276-5G

2.380,00 €

275 x 60 x 86

Temp. 0 / +8°C

3/4 hP

230V / 50Hz

ΚΑΤΑΨΥΞΗ / FREEZER

PIK-136-2G

2.050,00 €

138 x 60 x 86

-15°C / -18°C

3/8 hP

230V / 50Hz

PIK-186-2G

2.290,00 €

184 x 60 x 86

-15°C / -18°C

1/2+ hP

230V / 50Hz

PIK-236-4G

2.680,00 €

230 x 60 x 86

-15°C / -18°C

3/4+ hP

230V / 50Hz

PIK-276-5G

3.270,00 €

276 x 60 x 86

-15°C / -18°C

1,0 hP

230V / 50Hz

Εξωτερική Βαφή / Exterior Paint

Περιγραφή / Description	€
Δύο Πόρτες / Two Doors	220,00 €
Τρεις Πόρτες / Three Doors	260,00 €
Τέσσερις Πόρτες / Four Doors	320,00 €
Πέντε Πόρτες / Five Doors	380,00 €



ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ
Για Εξωτερικό ΜΟΤΕΡ

ΣΕΙΡΑ
60
SNACK



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SPECIFICATIONS

Νέος σχεδιασμός θυρών



Νέος σχεδιασμός πορτών. Πόρτες εξοπλισμένες με μεντεσέδες για αυτόματη επιστροφή και μόνιμη πίεση κατά το κλείσιμο. Η αυτόματη επιστροφή είναι ελεύθερη όταν το άνοιγμα υπερβαίνει τις 95°. Περιλαμβάνουν λάστιχο επίπεδης θύρας τεσσάρων πλευρών που αφαιρείται εύκολα

New door Design

New design of doors with double grip handle. Doors equipped with hinges for automatic return and permanent pressure during closing. The automatic return is free when the opening exceeds 95°. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable


Δομή Ψυγείου



Συμπαγής δομή που ενίεται πλήρως. Μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 50 mm, με έγχυση σε υψηλή πίεση χωρίς CFC με πυκνότητα 40 Kg / m³.

Fridge Structure

Compact structure totally injected. Polyurethane insulation 50 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m³.



Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Πόρτες Doors [N°]	Σχάρες/Πόρτα Shelves / Door [N°]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [N°]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel [Digital]	Κλιματική Κατηγορία Climate Category [Cat / °C]	Ενεργειακή Κλάση Energy Class	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
106-2G	AISI 304/430	50	250	2	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a
156-3G	AISI 304/430	50	400	3	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a
206-4G	AISI 304/430	50	550	4	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a
256-5G	AISI 304/430	50	700	5	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a





SERIES 60 SNACK

REFRIGERATORS - FREEZERS

2

UNDERCOUNTER REFRIGERATORS REMOTE model

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

REFRIGERATION

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Εξαερισμός συστήματος συμπύκνωσης

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER

PSX-106-2G

1.200,00 €

107 x 60 x 86

Temp. 0 / +8°C

230V / 50Hz

PSX-156-3G

1.450,00 €

153 x 60 x 86

Temp. 0 / +8°C

230V / 50Hz

PSX-206-4G

1.780,00 €

199 x 60 x 86

Temp. 0 / +8°C

230V / 50Hz

PSX-256-5G

2.200,00 €

246 x 60 x 86

Temp. 0 / +8°C

230V / 50Hz

ΚΑΤΑΨΥΞΗ / FREEZER

PKX-106-2G

1.400,00 €

107 x 60 x 86

-15°C / -18°C

230V / 50Hz

PKX-156-3G

1.760,00 €

153 x 60 x 86

-15°C / -18°C

230V / 50Hz

PKX-206-4G

2.200,00 €

199 x 60 x 86

-15°C / -18°C

230V / 50Hz

PKX-256-5G

2.830,00 €

246 x 60 x 86

-15°C / -18°C

230V / 50Hz

Εξωτερική Βαφή / Exterior Paint

Περιγραφή / Description	€
Δύο Πόρτες / Two Doors	220,00 €
Τρεις Πόρτες / Three Doors	260,00 €
Τέσσερις Πόρτες / Four Doors	320,00 €
Πέντε Πόρτες / Five Doors	380,00 €


ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ COMPACT

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ

 ΣΕΙΡΑ
70
 GASTRONORM

**MonoBlock & Standard with R290
 Hot Gas Defrost**

HIGH PERFORMANCE COUNTERS
**BreakThrough
 Innovations**

NEW COMPACT SERIES

MONOBLOCK MOTORS INTEGRATED


**Less Consumption
 & Absolutely Noiseless**

- ✓ **Zero Maintenance** - Μηδενική Συντήρηση
- ✓ **Food Safe Technology** - Ασφάλεια Τροφίμων
- ✓ **Operation under** - Λειτουργία 40°C / 40% RH
- ✓ **High Performance** - Υψηλή Απόδοση
- ✓ **Reduced Dimensions** - Μικρές Διαστάσεις



UNDERCOUNTER REFRIGERATORS

PLUG-IN model

POSITIVE 0 ÷ 8 °C	Dimensions [cm] W x D x H	Capacity [lt]	Compressor [hP]
----------------------	------------------------------	------------------	--------------------

2 Doors	124x60/70/80x86	314	1/5
3 Doors	170x60/70/80x86	465	1/4
4 Doors	216x60/70/80x86	635	3/8
5 Doors	262x70x86	791	1/2


POSITIVE 0 ÷ 8 °C	Dimensions [cm] W x D x H	Capacity [lt]	Compressor [hP]
----------------------	------------------------------	------------------	--------------------

2 Doors	139x70x86	314	1/4
3 Doors	192.5x70x86	465	3/8
4 Doors	246x70x86	635	1/2

Positive
0 ÷ 8

**Gastro
Norm
Doors**

**Wide
Span
Doors**



**Gastro
Norm
Doors**

**Wide
Span
Doors**

Negative
-15 ÷ -18

NEGATIVE -18 ÷ -15 °C	Dimensions [cm] W x D x H	Capacity [lt]	Compressor [hP]
--------------------------	------------------------------	------------------	--------------------

2 Doors	124x60/70/80x86	314	1/4
3 Doors	170x60/70/80x86	465	3/8
4 Doors	216x60/70/80x86	635	1/2
5 Doors	262x60/70/80x86	791	3/4

NEGATIVE -18 ÷ -15 °C	Dimensions [cm] W x D x H	Capacity [lt]	Compressor [hP]
--------------------------	------------------------------	------------------	--------------------

2 Doors	139x70x86	314	1/4
3 Doors	192.5x70x86	465	3/8
4 Doors	246x70x86	635	1/2

AVAILABLE

SERIES 60
SERIES 70
SERIES 80



**ENERGY
EFFICIENCY**

A+

Your Legacy for a
BETTER PLANET



**CLIMATE
CLASS**

5

Still Resilient under
40°C & 40% RH



**ECOLOGICAL
REFRIGERANT**

R290

Smooth Operation
High Performance



**SUSTAINABLE
PLANET**

70%

Less Consumption
Zero Maintenance



ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ

Με ενσωματωμένο ΜΟΤΕΡ

ΣΕΙΡΑ
70
GASTRONORM



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SPECIFICATIONS

Νέος σχεδιασμός θυρών



Νέος σχεδιασμός πορτών. Πόρτες εξοπλισμένες με μεντεσέδες για αυτόματη επιστροφή και μόνιμη πίεση κατά το κλείσιμο. Η αυτόματη επιστροφή είναι ελεύθερη όταν το άνοιγμα υπερβαίνει τις 95°. Περιλαμβάνουν λάστιχο επίπεδης θύρας τεσσάρων πλευρών που αφαιρείται εύκολα

New door Design

New design of doors with double grip handle. Doors equipped with hinges for automatic return and permanent pressure during closing. The automatic return is free when the opening exceeds 95°. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable

Δομή Ψυγείου



Συμπαγής δομή που ενίεται πλήρως. Μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 50 mm, με έγχυση σε υψηλή πίεση χωρίς CFC με πυκνότητα 40 Kg / m³.

Fridge Structure

Compact structure totally injected. Polyurethane insulation 50 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m³.



Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Πόρτες Doors [N°]	Σχάρες/Πόρτα Shelves / Door [N°]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [N°]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel [Digital]	Κλιματική Κατηγορ. Climate Category [Cat / °C]	Ενεργειακή Κλάση Energy Class	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
137-2G	AISI 304/430	50	314	2	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a
187-3G	AISI 304/430	50	465	3	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a
237-4G	AISI 304/430	50	635	4	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a
267-5G	AISI 304/430	50	791	5	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a



UNDERCOUNTER REFRIGERATORS PLUG-IN model

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


REFRIGERATION

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Εξαερισμός συστήματος συμπίκνωσης

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system

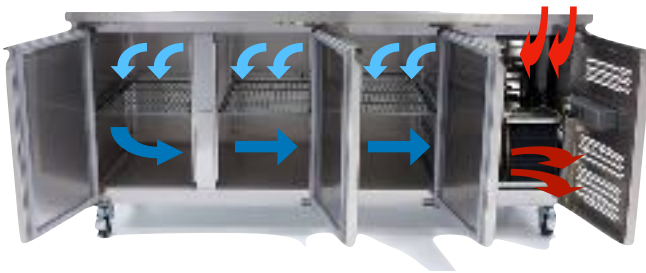

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER

PSI-137-2G

1.537,00 €

138 x 70 x 86

Temp. 0 / +8°C

1/4 hP

230V / 50Hz

PSI-187-3G

1.780,00 €

184 x 70 x 86

Temp. 0 / +8°C

3/8 hP

230V / 50Hz

PSI-237-4G

2.140,00 €

230 x 70 x 86

Temp. 0 / +8°C

1/2 hP

230V / 50Hz

PSI-277-5G

2.500,00 €

275 x 60 x 86

Temp. 0 / +8°C

3/4 hP

230V / 50Hz

ΚΑΤΑΨΥΞΗ / FREEZER

PIK-137-2G

2.100,00 €

138 x 70 x 86

-15°C / -18°C

3/8 hP

230V / 50Hz

PIK-187-3G

2.340,00 €

184 x 70 x 86

-15°C / -18°C

1/2+ hP

230V / 50Hz

PIK-237-4G

2.730,00 €

230 x 70 x 86

-15°C / -18°C

3/4+ hP

230V / 50Hz

PIK-277-5G

3.320,00 €

276 x 70 x 86

-15°C / -18°C

1,0 hP

230V / 50Hz

Εξωτερική Βαφή / Exterior Paint

Περιγραφή / Description	€
Δύο Πόρτες / Two Doors	220,00 €
Τρεις Πόρτες / Three Doors	260,00 €
Τέσσερις Πόρτες / Four Doors	320,00 €
Πέντε Πόρτες / Five Doors	380,00 €



ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ
Για Εξωτερικό ΜΟΤΕΡ

ΣΕΙΡΑ
70
GASTRONORM



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SPECIFICATIONS

Νέος σχεδιασμός θυρών



Νέος σχεδιασμός πορτών. Πόρτες εξοπλισμένες με μεντεσέδες για αυτόματη επιστροφή και μόνιμη πίεση κατά το κλείσιμο. Η αυτόματη επιστροφή είναι ελεύθερη όταν το άνοιγμα υπερβαίνει τις 95°. Περιλαμβάνουν λάστιχο επίπεδης θύρας τεσσάρων πλευρών που αφαιρείται εύκολα

New door Design

New design of doors with double grip handle. Doors equipped with hinges for automatic return and permanent pressure during closing. The automatic return is free when the opening exceeds 95°. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable


Δομή Ψυγείου



Συμπαγής δομή που ενίεται πλήρως. Μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 50 mm, με έγχυση σε υψηλή πίεση χωρίς CFC με πυκνότητα 40 Kg / m³.

Fridge Structure

Compact structure totally injected. Polyurethane insulation 50 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m³.



Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Πόρτες Doors [N°]	Σχάρες/Πόρτα Shelves / Door [N°]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [N°]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel [Digital]	Κλιματική Κατηγορία Climate Category [Cat / °C]	Ενεργειακή Κλάση Energy Class	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
107-2G	AISI 304/430	50	314	2	1	Βεβαιωμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a
157-3G	AISI 304/430	50	465	3	1	Βεβαιωμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a
207-4G	AISI 304/430	50	635	4	1	Βεβαιωμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a
257-5G	AISI 304/430	50	791	5	1	Βεβαιωμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a



UNDERCOUNTER REFRIGERATORS

REMOTE model

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

REFRIGERATION

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Εξαερισμός συστήματος συμπύκνωσης

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER

PSX-107-2G

1.250,00 €

107 x 70 x 86

Temp. 0 / +8°C

230V / 50Hz

PSX-157-3G

1.500,00 €

153 x 70 x 86

Temp. 0 / +8°C

230V / 50Hz

PSX-207-4G

1.830,00 €

199 x 70 x 86

Temp. 0 / +8°C

230V / 50Hz

PSX-257-5G

2.320,00 €

246 x 70 x 86

Temp. 0 / +8°C

230V / 50Hz

ΚΑΤΑΨΥΞΗ / FREEZER

PKX-107-2G

1.450,00 €

107 x 70 x 86

-15°C / -18°C

230V / 50Hz

PKX-157-3G

1.810,00 €

153 x 70 x 86

-15°C / -18°C

230V / 50Hz

PKX-207-4G

2.250,00 €

199 x 70 x 86

-15°C / -18°C

230V / 50Hz

PKX-257-5G

2.870,00 €

246 x 70 x 86

-15°C / -18°C

230V / 50Hz

Εξωτερική Βαφή / Exterior Paint

Περιγραφή / Description	€
Δύο Πόρτες / Two Doors	220,00 €
Τρεις Πόρτες / Three Doors	260,00 €
Τέσσερις Πόρτες / Four Doors	320,00 €
Πέντε Πόρτες / Five Doors	380,00 €



ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ
Με συρταρωτό ΜΟΤΕΡ

ΣΕΙΡΑ
70
GASTRONORM



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SPECIFICATIONS

Νέος σχεδιασμός θυρών



Νέος σχεδιασμός πορτών. Πόρτες εξοπλισμένες με μεντεσέδες για αυτόματη επιστροφή και μόνιμη πίεση κατά το κλείσιμο. Η αυτόματη επιστροφή είναι ελεύθερη όταν το άνοιγμα υπερβαίνει τις 95°. Περιλαμβάνουν λάστιχο επίπεδης θύρας τεσσάρων πλευρών που αφαιρείται εύκολα

New door Design

New design of doors with double grip handle. Doors equipped with hinges for automatic return and permanent pressure during closing. The automatic return is free when the opening exceeds 95°. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable

Δομή Ψυγείου



Συμπαγής δομή που ενίεται πλήρως. Μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 50 mm, με έγχυση σε υψηλή πίεση χωρίς CFC με πυκνότητα 40 Kg / m³.

Fridge Structure

Compact structure totally injected. Polyurethane insulation 50 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m³.



Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Πόρτες Doors [N°]	Σχάρες/Πόρτα Shelves / Door [N°]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [N°]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel [Digital]	Κλιματική Κατηγ. Climate Category [Cat / °C]	Ενεργειακή Κλάση Energy Class	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
092-15G	AISI 304/430	50	230	1 1/2	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a
137-25G	AISI 304/430	50	280	2 1/2	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a
187-35G	AISI 304/430	50	390	3 1/2	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a
237-45G	AISI 304/430	50	530	4 1/2	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a



UNDERCOUNTER REFRIGERATORS

Door/Drawer PLUG-IN model

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Εξαερισμός συστήματος συμπύκνωσης
Επιπλέον ψυχόμενος χώρος πάνω από το Μοτέρ

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system
Extra refrigerated space above motor



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER

PSS-092-1G

1.560,00 €

92 x 70 x 86

0 / +8°C

1/4 hP

230V / 50Hz

PSS-137-2G

1.650,00 €

138 x 70 x 86

0 / +8°C

1/4 hP

230V / 50Hz

PSS-187-3G

1.980,00 €

184 x 70 x 86

0 / +8°C

1/4 hP

230V / 50Hz

ΚΑΤΑΨΥΞΗ / FREEZER

PKS-137-2G

2.250,00 €

138 x 70 x 86

-15°C / -18°C

1/4+ hP

230V / 50Hz

PKS-187-3G


2.580,00 €

184 x 70 x 86

-15°C / -18°C

1/2 hP

230V / 50Hz



Εξωτερική Βαφή / Exterior Paint

Περιγραφή / Description €

Δύο Πόρτες / Two Doors 220,00 €

Τρεις Πόρτες / Three Doors 260,00 €

Τέσσερις Πόρτες / Four Doors 320,00 €

Πέντε Πόρτες / Five Doors 380,00 €

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / FEATURES

Ενσωματώνουμε πάνω από το μοτέρ μία επιπλέον πόρτα με ψυχόμενο χώρο για την εκμετάλλευση όλων των πόρων & των δυνατοτήτων του ψυγείου.

We integrate above the motor an additional door with refrigerated space to exploit all the resources & capabilities of the refrigerator.



ΠΑΓΚΟΙ ΜΕ ΦΑΡΔΙΕΣ ΠΟΡΤΕΣ WIDE SPAN DOOR REFRIGERATORS

Με ενσωματωμένο ΜΟΤΕΡ - PLUG-IN MODEL

ΣΕΙΡΑ
70
GASTRONORM



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SPECIFICATIONS

Πίνακας Ελέγχου




Μεγαλύτερη ακρίβεια στον έλεγχο θερμοκρασίας με τον νέο ψηφιακό ελεγκτή. Ευκολότερη ρύθμιση του εύρους θερμοκρασίας που θέλουμε να επιτύχουμε.

Control Panel

Greater precision in temperature control with the new digital controller. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER

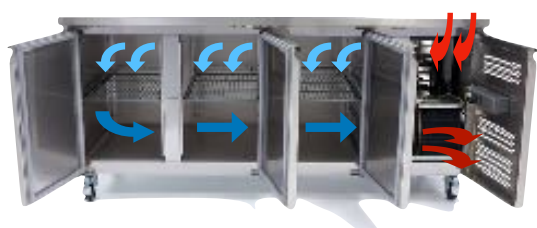

PSI-157-2F

1.650,00 €

160,5 x 70 x 86

0 / +8°C

1/4+ hP

230V / 50Hz

PSI-207-3F

1.995,00 €

214 x 70 x 86

0 / +8°C

3/8 hP

230V / 50Hz

PSI-267-4F

2.415,00 €

260 x 70 x 86

0 / +8°C

1/2 hP

230V / 50Hz

ΚΑΤΑΨΥΞΗ / FREEZER

Εξωτερική Βαφή / Exterior Paint

Περιγραφή / Description	€
Δύο Πόρτες / Two Doors	220,00 €
Τρεις Πόρτες / Three Doors	260,00 €
Τέσσερις Πόρτες / Four Doors	320,00 €
Πέντε Πόρτες / Five Doors	380,00 €

PIK-157-2F

2.300,00 €

160,5 x 70 x 86

-15 / -18°C

1/4+ hP

230V / 50Hz

PIK-207-3F

2.800,00 €

214 x 70 x 86

-15 / -18°C

3/8 hP

230V / 50Hz

PIK-267-4F

3.290,00 €

260 x 70 x 86

-15 / -18°C

1/2 hP

230V / 50Hz



ΠΑΓΚΟΙ ΜΕ ΦΑΡΔΙΕΣ ΠΟΡΤΕΣ WIDE SPAN DOOR REFRIGERATORS

ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ - REMOTE MODEL

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Εξαερισμός συστήματος συμπύκνωσης

REFRIGERATION

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER

PSX-107-2F

1.340,00 €

122 x 70 x 86

0 / +8°C

230V / 50Hz

PSX-157-2F

1.690,00 €

175,5 x 70 x 86

0 / +8°C

230V / 50Hz

PSX-267-2F

2.050,00 €

229 x 70 x 86

0 / +8°C

230V / 50Hz

ΚΑΤΑΨΥΞΗ / FREEZER

PKX-107-2F

1.670,00 €

122 x 70 x 86

-15°C / -18°C

230V / 50Hz

PKX-157-2F

2.080,00 €

175,5 x 70 x 86

-15°C / -18°C

230V / 50Hz

PKX-267-2F

2.500,00 €


229 x 70 x 86

-15°C / -18°C

230V / 50Hz

Εξωτερική Βαφή / Exterior Paint

Περιγραφή / Description	€
Δύο Πόρτες / Two Doors	220,00 €
Τρεις Πόρτες / Three Doors	260,00 €
Τέσσερις Πόρτες / Four Doors	320,00 €
Πέντε Πόρτες / Five Doors	380,00 €





ΠΑΓΚΟΙ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ GN 1/1 ΧΑΜΗΛΟΙ ΠΑΓΚΟΙ - LOW COUNTERS

Με ενσωματωμένο ΜΟΤΕΡ - Plugin Models

ΣΕΙΡΑ
70
GASTRONORM



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SPECIFICATIONS

Πίνακας Ελέγχου



Μεγαλύτερη ακρίβεια στον έλεγχο θερμοκρασίας με τον νέο ψηφιακό ελεγκτή. Ευκολότερη ρύθμιση του εύρους θερμοκρασίας που θέλουμε να επιτύχουμε.

Control Panel

Greater precision in temperature control with the new digital controller. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER

Εξωτερική Βαφή / Exterior Paint

Περιγραφή / Description	€
Δύο Πόρτες / Two Doors	220,00 €
Τρεις Πόρτες / Three Doors	260,00 €
Τέσσερις Πόρτες / Four Doors	320,00 €
Πέντε Πόρτες / Five Doors	380,00 €

PSL-137-2G

1.990,00 €

138 x 70 x 63

0 / +8°C

1/4+ hP

230V / 50Hz

PSL-187-2G

2.600,00 €

184 x 70 x 63

0 / +8°C

3/8 hP

230V / 50Hz

PSL-237-2G

3.320,00 €

230 x 70 x 63

0 / +8°C

1/2 hP

230V / 50Hz

Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Συρτάρια Drawers [N°]	Σχάρες Shelves [N°]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [N°]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel [Digital]	Κλιματική Κατηγ. Climate Category [Cat / °C]	Ενεργειακή Κλάση Energy Class	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
PSL-137-4S	AISI 304/430	50		4	-	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a
PSL-187-6S	AISI 304/430	50		6	-	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a
PSL-230-8S	AISI 304/430	50		8	-	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a





SERIES
80
EURONORM

REFRIGERATORS - FREEZERS
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΠΑΓΚΑΚΙ ΣΕΙΡΑ 80
CLASSIC UNDERCOUNTER FRIDGE 80 SERIES
Euro Norm 60/40 - PLUG-IN MODEL

2

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Εξαερισμός συστήματος συμπύκνωσης

REFRIGERATION

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER



PSI-158-2G

1.722,00 €

153 x 80 x 86

0 / +8°C

1/4 hP

230V / 50Hz

PSI-208-3G

1.994,00 €

206,5 x 80 x 86

0 / +8°C

3/8 hP

230V / 50Hz

PSI-268-4G

2.397,00 €

260 x 80 x 86

0 / +8°C

1/2 hP

230V / 50Hz

ΚΑΤΑΨΥΞΗ / FREEZER

PIK-158-2G

2.352,00 €

153 x 80 x 86

-15 / -18°C

3/8 hP

230V / 50Hz

PIK-208-3G

2.620,00 €

206,5 x 80 x 86

-15 / -18°C

1/2+ hP

230V / 50Hz

PIK-268-4G

3.058,00 €

260 x 80 x 86

-15 / -18°C

3/4+ hP

230V / 50Hz

Εξωτερική Βαφή / Exterior Paint

Περιγραφή / Description	€
Δύο Πόρτες / Two Doors	220,00 €
Τρεις Πόρτες / Three Doors	260,00 €
Τέσσερις Πόρτες / Four Doors	320,00 €
Πέντε Πόρτες / Five Doors	380,00 €



ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ

ΜΕ ΜΟΤΕΡ Κάτω

ΣΕΙΡΑ
70
GASTRONORM



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SPECIFICATIONS

Νέος σχεδιασμός θυρών



Νέος σχεδιασμός πορτών. Πόρτες εξοπλισμένες με μεντεσέδες για αυτόματη επιστροφή και μόνιμη πίεση κατά το κλείσιμο. Η αυτόματη επιστροφή είναι ελεύθερη όταν το άνοιγμα υπερβαίνει τις 95°. Περιλαμβάνουν λάστιχο επίπεδης θύρας τεσσάρων πλευρών που αφαιρείται εύκολα

New door Design

New design of doors with double grip handle. Doors equipped with hinges for automatic return and permanent pressure during closing. The automatic return is free when the opening exceeds 95°. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable

Δομή Ψυγείου



Συμπαγής δομή που ενίεται πλήρως. Μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 50 mm, με έγχυση σε υψηλή πίεση χωρίς CFC με πυκνότητα 40 Kg / m³.

Fridge Structure

Compact structure totally injected. Polyurethane insulation 50 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m³.



Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Πόρτες Doors [N°]	Σχάρες/Πόρτα Shelves / Door [N°]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [N°]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel [Digital]	Κλιματική Κατηγ. Climate Category [Cat / °C]	Ενεργειακή Κλάση Energy Class	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
PSK-097-2G	AISI 304/430	50	267	2	1	Βεβαιωμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449
PSK-137-3G	AISI 304/430	50	400	3	1	Βεβαιωμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449
PSK-187-4G	AISI 304/430	50	534	4	1	Βεβαιωμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449



UNDERCOUNTER REFRIGERATORS

Motor UNDERNEATH Chamber PLUG-IN model

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξαέρωση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Εξαερισμός συστήματος συμπύκνωσης
Επιπλέον ψυχόμενος χώρος πάνω από το Μοτέρ

REFRIGERATION

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system
Extra refrigerated space above motor



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER

PSK-097-2G

PSK-137-3G

PSK-187-4G

1.537,00 €

1.780,00 €

2.140,00 €

92 x 70 x 86

138 x 70 x 86

184 x 70 x 86

0 / +8°C

0 / +8°C

0 / +8°C

1/4 hP


3/8 hP

1/2 hP

230V / 50Hz

230V / 50Hz

230V / 50Hz



Εξωτερική Βαφή / Exterior Paint

Περιγραφή / Description	€
Δύο Πόρτες / Two Doors	220,00 €
Τρεις Πόρτες / Three Doors	260,00 €
Τέσσερις Πόρτες / Four Doors	320,00 €
Πέντε Πόρτες / Five Doors	380,00 €



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SPECIFICATIONS

Νέος σχεδιασμός θυρών



Νέος σχεδιασμός πορτών. Πόρτες εξοπλισμένες με μεντεσέδες για αυτόματη επιστροφή και μόνιμη πίεση κατά το κλείσιμο. Η αυτόματη επιστροφή είναι ελεύθερη όταν το άνοιγμα υπερβαίνει τις 95°. Περιλαμβάνουν λάστιχο επίπεδης θύρας τεσσάρων πλευρών που αφαιρείται εύκολα

Δομή Ψυγείου



Συμπαγής δομή που ενίεται πλήρως. Μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 50 mm, με έγχυση σε υψηλή πίεση χωρίς CFC με πυκνότητα 40 Kg / m³.

New door Design

New design of doors with double grip handle. Doors equipped with hinges for automatic return and permanent pressure during closing. The automatic return is free when the opening exceeds 95°. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable

Fridge Structure

Compact structure totally injected. Polyurethane insulation 50 mm thick, injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg / m³.



Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Πόρτες Doors [N°]	Σχάρες/Πόρτα Shelves / Door [N°]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [N°]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel [Digital]	Κλιματική Κατηγ. Climate Category [Cat / °C]	Ενεργειακή Κλάση Energy Class	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
PSK-107-2G	AISI 304/430	50	267	2	1	Βεβαιωμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449
PSK-167-3G	AISI 304/430	50	400	3	1	Βεβαιωμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449
PSK-217-4G	AISI 304/430	50	534	4	1	Βεβαιωμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449



UNDERCOUNTER REFRIGERATORS

Motor UNDERNEATH Chamber - WIDE SPAN DOOR

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξαέρωση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Εξαερισμός συστήματος συμπύκνωσης
Επιπλέον ψυχόμενος χώρος πάνω από το Μοτέρ

REFRIGERATION

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system
Extra refrigerated space above motor



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER



PSK-107-2G

1.650,00 €

92 x 70 x 86

0 / +8°C

1/4 hP

230V / 50Hz

PSK-167-3G

1.995,00 €

138 x 70 x 86

0 / +8°C

3/8 hP

230V / 50Hz

PSK-217-4G


2.415,00 €

184 x 70 x 86

0 / +8°C

1/2 hP

230V / 50Hz



Εξωτερική Βαφή / Exterior Paint

Περιγραφή / Description	€
Δύο Πόρτες / Two Doors	220,00 €
Τρεις Πόρτες / Three Doors	260,00 €
Τέσσερις Πόρτες / Four Doors	320,00 €
Πέντε Πόρτες / Five Doors	380,00 €

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - CONFIGURATOR

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΓΚΩΝ - FRIDGE CONFIGURATION

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SPECIFICATIONS

Συρτάρια



Συρτάρια με τηλεσκοπικούς οδηγούς πλήρους επέκτασης

Drawers

Drawers with full extension telescopic slides

Κρυστάλλινες Πόρτες



Διπλά κρύσταλλα 4-20-4

Glass Doors

Dual glazed glasses 4-20-4

Συρταριέρες με τηλεσκοπικούς οδηγούς πλήρους επέκτασης

Drawer Unit Blocks with full extension telescopic slides



Διπλή Συρταριέρα
Double-Drawer-Block-1

340,00 €



Τριπλή Συρταριέρα
Triple-Drawer-Block-1

500,00 €



1/3-2/3 Συρταριέρα
1/3-2/3-Drawer-Block-1

340,00 €



Πόρτα διπλής υάλωσης
Dual glazed door-1

120,00 €



Γούρνα
Sink Bowl-1

200,00 €



Πανωσήκωμα
Splash-Guard-1

145,00 €

UNDERCOUNTER REFRIGERATORS

REMOTE model

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Εξαερισμός συστήματος συμπύκνωσης

REFRIGERATION

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system

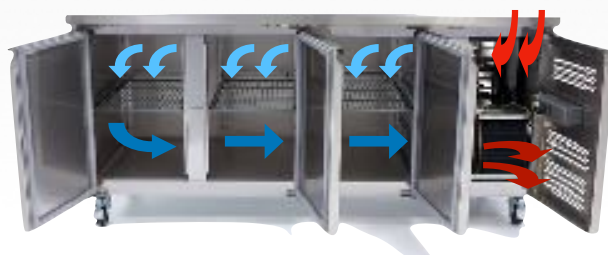



ΠΑΓΚΟΙ ΤΥΡΙΩΝ - CHEESE COUNTERS

Με ενσωματωμένο ΜΟΤΕΡ - PLUG-IN MODEL



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Εξαερισμός συστήματος συμπύκνωσης

REFRIGERATION

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER

1.995,00 €

2.200,00 €

138 x 70 x 92

184 x 70 x 92

0 / +8°C

0 / +8°C

3/8 hP

1/2 hP

230V / 50Hz

230V / 50Hz

Ειδική Κατασκευή με Ενσωματωμένη γούρνα

