DOMINOX

When quality matters !

ΕΚΔΟΣΗ
2022
EDITION



ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
GENERAL CATALOGUE

dominoxhellas.com

DOMINOX

When quality matters !

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
CONTENTS

1 **ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ** *INOX REACH-INS* 5 - 22

2 **ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ** *UNDERCOUNTER REFRIGERATORS* 23 - 46

3 **ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ ΣΑΛΑΤΩΝ** *UNDERCOUNTER SALADETTES* 47 - 54

4 **ΨΥΓΕΙΑ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΣΑΛΑΤΩΝ** *SHOWCASE SALADETTES* 55 - 59

5 **ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ** *HEATED SHOWCASES* 60 - 63

6 **ΨΥΓΕΙΑ ΨΑΡΙΩΝ** *FISH REFRIGERATORS* 64 - 70

7 **ΨΥΓΕΙΑ SUPERMARKET** *SUPERMARKET SELF-SERVICE* 71 - 123

8 **ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ** *PASTRY SHOWCASES* 124 - 134

9 **ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ** *INOX FABRICATIONS* 135 - 154

10 **ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ & ΥΛΙΚΑ** *DECORATION & MATERIALS* 155 - 159



ΘΑΛΑΜΟΙ
REACH-INS



ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ
UNDERCOUNTER



ΣΑΛΑΤΩΝ
SALADETTES



ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΣΑΛΑΤΩΝ
DISPLAY SALADETTE



SUPERMARKET
SELF SERVICE



ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΓΛΥΚΩΝ
PASTRY DISPLAYS



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ
FABRICATIONS

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ
FABRICATIONS

DOMINOX
When quality matters !

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΨΥΞΗ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

INOX REACH-INS

REFRIGERATORS - FREEZERS



COMPACT ΘΑΛΑΜΟΙ
GN 2/1



Energy Efficient

17% Larger Interior

MonoBlock & Standard with R290
Hot Gas Defrost

°C 40 RH 40% Climate Class 5

R290

HIGH PERFORMANCE UPRIGHTS

MONOBLOCK HEART INSIDE



NEW COMPACT SERIES
MONOBLOCK MOTORS INTEGRATED

70% Less Consumption & Absolutely Noiseless

- Zero Maintenance - Μηδενική Συντήρηση
- Food Safe Technology - Ασφάλεια Τροφίμων
- Operation under - Λειτουργία 40°C / 40% RH
- High Performance - Υψηλή Απόδοση
- 17% Larger Interior - 17% Μεγαλύτερη Χωρητικότητα

Energy Efficient

STAINLESS STEEL COMPACT REACH-INS
GN 2/1

Positive
0 ÷ 8

Solid Doors

POSITIVE 0 ÷ 8 °C	Dimensions [cm] W x D x H	Capacity [lt]	Compressor [hP]
1 Door	66x80x208	690	1/4
2 Doors	132x80x208	1380	3/8
3 Doors	198x80x208	2070	1/2

Glass Doors

POSITIVE 0 ÷ -8 °C	Dimensions [cm] W x D x H	Capacity [lt]	Compressor [hP]
1 Door	66x80x208	690	1/4
2 Doors	132x80x208	1380	3/8
3 Doors	198x80x08	2070	1/2

For Green & Sustainable Operation


Negative
-15 ÷ -18

Solid Doors

NEGATIVE -18 ÷ -15 °C	Dimensions [cm] W x D x H	Capacity [lt]	Compressor [hP]
1 Door	66x80x208	690	1/2
2 Doors	132x80x208	1380	3/4
3 Doors	198x80x208	2070	1.0

Glass Doors

NEGATIVE -18 ÷ -15 °C	Dimensions [cm] W x D x H	Capacity [lt]	Compressor [hP]
1 Door	66x80x208	690	3/4
2 Doors	132x80x208	1380	1.0
3 Doors	198x80x208	2070	1.5






ENERGY EFFICIENCY
A+
Your Legacy for a BETTER PLANET

CLIMATE CLASS
5
Still Resilient under 40°C & 40% RH

ECOLOGICAL REFRIGERANT
R290
Smooth Operation High Performance

SUSTAINABLE PLANET
70%
Less Consumption Zero Maintenance

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ
GN 2/1

Energy Efficient

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Πίνακας Ελέγχου

Μεγαλύτερη ακρίβεια στον έλεγχο θερμοκρασίας με τον νέο ψηφιακό ελεγκτή. Ευκολότερη ρύθμιση του εύρους θερμοκρασίας που θέλουμε να επιτύχουμε.

Control Panel

Greater precision in temperature control with the new digital controller. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Φωτισμός (προαιρετικά)

Ενσωματωμένος φωτισμός LED, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ 80% και 90% σε σχέση με έναν παραδοσιακό λαμπτήρα.

Lighting (optional)

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.







Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Πόρτες Doors [N°]	Σχάρες/Πόρτα Shelves / Door [N°]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [N°]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel [Digital]	Κλιματική Κατηγ. Climate Category [Cat / °C]	Ενεργειακή Κλάση Energy Class	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
068-1D	**AISI 304/430**	50	590	1	3	**Βεβιασμένη** Ventilated	**EVCO**	4 / 38°C	**C**	**R449 R452a**
138-2D	**AISI 304/430**	50	1.180	2	3	**Βεβιασμένη** Ventilated	**EVCO**	4 / 38°C	**C**	**R449 R452a**
208-3D	**AISI 304/430**	50	1.770	3	3	**Βεβιασμένη** Ventilated	**EVCO**	4 / 38°C	**C**	**R449 R452a**

Energy Efficient

STAINLESS STEEL REACH-INS
GN 2/1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ REFRIGERATION

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Σύστημα εξαερισμού συμπύκνωσης

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system






ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER

THS-068-1D	THS-138-2D	THS-208-3D
1.680,00 €	2.420,00 €	3.700,00 €
66 x 80 x 208	132 x 80 x 208	198 x 80 x 208
0 / +8°C	0 / +8°C	0 / +8°C
3/8 hP	1/2 hP	3/4 hP
230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz

ΚΑΤΑΨΥΞΗ / FREEZER

THK-068-1D	THK-138-2D	THK-208-3D
2.025,00 €	2.980,00 €	4.475,00 €
66 x 80 x 208	132 x 80 x 208	198 x 80 x 208
-15°C / -18°C	-15°C / -18°C	-15°C / -18°C
3/4 hP	1,0 hP	1,5 hP
230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz





ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ
GN 2/1

Energy Efficient

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Πίνακας Ελέγχου

Μεγαλύτερη ακρίβεια στον έλεγχο θερμοκρασίας με τον νέο ψηφιακό ελεγκτή. Ευκολότερη ρύθμιση του εύρους θερμοκρασίας που θέλουμε να επιτύχουμε.

Control Panel

Greater precision in temperature control with the new digital controller. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Φωτισμός (προαιρετικά)

Ενσωματωμένος φωτισμός LED, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ 80% και 90% σε σχέση με έναν παραδοσιακό λαμπτήρα.

Lighting (optional)

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.



Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Πόρτες Doors [N°]	Σχάρες/Πόρτα Shelves / Door [N°]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [N°]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel [Digital]	Κλιματική Κατηγ. Climate Category [Cat / °C]	Ενεργειακή Κλάση Energy Class	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
068-2D	**AISI 304/430**	50	590	2	1	**Βεβιασμένη** Ventilated	**EVCO**	4 / 38°C	**C**	**R449 R452a**
138-4D	**AISI 304/430**	50	1.180	4	1	**Βεβιασμένη** Ventilated	**EVCO**	4 / 38°C	**C**	**R449 R452a**
208-6D	**AISI 304/430**	50	1.770	6	1	**Βεβιασμένη** Ventilated	**EVCO**	4 / 38°C	**C**	**R449 R452a**

Energy Efficient

STAINLESS STEEL REACH-INS
GN 2/1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ REFRIGERATION

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Σύστημα εξαερισμού συμπύκνωσης

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system









ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER

THS-068-2D	THS-138-4D	THS-208-6D
1.800,00 €	2.600,00 €	4.075,00 €
66 x 80 x 208	132 x 80 x 208	198 x 80 x 208
0 / +8°C	0 / +8°C	0 / +8°C
3/8 hP	1/2 hP	3/4 hP
230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz

ΚΑΤΑΨΥΞΗ / FREEZER

THK-068-2D	THK-138-4D	THK-208-6D
2.400,00 €	3.275,00 €	4.850,00 €
66 x 80 x 208	132 x 80 x 208	198 x 80 x 208
-15°C / -18°C	-15°C / -18°C	-15°C / -18°C
3/4 hP	1,0 hP	1,5 hP
230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz







ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

Θάλαμος Αρτοποιίας & Ζύμης

Energy Efficient

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Πίνακας Ελέγχου

Μεγαλύτερη ακρίβεια στον έλεγχο θερμοκρασίας με τον νέο ψηφιακό ελεγκτή. Ευκολότερη ρύθμιση του εύρους θερμοκρασίας που θέλουμε να επιτύχουμε.

Control Panel

Greater precision in temperature control with the new digital controller. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Φωτισμός (προαιρετικά)

Ενσωματωμένος φωτισμός LED, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ 80% και 90% σε σχέση με έναν παραδοσιακό λαμπτήρα.

Lighting (optional)

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.





Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Πόρτες Doors [Nº]	Σχάρες/Πόρτα Shelves / Door [Nº]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [Nº]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel [Digital]	Κλιματική Κατηγ. Climate Category [Cat / °C]	Ενεργειακή Κλάση Energy Class	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
079-1D	AISI 304/430	50	805	1	3	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a
149-2D	AISI 304/430	50	1.610	2	3	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a
229-3d	AISI 304/430	50	2.415	3	3	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a

Energy Efficient

STAINLESS STEEL REACH-INS
Dough & Bakery Chamber

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ REFRIGERATION

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Σύστημα εξαερισμού συμπύκνωσης

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system






ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER

THS-079-1D	THS-149-2D	THS-229-3D
2.350,00 €	3.480,00 €	5.220,00 €
73 x 95 x 208	146 x 95 x 208	219 x 95 x 208
0 / +8°C	0 / +8°C	0 / +8°C
3/8+ hP	1/2+ hP	3/4+ hP
230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz

ΚΑΤΑΨΥΞΗ / FREEZER

THK-079-1D	THK-149-2D	THK-229-3D
3.000,00 €	4.220,00 €	6.300,00 €
73 x 95 x 208	146 x 95 x 208	219 x 95 x 208
-15°C / -18°C	-15°C / -18°C	-15°C/-18°C
3/4+ hP	1,0+ hP	1,5+ hP
230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz





ΘΑΛΑΜΟΙ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

GN 2/1

Energy Efficient

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Πίνακας Ελέγχου

Μεγαλύτερη ακρίβεια στον έλεγχο θερμοκρασίας με τον νέο ψηφιακό ελεγκτή. Ευκολότερη ρύθμιση του εύρους θερμοκρασίας που θέλουμε να επιτύχουμε.

Control Panel

Greater precision in temperature control with the new digital controller. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Φωτισμός

Ενσωματωμένος φωτισμός LED, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ 80% και 90% σε σχέση με έναν παραδοσιακό λαμπτήρα.

Lighting

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.









Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Πόρτες Doors [Nº]	Σχάρες/Πόρτα Shelves / Door [Nº]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [Nº]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel [Digital]	Κλιματική Κατηγ. Climate Category [Cat / °C]	Ενεργειακή Κλάση Energy Class	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
068-1K	AISI 304/430	50	590	1	3	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a
138-2K	AISI 304/430	50	1.180	2	3	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a
208-1K	AISI 304/430	50	1.770	3	3	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a

Energy Efficient

REACH-INS WITH GLASS DOORS
GN 2/1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ REFRIGERATION

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Σύστημα εξαερισμού συμπύκνωσης

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system







ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER

THS-068-1K	THS-138-2K	THS-208-3K
1.900,00 €	2.675,00 €	4.380,00 €
66 x 80 x 208	132 x 80 x 208	198 x 80 x 208
0 / +8°C	0 / +8°C	0 / +8°C
3/8+ hP	1/2 hP	3/4+ hP
230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz

ΚΑΤΑΨΥΞΗ / FREEZER

THK-068-1K	THK-138-2K	THK-208-3K
2.660,00 €	3.325,00 €	4.725,00 €
66 x 80 x 208	132 x 80 x 208	198 x 80 x 208
-15°C / -18°C	-15°C / -18°C	-15°C / -18°C
1,0 hP	1,5 hP	2,0 hP
230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz

ΘΑΛΑΜΟΙ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
GN 2/1

Energy Efficient

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Πίνακας Ελέγχου

Μεγαλύτερη ακρίβεια στον έλεγχο θερμοκρασίας με τον νέο ψηφιακό ελεγκτή. Ευκολότερη ρύθμιση του εύρους θερμοκρασίας που θέλουμε να επιτύχουμε.

Control Panel

Greater precision in temperature control with the new digital controller. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Φωτισμός

Ενσωματωμένος φωτισμός LED, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ 80% και 90% σε σχέση με έναν παραδοσιακό λαμπτήρα.

Lighting

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.



Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Πόρτες Doors [N°]	Σχάρες/Πόρτα Shelves / Door [N°]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [N°]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel [Digital]	Κλιματική Κατηγ. Climate Category [Cat / °C]	Ενεργειακή Κλάση Energy Class	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
067-1S	AISI 304/430	50	240	1	3	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a
137-2S	AISI 304/430	50	1.080	2	3	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a

Energy Efficient

REACH-INS WITH GLASS DOORS

GN 2/1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

REFRIGERATION

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Σύστημα εξαερισμού συμπύκνωσης

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system







ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER

THS-068-1S	THS-138-2S
2.500,00 € (+250,00€ χρώμα/color)	3.500,00 € (+390,00€ χρώμα/color)
66 x 70 x 215	132 x 70 x 215
0 / +8°C	0 / +8°C
3/8+ hP	1/2 hP
230V / 50Hz	230V / 50Hz

ΚΑΤΑΨΥΞΗ / FREEZER

THK-068-1S	THK-138-2S
3.300,00 € (+260,00€ χρώμα/color)	4.350,00 € (+390,00€ χρώμα/color)
66 x 70 x 215	132 x 70 x 215
-15 / -18°C	-15 / -18°C
1,5 hP	2,0 hP
230V / 50Hz	230V / 50Hz







ΘΑΛΑΜΟΙ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
GN 2/1

Energy Efficient

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Πίνακας Ελέγχου

Μεγαλύτερη ακρίβεια στον έλεγχο θερμοκρασίας με τον νέο ψηφιακό ελεγκτή. Ευκολότερη ρύθμιση του εύρους θερμοκρασίας που θέλουμε να επιτύχουμε.

Control Panel

Greater precision in temperature control with the new digital controller. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Φωτισμός

Ενσωματωμένος φωτισμός LED, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ 80% και 90% σε σχέση με έναν παραδοσιακό λαμπτήρα.

Lighting

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.



Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Πόρτες Doors [N°]	Σχάρες/Πόρτα Shelves / Door [N°]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [N°]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel [Digital]	Κλιματική Κατηγ. Climate Category [Cat / °C]	Ενεργειακή Κλάση Energy Class	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
207-3S	AISI 304/430	50	1.620	1	3	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a
277-4S	AISI 304/430	50	2.160	2	3	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a

Energy Efficient

REACH-INS WITH GLASS DOORS

GN 2/1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ REFRIGERATION

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Σύστημα εξαερισμού συμπύκνωσης

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system







ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER

THS-207-3S	THS-277-4S
5.150,00 € (+560,00€ χρώμα/color)	6.900,00 € (+680,00€ χρώμα/color)
198 x 70 x 215	264 x 70 x 215
Temp. 0 / +8°C	Temp. 0 / +8°C
3/4 hP	1,0 hP
230V / 50Hz	230V / 50Hz




ΚΑΤΑΨΥΞΗ / FREEZER

THK-207-3S	THK-277-4S
6.420,00 € (+560,00€ χρώμα/color)	9.200 € (+680,00€ χρώμα/color)
198 x 70 x 215	264 x 70 x 215
Temp. -15 / -18°C	Temp. -15 / -18°C
2,0 hP	2 x 2,0 hP
230V / 50Hz	230V / 50Hz







ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ
GN 2/1 / 60x80

Energy Efficient

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Πίνακας Ελέγχου

Μεγαλύτερη ακρίβεια στον έλεγχο θερμοκρασίας με τον νέο ψηφιακό ελεγκτή. Ευκολότερη ρύθμιση του εύρους θερμοκρασίας που θέλουμε να επιτύχουμε.

Control Panel

Greater precision in temperature control with the new digital controller. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Φωτισμός (προαιρετικά)

Ενσωματωμένος φωτισμός LED, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ 80% και 90% σε σχέση με έναν παραδοσιακό λαμπτήρα.

Lighting (optional)

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.





Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Πόρτες Doors [N°]	Σχάρες/Πόρτα Shelves / Door [N°]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [N°]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel [Digital]	Κλιματική Κατηγ. Climate Category [Cat / °C]	Ενεργειακή Κλάση Energy Class	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
068/079-1D	AISI 304/430	50	590	1	3	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a
138/149-2D	AISI 304/430	50	1.180	2	3	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a
208/229-3D	AISI 304/430	50	1.770	3	3	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a

Energy Efficient

HEATED REACH-INS
GN 2/1 / 60x80

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

REFRIGERATION

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Σύστημα εξαερισμού συμπύκνωσης

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system





Gastro Norm 2/1

THT-068-1D	THT-138-2D	THT-208-3D
1.700,00 €	2.400,00 €	3.200,00 €
66 x 80 x 208	132 x 80 x 208	198 x 80 x 208
+55 / +60°C	+55 / +60°C	+55 / +60°C
1500 W	2500 W	3000 W
230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz

Bakery 60x80

THT-079-1D	THT-149-2D	THT-229-3D
2.050,00 €	2.900,00 €	4.800,00 €
73 x 95 x 208	146 x 95 x 208	219 x 95 x 208
+55 / +60°C	+55 / +60°C	+55 / +60°C
1500 W	2500 W	3000 W
230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz



Ανοξείδωτα Ψυγεία



Inox Refrigerators

DOMINOX
When quality matters !

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΨΥΞΗ

ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ

UNDERCOUNTER REFRIGERATORS

REFRIGERATORS - FREEZERS



ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ

Με ενσωματωμένο ΜΟΤΕΡ

ΣΕΙΡΑ 60 SNACK

Energy Efficient

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Νέος σχεδιασμός θυρών

Νέος σχεδιασμός πορτών. Πόρτες εξοπλισμένες με μεντεσέδες για αυτόματη επιστροφή και μόνιμη πίεση κατά το κλείσιμο. Η αυτόματη επιστροφή είναι ελεύθερη όταν το άνοιγμα υπερβαίνει τις 95°. Περιλαμβάνουν λάστιχο επίπεδης θύρας τεσσάρων πλευρών που αφαιρείται εύκολα

New door Design

New design of doors with double grip handle. Doors equipped with hinges for automatic return and permanent pressure during closing. The automatic return is free when the opening exceeds 95°. They include four-chamber “cleanless” flat door gasket easily removable

Δομή Ψυγείου

Συμπαγής δομή που ενίεται πλήρως.
Μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 50 mm, με έγχυση σε υψηλή πίεση χωρίς CFC με πυκνότητα 40 Kg / m³.

Fridge Structure

Compact structure totally injected.
Polyurethane insulation 50 mm thick, injected at high pressure free of CFC’s with density 40 Kg / m³.



Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Πόρτες Doors [N°]	Σχάρες/Πόρτα Shelves / Door [N°]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [N°]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel [Digital]	Κλιματική Κατηγ. Climate Category [Cat / °C]	Ενεργειακή Κλάση Energy Class	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
136-2G	AISI 304/430	50	250	2	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a
186-3G	AISI 304/430	50	400	3	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a
236-4G	AISI 304/430	50	550	4	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a
266-5G	AISI 304/430	50	700	5	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a

Energy Efficient

SERIES 60 SNACK

UNDERCOUNTER REFRIGERATORS

PLUG-IN model


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ REFRIGERATION


Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Εξαερισμός συστήματος συμπύκνωσης

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system

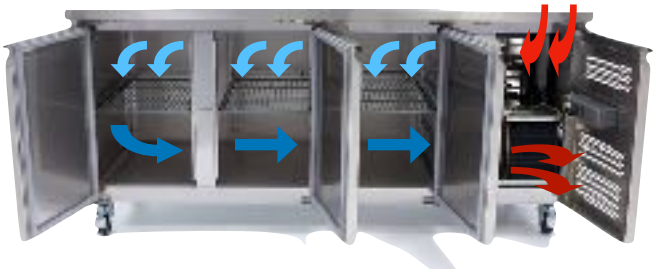







ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER

PSI-136-2G	PSI-186-3G
1.487,00 €	1.730,00 €
138 x 60 x 86	184 x 60 x 86
Temp. 0 / +8°C	Temp. 0 / +8°C
1/4 hP	3/8 hP
230V / 50Hz	230V / 50Hz

PSI-236-4G	PSI-276-5G
2.090,00 €	2.380,00 €
230 x 60 x 86	275 x 60 x 86
Temp. 0 / +8°C	Temp. 0 / +8°C
1/2 hP	3/4 hP
230V / 50Hz	230V / 50Hz

ΚΑΤΑΨΥΞΗ / FREEZER

PIK-136-2G	PIK-186-2G
2.050,00 €	2.290,00 €
138 x 60 x 86	184 x 60 x 86
-15°C / -18°C	-15°C / -18°C
3/8 hP	1/2+ hP
230V / 50Hz	230V / 50Hz

PIK-236-4G	PIK-276-5G
2.680,00 €	3.270,00 €
230 x 60 x 86	276 x 60 x 86
-15°C / -18°C	-15°C / -18°C
3/4+ hP	1,0 hP
230V / 50Hz	230V / 50Hz

Εξωτερική Βαφή / Exterior Paint

Περιγραφή / Description	€
Δύο Πόρτες / Two Doors	220,00 €
Τρεις Πόρτες / Three Doors	260,00 €
Τέσσερεις Πόρτες / Four Doors	320,00 €
Πέντε Πόρτες / Five Doors	380,00 €

ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ

Για Εξωτερικό ΜΟΤΕΡ

ΣΕΙΡΑ 60 SNACK

Energy Efficient

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Νέος σχεδιασμός θυρών

Νέος σχεδιασμός πορτών. Πόρτες εξοπλισμένες με μεντεσέδες για αυτόματη επιστροφή και μόνιμη πίεση κατά το κλείσιμο. Η αυτόματη επιστροφή είναι ελεύθερη όταν το άνοιγμα υπερβαίνει τις 95°. Περιλαμβάνουν λάστιχο επίπεδης θύρας τεσσάρων πλευρών που αφαιρείται εύκολα

New door Design

New design of doors with double grip handle. Doors equipped with hinges for automatic return and permanent pressure during closing. The automatic return is free when the opening exceeds 95°. They include four-chamber “cleanless” flat door gasket easily removable

Δομή Ψυγείου

Συμπαγής δομή που ενίεται πλήρως. Μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 50 mm, με έγχυση σε υψηλή πίεση χωρίς CFC με πυκνότητα 40 Kg / m³.


Fridge Structure

Compact structure totally injected. Polyurethane insulation 50 mm thick, injected at high pressure free of CFC’s with density 40 Kg / m³.









Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Πόρτες Doors [Nº]	Σχάρες/Πόρτα Shelves / Door [Nº]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [Nº]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel [Digital]	Κλιματική Κατηγ. Climate Category [Cat / °C]	Ενεργειακή Κλάση Energy Class	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
106-2G	AISI 304/430	50	250	2	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a
156-3G	AISI 304/430	50	400	3	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a
206-4G	AISI 304/430	50	550	4	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a
256-5G	AISI 304/430	50	700	5	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a

Energy Efficient

SERIES 60 SNACK

UNDERCOUNTER REFRIGERATORS
REMOTE model

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ REFRIGERATION

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Εξαερισμός συστήματος συμπύκνωσης

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER

PSX-106-2G	PSX-156-3G
1.200,00 €	1.450,00 €
107 x 60 x 86	153 x 60 x 86
Temp. 0 / +8°C	Temp. 0 / +8°C
-	-
230V / 50Hz	230V / 50Hz

PSX-206-4G	PSX-256-5G
1.780,00 €	2.200,00 €
199 x 60 x 86	246 x 60 x 86
Temp. 0 / +8°C	Temp. 0 / +8°C
-	-
230V / 50Hz	230V / 50Hz

ΚΑΤΑΨΥΞΗ / FREEZER

PKX-106-2G	PKX-156-3G
1.400,00 €	1.760,00 €
107 x 60 x 86	153 x 60 x 86
-15°C / -18°C	-15°C / -18°C
-	-
230V / 50Hz	230V / 50Hz

PKX-206-4G	PKX-256-5G
2.200,00 €	2.830,00 €
199 x 60 x 86	246 x 60 x 86
-15°C / -18°C	-15°C / -18°C
-	-
230V / 50Hz	230V / 50Hz

Εξωτερική Βαφή / Exterior Paint

Περιγραφή / Description	€
Δύο Πόρτες / Two Doors	220,00 €
Τρεις Πόρτες / Three Doors	260,00 €
Τέσσερεις Πόρτες / Four Doors	320,00 €
Πέντε Πόρτες / Five Doors	380,00 €

ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ COMPACT

Με ενσωματωμένο ΜΟΤΕΡ

ΣΕΙΡΑ 70 GASTRONORM

Energy Efficient

MonoBlock & Standard with R290 Hot Gas Defrost





HIGH PERFORMANCE COUNTERS

BreakThrough Innovations



NEW COMPACT SERIES

MONOBLOCK MOTORS INTEGRATED

70% Less Consumption & Absolutely Noiseless

- Zero Maintenance - Μηδενική Συντήρηση
- Food Safe Technology - Ασφάλεια Τροφίμων
- Operation under - Λειτουργία 40°C / 40% RH
- High Performance - Υψηλή Απόδοση
- Reduced Dimensions - Μικρές Διαστάσεις

Energy Efficient SERIES 70 GASTRONORM

UNDERCOUNTER REFRIGERATORS

PLUG-IN model

Positive
0 ÷ 8

Gastro Norm Doors

POSITIVE 0 ÷ 8 °C	Dimensions [cm] W x D x H	Capacity [lt]	Compressor [hP]
2 Doors	124x60/70/80x86	314	1/5
3 Doors	170x60/70/80x86	465	1/4
4 Doors	216x60/70/80x86	635	3/8
5 Doors	262x70x86	791	1/2

Wide Span Doors

POSITIVE 0 ÷ 8 °C	Dimensions [cm] W x D x H	Capacity [lt]	Compressor [hP]
2 Doors	139x70x86	314	1/4
3 Doors	192.5x70x86	465	3/8
4 Doors	246x70x86	635	1/2

Negative
-15 ÷ -18


Gastro Norm Doors

NEGATIVE -18 ÷ -15 °C	Dimensions [cm] W x D x H	Capacity [lt]	Compressor [hP]
2 Doors	124x60/70/80x86	314	1/4
3 Doors	170x60/70/80x86	465	3/8
4 Doors	216x60/70/80x86	635	1/2
5 Doors	262x60/70/80x86	791	3/4

Wide Span Doors

NEGATIVE -18 ÷ -15 °C	Dimensions [cm] W x D x H	Capacity [lt]	Compressor [hP]
2 Doors	139x70x86	314	1/4
3 Doors	192.5x70x86	465	3/8
4 Doors	246x70x86	635	1/2











AVAILABLE

SERIES 60
SERIES 70
SERIES 80



ENERGY EFFICIENCY
A+
Your Legacy for a BETTER PLANET



CLIMATE CLASS
5
Still Resilient under 40°C & 40% RH



ECOLOGICAL REFRIGERANT
R290
Smooth Operation High Performance



SUSTAINABLE PLANET
70%
Less Consumption Zero Maintenance

ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ

Με ενσωματωμένο ΜΟΤΕΡ

ΣΕΙΡΑ 70 GASTRONORM

Energy Efficient

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Νέος σχεδιασμός θυρών

Νέος σχεδιασμός πορτών. Πόρτες εξοπλισμένες με μεντεσέδες για αυτόματη επιστροφή και μόνιμη πίεση κατά το κλείσιμο. Η αυτόματη επιστροφή είναι ελεύθερη όταν το άνοιγμα υπερβαίνει τις 95°. Περιλαμβάνουν λάστιχο επίπεδης θύρας τεσσάρων πλευρών που αφαιρείται εύκολα

New door Design

New design of doors with double grip handle. Doors equipped with hinges for automatic return and permanent pressure during closing. The automatic return is free when the opening exceeds 95°. They include four-chamber “cleanless” flat door gasket easily removable

Δομή Ψυγείου

Συμπαγής δομή που ενίεται πλήρως. Μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 50 mm, με έγχυση σε υψηλή πίεση χωρίς CFC με πυκνότητα 40 Kg / m³.

Fridge Structure

Compact structure totally injected. Polyurethane insulation 50 mm thick, injected at high pressure free of CFC’s with density 40 Kg / m³.



Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Πόρτες Doors [Nº]	Σχάρες/Πόρτα Shelves / Door [Nº]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [Nº]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel [Digital]	Κλιματική Κατηγ. Climate Category [Cat / °C]	Ενεργειακή Κλάση Energy Class	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
137-2G	AISI 304/430	50	314	2	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a
187-3G	AISI 304/430	50	465	3	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a
237-4G	AISI 304/430	50	635	4	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a
267-5G	AISI 304/430	50	791	5	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a

Energy Efficient SERIES 70 GASTRONORM

UNDERCOUNTER REFRIGERATORS
PLUG-IN model


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ REFRIGERATION


Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Εξαερισμός συστήματος συμπύκνωσης

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system

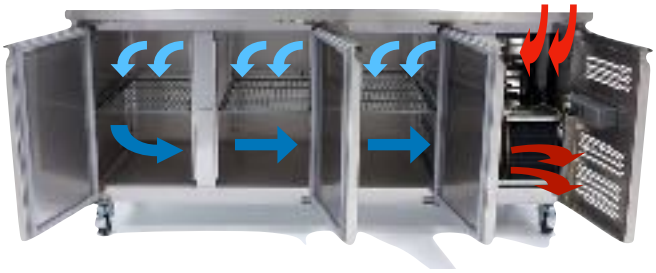







ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER

PSI-137-2G	PSI-187-3G
1.537,00 €	1.780,00 €
138 x 70 x 86	184 x 70 x 86
Temp. 0 / +8°C	Temp. 0 / +8°C
1/4 hP	3/8 hP
230V / 50Hz	230V / 50Hz

PSI-237-4G	PSI-277-5G
2.140,00 €	2.500,00 €
230 x 70 x 86	275 x 60 x 86
Temp. 0 / +8°C	Temp. 0 / +8°C
1/2 hP	3/4 hP
230V / 50Hz	230V / 50Hz

ΚΑΤΑΨΥΞΗ / FREEZER

PIK-137-2G	PIK-187-3G
2.100,00 €	2.340,00 €
138 x 70 x 86	184 x 70 x 86
-15°C / -18°C	-15°C / -18°C
3/8 hP	1/2+ hP
230V / 50Hz	230V / 50Hz

PIK-237-4G	PIK-277-5G
2.730,00 €	3.320,00 €
230 x 70 x 86	276 x 70 x 86
-15°C / -18°C	-15°C / -18°C
3/4+ hP	1,0 hP
230V / 50Hz	230V / 50Hz

Εξωτερική Βαφή / Exterior Paint

Περιγραφή / Description	€
Δύο Πόρτες / Two Doors	220,00 €
Τρεις Πόρτες / Three Doors	260,00 €
Τέσσερεις Πόρτες / Four Doors	320,00 €
Πέντε Πόρτες / Five Doors	380,00 €

ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ

Για Εξωτερικό ΜΟΤΕΡ

ΣΕΙΡΑ 70 GASTRONORM

Energy Efficient

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Νέος σχεδιασμός θυρών

Νέος σχεδιασμός πορτών. Πόρτες εξοπλισμένες με μεντεσέδες για αυτόματη επιστροφή και μόνιμη πίεση κατά το κλείσιμο. Η αυτόματη επιστροφή είναι ελεύθερη όταν το άνοιγμα υπερβαίνει τις 95°. Περιλαμβάνουν λάστιχο επίπεδης θύρας τεσσάρων πλευρών που αφαιρείται εύκολα

New door Design

New design of doors with double grip handle. Doors equipped with hinges for automatic return and permanent pressure during closing. The automatic return is free when the opening exceeds 95°. They include four-chamber “cleanless” flat door gasket easily removable

Δομή Ψυγείου

Συμπαγής δομή που ενίεται πλήρως. Μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 50 mm, με έγχυση σε υψηλή πίεση χωρίς CFC με πυκνότητα 40 Kg / m³.


Fridge Structure

Compact structure totally injected. Polyurethane insulation 50 mm thick, injected at high pressure free of CFC’s with density 40 Kg / m³.









Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Πόρτες Doors [Nº]	Σχάρες/Πόρτα Shelves / Door [Nº]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [Nº]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel [Digital]	Κλιματική Κατηγ. Climate Category [Cat / °C]	Ενεργειακή Κλάση Energy Class	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
107-2G	AISI 304/430	50	314	2	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a
157-3G	AISI 304/430	50	465	3	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a
207-4G	AISI 304/430	50	635	4	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a
257-5G	AISI 304/430	50	791	5	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a

Energy Efficient SERIES 70 GASTRONORM

UNDERCOUNTER REFRIGERATORS
REMOTE model

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ REFRIGERATION

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Εξαερισμός συστήματος συμπύκνωσης

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system







ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER

PSX-107-2G	PSX-157-3G
1.250,00 €	1.500,00 €
107 x 70 x 86	153 x 70 x 86
Temp. 0 / +8°C	Temp. 0 / +8°C
-	-
230V / 50Hz	230V / 50Hz

PSX-207-4G	PSX-257-5G
1.830,00 €	2.320,00 €
199 x 70 x 86	246 x 70 x 86
Temp. 0 / +8°C	Temp. 0 / +8°C
-	-
230V / 50Hz	230V / 50Hz

ΚΑΤΑΨΥΞΗ / FREEZER

PKX-107-2G	PKX-157-3G
1.450,00 €	1.810,00 €
107 x 70 x 86	153 x 70 x 86
-15°C / -18°C	-15°C / -18°C
-	-
230V / 50Hz	230V / 50Hz

PKX-207-4G	PKX-257-5G
2.250,00 €	2.870,00 €
199 x 70 x 86	246 x 70 x 86
-15°C / -18°C	-15°C / -18°C
-	-
230V / 50Hz	230V / 50Hz

Εξωτερική Βαφή / Exterior Paint

Περιγραφή / Description	€
Δύο Πόρτες / Two Doors	220,00 €
Τρεις Πόρτες / Three Doors	260,00 €
Τέσσερεις Πόρτες / Four Doors	320,00 €
Πέντε Πόρτες / Five Doors	380,00 €

ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ

Με συρταρωτό MOTEP

ΣΕΙΡΑ 70 GASTRONORM

Energy Efficient

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Νέος σχεδιασμός θυρών

Νέος σχεδιασμός πορτών. Πόρτες εξοπλισμένες με μεντεσέδες για αυτόματη επιστροφή και μόνιμη πίεση κατά το κλείσιμο. Η αυτόματη επιστροφή είναι ελεύθερη όταν το άνοιγμα υπερβαίνει τις 95°. Περιλαμβάνουν λάστιχο επίπεδης θύρας τεσσάρων πλευρών που αφαιρείται εύκολα

New door Design

New design of doors with double grip handle. Doors equipped with hinges for automatic return and permanent pressure during closing. The automatic return is free when the opening exceeds 95°. They include four-chamber “cleanless” flat door gasket easily removable

Δομή Ψυγείου

Συμπαγής δομή που ενίεται πλήρως. Μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 50 mm, με έγχυση σε υψηλή πίεση χωρίς CFC με πυκνότητα 40 Kg / m³.

Fridge Structure

Compact structure totally injected. Polyurethane insulation 50 mm thick, injected at high pressure free of CFC’s with density 40 Kg / m³.



Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Πόρτες Doors [Nº]	Σχάρες/Πόρτα Shelves / Door [Nº]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [Nº]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel [Digital]	Κλιματική Κατηγ. Climate Category [Cat / °C]	Ενεργειακή Κλάση Energy Class	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
092-15G	AISI 304/430	50	230	1 1/2	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a
137-25G	AISI 304/430	50	280	2 1/2	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a
187-35G	AISI 304/430	50	390	3 1/2	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a
237-45G	AISI 304/430	50	530	4 1/2	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a

Energy Efficient SERIES 70 GASTRONORM

UNDERCOUNTER REFRIGERATORS

Door/Drawer PLUG-IN model


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ REFRIGERATION

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Εξαερισμός συστήματος συμπύκνωσης
Επιπλέον ψυχόμενος χώρος πάνω από το Μοτέρ

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system
Extra refrigerated space above motor





ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER

PSS-092-1G	PSS-137-2G	PSS-187-3G
1.560,00 €	1.650,00 €	1.980,00 €
92 x 70 x 86	138 x 70 x 86	184 x 70 x 86
0 / +8°C	0 / +8°C	0 / +8°C
1/4 hP	1/4 hP	1/4 hP
230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz

ΚΑΤΑΨΥΞΗ / FREEZER

PKS-137-2G	PKS-187-3G
2.250,00 €	2.580,00 €
138 x 70 x 86	184 x 70 x 86
-15°C / -18°C	-15°C / -18°C
1/4+ hP	1/2 hP
230V / 50Hz	230V / 50Hz





Εξωτερική Βαφή / Exterior Paint

Περιγραφή / Description	€
Δύο Πόρτες / Two Doors	220,00 €
Τρεις Πόρτες / Three Doors	260,00 €
Τέσσερεις Πόρτες / Four Doors	320,00 €
Πέντε Πόρτες / Five Doors	380,00 €

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / FEATURES

Ενσωματώνουμε πάνω από το μοτέρ μία επιπλέον πόρτα με ψυχόμενο χώρο για την εκμετάλλευση όλων των πόρων & των δυνατοτήτων του ψυγείου.

We integrate above the motor an additional door with refrigerated space to exploit all the resources & capabilities of the refrigerator.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΑΓΚΟΙ ΜΕ ΦΑΡΔΙΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
WIDE SPAN DOOR REFRIGERATORS

Με ενσωματωμένο ΜΟΤΕΡ - PLUG-IN MODEL

ΣΕΙΡΑ 70 GASTRONORM

Energy Efficient

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS


Πίνακας Ελέγχου

Μεγαλύτερη ακρίβεια στον έλεγχο θερμοκρασίας με τον νέο ψηφιακό ελεγκτή. Ευκολότερη ρύθμιση του εύρους θερμοκρασίας που θέλουμε να επιτύχουμε.

Control Panel

Greater precision in temperature control with the new digital controller. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.



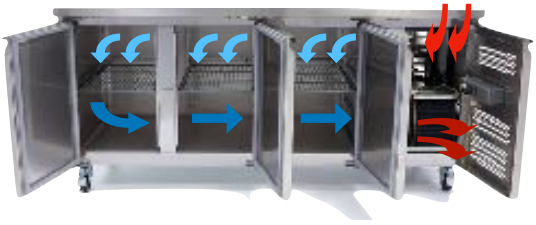

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER

PSI-157-2F	PSI-207-3F	PSI-267-4F
1.650,00 €	1.995,00 €	2.415,00 €
160,5 x 70 x 86	214 x 70 x 86	260 x 70 x 86
0 / +8°C	0 / +8°C	0 / +8°C
1/4+ hP	3/8 hP	1/2 hP
230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz

ΚΑΤΑΨΥΞΗ / FREEZER

PIK-157-2F	PIK-207-3F	PIK-267-4F
2.300,00 €	2.800,00 €	3.290,00 €
160,5 x 70 x 86	214 x 70 x 86	260 x 70 x 86
-15 / -18°C	-15 / -18°C	-15 / -18°C
1/4+ hP	3/8 hP	1/2 hP
230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz

Εξωτερική Βαφή / Exterior Paint

Περιγραφή / Description	€
Δύο Πόρτες / Two Doors	220,00 €
Τρεις Πόρτες / Three Doors	260,00 €
Τέσσερεις Πόρτες / Four Doors	320,00 €
Πέντε Πόρτες / Five Doors	380,00 €

Energy Efficient SERIES 70 GASTRONORM

ΠΑΓΚΟΙ ΜΕ ΦΑΡΔΙΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
WIDE SPAN DOOR REFRIGERATORS
Με εξωτερικό ΜΟΤΕΡ - REMOTE MODEL

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ REFRIGERATION

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Εξαερισμός συστήματος συμπύκνωσης

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system





ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER


PSX-107-2F	PSX-157-2F	PSX-267-2F
1.340,00 €	1.690,00 €	2.050,00 €
122 x 70 x 86	175,5 x 70 x 86	229 x 70 x 86
0 / +8°C	0 / +8°C	0 / +8°C
-	-	-
230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz

ΚΑΤΑΨΥΞΗ / FREEZER

PKX-107-2F	PKX-157-2F	PKX-267-2F
1.670,00 €	2.080,00 €	2.500,00 €
122 x 70 x 86	175,5 x 70 x 86	229 x 70 x 86
-15°C / -18°C	-15°C / -18°C	-15°C / -18°C
-	-	-
230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz







Εξωτερική Βαφή / Exterior Paint

Περιγραφή / Description	€
Δύο Πόρτες / Two Doors	220,00 €
Τρεις Πόρτες / Three Doors	260,00 €
Τέσσερεις Πόρτες / Four Doors	320,00 €
Πέντε Πόρτες / Five Doors	380,00 €

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΑΓΚΟΙ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ GN 1/1
ΧΑΜΗΛΟΙ ΠΑΓΚΟΙ - LOW COUNTERS

Με ενσωματωμένο ΜΟΤΕΡ - Plugin Models

ΣΕΙΡΑ 70 GASTRONORM

Energy Efficient

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS


Πίνακας Ελέγχου

Μεγαλύτερη ακρίβεια στον έλεγχο θερμοκρασίας με τον νέο ψηφιακό ελεγκτή. Ευκολότερη ρύθμιση του εύρους θερμοκρασίας που θέλουμε να επιτύχουμε.

Control Panel

Greater precision in temperature control with the new digital controller. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.









ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER

PSL-137-2G	PSL-187-2G	PSL-237-2G
1.990,00 €	2.600,00 €	3.320,00 €
138 x 70 x 63	184 x 70 x 63	230 x 70 x 63
0 / +8°C	0 / +8°C	0 / +8°C
1/4+ hP	3/8 hP	1/2 hP
230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz

Εξωτερική Βαφή / Exterior Paint

Περιγραφή / Description	€
Δύο Πόρτες / Two Doors	220,00 €
Τρεις Πόρτες / Three Doors	260,00 €
Τέσσερεις Πόρτες / Four Doors	320,00 €
Πέντε Πόρτες / Five Doors	380,00 €

Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Συρτάρια Drawers [N°]	Σχάρες Shelves [N°]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [N°]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel [Digital]	Κλιματική Κατηγ. Climate Category [Cat / °C]	Ενεργειακή Κλάση Energy Class	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
PSL-137-4S	AISI 304/430	50		4	-	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a
PSL-187-6S	AISI 304/430	50		6	-	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a
PSL-230-8S	AISI 304/430	50		8	-	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449 R452a

Energy Efficient

SERIES 80 EURONORM

ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΠΑΓΚΑΚΙ ΣΕΙΡΑ 80
CLASSIC UNDERCOUNTER FRIDGE 80 SERIES
Euro Norm 60/40 - PLUG-IN MODEL

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ REFRIGERATION

Λειτουργία


Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Εξαερισμός συστήματος συμπύκνωσης

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system





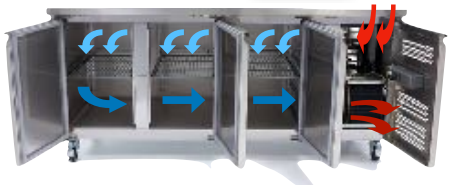

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER

PSI-158-2G	PSI-208-3G	PSI-268-4G
1.722,00 €	1.994,00 €	2.397,00 €
153 x 80 x 86	206,5 x 80 x 86	260 x 80 x 86
0 / +8°C	0 / +8°C	0 / +8°C
1/4 hP	3/8 hP	1/2 hP
230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz

ΚΑΤΑΨΥΞΗ / FREEZER

PIK-158-2G	PIK-208-3G	PIK-268-4G
2.352,00 €	2.620,00 €	3.058,00 €
153 x 80 x 86	206,5 x 80 x 86	260 x 80 x 86
-15 / -18°C	-15 / -18°C	-15 / -18°C
3/8 hP	1/2+ hP	3/4+ hP
230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz

Εξωτερική Βαφή / Exterior Paint

Περιγραφή / Description	€
Δύο Πόρτες / Two Doors	220,00 €
Τρεις Πόρτες / Three Doors	260,00 €
Τέσσερεις Πόρτες / Four Doors	320,00 €
Πέντε Πόρτες / Five Doors	380,00 €

ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ

Με ΜΟΤΕΡ Κάτω

ΣΕΙΡΑ 70 GASTRONORM

Energy Efficient

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Νέος σχεδιασμός θυρών

Νέος σχεδιασμός πορτών. Πόρτες εξοπλισμένες με μεντεσέδες για αυτόματη επιστροφή και μόνιμη πίεση κατά το κλείσιμο. Η αυτόματη επιστροφή είναι ελεύθερη όταν το άνοιγμα υπερβαίνει τις 95°. Περιλαμβάνουν λάστιχο επίπεδης θύρας τεσσάρων πλευρών που αφαιρείται εύκολα

New door Design

New design of doors with double grip handle. Doors equipped with hinges for automatic return and permanent pressure during closing. The automatic return is free when the opening exceeds 95°. They include four-chamber “cleanless” flat door gasket easily removable

Δομή Ψυγείου

Συμπαγής δομή που ενίεται πλήρως. Μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 50 mm, με έγχυση σε υψηλή πίεση χωρίς CFC με πυκνότητα 40 Kg / m³.

Fridge Structure

Compact structure totally injected. Polyurethane insulation 50 mm thick, injected at high pressure free of CFC’s with density 40 Kg / m³.



Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Πόρτες Doors [N°]	Σχάρες/Πόρτα Shelves / Door [N°]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [N°]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel [Digital]	Κλιματική Κατηγ. Climate Category [Cat / °C]	Ενεργειακή Κλάση Energy Class	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
PSK-097-2G	AISI 304/430	50	267	2	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449
PSK-137-3G	AISI 304/430	50	400	3	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449
PSK-187-4G	AISI 304/430	50	534	4	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449

Energy Efficient SERIES 70 GASTRONORM

UNDERCOUNTER REFRIGERATORS

Motor UNDERNEATH Chamber PLUG-IN model

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ REFRIGERATION

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Εξαερισμός συστήματος συμπύκνωσης
Επιπλέον ψυχόμενος χώρος πάνω από το Μοτέρ

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system
Extra refrigerated space above motor






ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER



PSK-097-2G	PSK-137-3G	PSK-187-4G
1.537,00 €	1.780,00 €	2.140,00 €
92 x 70 x 86	138 x 70 x 86	184 x 70 x 86
0 / +8°C	0 / +8°C	0 / +8°C
1/4 hP	3/8 hP	1/2 hP
230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz





Εξωτερική Βαφή / Exterior Paint

Περιγραφή / Description	€
Δύο Πόρτες / Two Doors	220,00 €
Τρεις Πόρτες / Three Doors	260,00 €
Τέσσερεις Πόρτες / Four Doors	320,00 €
Πέντε Πόρτες / Five Doors	380,00 €

ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ

Με ΜΟΤΕΡ κάτω - ΦΑΡΔΙΑ ΠΟΡΤΑ

ΣΕΙΡΑ 70 GASTRONORM

Energy Efficient

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Νέος σχεδιασμός θυρών

Νέος σχεδιασμός πορτών. Πόρτες εξοπλισμένες με μεντεσέδες για αυτόματη επιστροφή και μόνιμη πίεση κατά το κλείσιμο. Η αυτόματη επιστροφή είναι ελεύθερη όταν το άνοιγμα υπερβαίνει τις 95°. Περιλαμβάνουν λάστιχο επίπεδης θύρας τεσσάρων πλευρών που αφαιρείται εύκολα

New door Design

New design of doors with double grip handle. Doors equipped with hinges for automatic return and permanent pressure during closing. The automatic return is free when the opening exceeds 95°. They include four-chamber “cleanless” flat door gasket easily removable

Δομή Ψυγείου

Συμπαγής δομή που ενίεται πλήρως. Μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 50 mm, με έγχυση σε υψηλή πίεση χωρίς CFC με πυκνότητα 40 Kg / m³.

Fridge Structure

Compact structure totally injected. Polyurethane insulation 50 mm thick, injected at high pressure free of CFC’s with density 40 Kg / m³.



Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Πόρτες Doors [Nº]	Σχάρες/Πόρτα Shelves / Door [Nº]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [Nº]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel [Digital]	Κλιματική Κατηγ. Climate Category [Cat / °C]	Ενεργειακή Κλάση Energy Class	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
PSK-107-2G	AISI 304/430	50	267	2	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449
PSK-167-3G	AISI 304/430	50	400	3	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449
PSK-217-4G	AISI 304/430	50	534	4	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449

Energy Efficient SERIES 70 GASTRONORM

UNDERCOUNTER REFRIGERATORS

Motor UNDERNEATH Chamber - WIDE SPAN DOOR

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ REFRIGERATION

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Εξαερισμός συστήματος συμπύκνωσης
Επιπλέον ψυχόμενος χώρος πάνω από το Μοτέρ

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system
Extra refrigerated space above motor






ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER



PSK-107-2G	PSK-167-3G	PSK-217-4G
1.650,00 €	1.995,00 €	2.415,00 €
92 x 70 x 86	138 x 70 x 86	184 x 70 x 86
0 / +8°C	0 / +8°C	0 / +8°C
1/4 hP	3/8 hP	1/2 hP
230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz







Εξωτερική Βαφή / Exterior Paint

Περιγραφή / Description	€
Δύο Πόρτες / Two Doors	220,00 €
Τρεις Πόρτες / Three Doors	260,00 €
Τέσσερεις Πόρτες / Four Doors	320,00 €
Πέντε Πόρτες / Five Doors	380,00 €

Energy Efficient

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - CONFIGURATOR

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΓΚΩΝ - FRIDGE CONFIGURATION

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Συρτάρια

Συρτάρια με τηλεσκοπικούς οδηγούς πλήρους επέκτασης

Drawers

Drawers with full extension telescopic slides

Κρυστάλλινες Πόρτες

Διπλά κρύσταλλα 4-20-4

Glass Doors

Dual glazed glasses 4-20-4

Συρταριέρες με τηλεσκοπικούς οδηγούς πλήρους επέκτασης

Drawer Unit Blocks with full extension telescopic slides



Διπλή Συρταριέρα
Double-Drawer-Block-1

340,00 €



Τριπλή Συρταριέρα
Triple-Drawer-Block-1

500,00 €



1/3-2/3 Συρταριέρα
1/3-2/3-Drawer-Block-1

340,00 €



Πόρτα διπλής υάλωσης
Dual glazed door-1

120,00 €



Γούρνα
Sink Bowl-1

200,00 €



Πανωσήκωμα
Splash-Guard-1

145,00 €

Energy Efficient SERIES 70 GASTRONORM

UNDERCOUNTER REFRIGERATORS
REMOTE model

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

REFRIGERATION


Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Εξαερισμός συστήματος συμπύκνωσης

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system



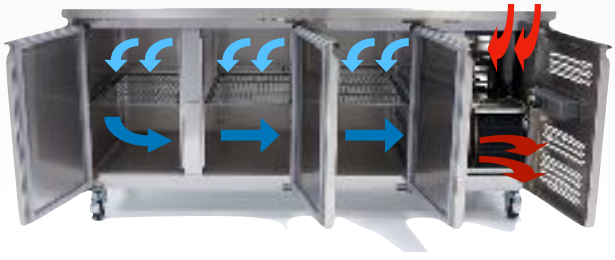

ΠΑΓΚΟΙ ΤΥΡΙΩΝ - CHEESE COUNTERS

Με ενσωματωμένο ΜΟΤΕΡ - PLUG-IN MODEL

Energy Efficient

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ — REFRIGERATION

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Εξαερισμός συστήματος συμπύκνωσης

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system





Ειδική Κατασκευή με Ενσωματωμένη γούρνα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER

1.995,00 €	2.200,00 €
138 x 70 x 92	184 x 70 x 92
0 / +8°C	0 / +8°C
3/8 hP	1/2 hP
230V / 50Hz	230V / 50Hz

DOMINOX
When quality matters !

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ ΣΑΛΑΤΩΝ

UNDERCOUNTER SALADETTES

REFRIGERATORS



ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ ΣΑΛΑΤΩΝ

Με Ενσωματωμένο ΜΟΤΕΡ

ΣΕΙΡΑ 70 GASTRONORM

Energy Efficient

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Επιφάνεια εργασίας EN

Πάγκος με περίβλημα για δίσκους G / N.
Ροή ψύξης αέρα στην άνω πλευρά.
Μονωμένο ατσάλινο καπάκι με κλειδαριά ανοίγματος.

Worktop EN

Countertop with housing for trays G/N.
Refrigerated air flow in the upper side.
Isolated steel lid with opening lock.



Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Πόρτες Doors [N°]	Σχάρες/ Πόρτα Shelves / Door [N°]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [N°]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel	Ισχύς Power [W]	Κλιματική Κατηγ. Climate Category [Cat / °C]	Θερμοκρασία Temperature [°C]	Ενεργειακή Κλάση Energy Class	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
	AISI 304	50		2	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO		4 / 38°C	0 ÷ 8	C	R449
	AISI 304	50		3	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO		4 / 38°C	0 ÷ 8	C	R449
	AISI 304	50			1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO		4 / 38°C	0 ÷ 8	C	R449
	AISI 304	50		2	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO		4 / 38°C	0 ÷ 8	C	R449
	AISI 304	50		3	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO		4 / 38°C	0 ÷ 8	C	R449
	AISI 304	50		4	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO		4 / 38°C	0 ÷ 8	C	R449

Energy Efficient SERIES 70 GASTRONORM

UNDERCOUNTER SALADETTES
PLUG-IN model

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

REFRIGERATION

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Σύστημα εξαερισμού συμπύκνωσης

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system



Gastro Norm

GN 1/4 X5	GN 1/4 X6	GN 1/4 X8
2.050,00 €	2.250,00 €	2.450,00 €
92 x 70 x 86/96	138 x 70 x 86/96	184 x 70 x 86/96
Πόρτες/Doors: 2	Πόρτες/Doors: 3	Πόρτες/Doors: 4
Temp. 0 / +8°C	Temp. 0 / +8°C	Temp. 0 / +8°C
3/8 hP	3/8 hP	1/2 hP
230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz

Euro Norm

GN 1/4 X6	GN 1/4 X7	GN 1/4 X9
1.900,00 €	2.080,00 €	2.300,00 €
107 x 70 x 86/96	153 x 70 x 86/96	206 x 70 x 86/96
Πόρτες/Doors: 2	Πόρτες/Doors: 3	Πόρτες/Doors: 4
Temp. 0 / +8°C	Temp. 0 / +8°C	Temp. 0 / +8°C
3/8 hP	3/8 hP	1/2 hP
230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz

ΨΥΓΕΙΑ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΣΑΛΑΤΩΝ

Με Ενσωματωμένο MOTEP

ΣΕΙΡΑ 70 GASTRONORM

Energy Efficient

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Πίνακας Ελέγχου

Μεγαλύτερη ακρίβεια στον έλεγχο θερμοκρασίας με τον νέο ψηφιακό ελεγκτή. Ευκολότερη ρύθμιση του εύρους θερμοκρασίας που θέλουμε να επιτύχουμε.

Control Panel

Greater precision in temperature control with the new digital controller. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Φωτισμός

Ενσωματωμένος φωτισμός LED, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ 80% και 90% σε σχέση με έναν παραδοσιακό λαμπτήρα.


Lighting

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.









Συρταρωτή Μηχανή Door/Drawer above motor

GN 1/4 X10	GN 1/4 X14	GN 1/4 X20	GN 1/4 X10	GN 1/4 X16	GN 1/4 X24
VSS-097-1G	VSS-137-2G	VSS-187-3G	VSS-107-1F	VSS-157-2F	VSS-207-3F
1.750,00 €	2.050,00 €	2.650,00 €	1.950,00 €	2.380,00 €	2.950,00 €
92 x 70 x 130	138 x 70 x 130	184 x 70 x 130	107 x 70 x 130	160,5 x 70 x 130	214 x 70 x 130
Πόρτες/Doors: 1,5	Πόρτες/Doors: 2,5	Πόρτες/Doors: 3,5	Πόρτες/Doors: 1,5	Πόρτες/Doors: 2,5	Πόρτες/Doors: 3,5
0 / +8°C	0 / +8°C	0 / +8°C	0 / +8°C	0 / +8°C	0 / +8°C
C.Clim 4 / 38°C	C.Clim 4 / 38°C	C.Clim 4 / 38°C	C.Clim 4 / 38°C	C.Clim 4 / 38°C	C.Clim 4 / 38°C
230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz

Energy Efficient SERIES 70 GASTRONORM

SHOWCASE SALADETTES
PLUG-IN model

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ REFRIGERATION

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Σύστημα εξαερισμού συμπύκνωσης

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system

Με Πάσο Δεξιά Bench on the right hand side



GN 1/4 X10	GN 1/4 X14	GN 1/4 X20
VIS-137-2G	VIS-187-3G	VIS-207-4G
1.990,00 €	2.240,00 €	2.695,00 €
138 x 70 x 130	184 x 70 x 130	230 x 70 x 130
Πόρτες/Doors: 2	Πόρτες/Doors: 3	Πόρτες/Doors: 4
0 / +8°C	0 / +8°C	0 / +8°C
C.Clim 4 / 38°C	C.Clim 4 / 38°C	C.Clim 4 / 38°C
230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz

Με Μοτέρ Κάτω Motor underneath chamber



GN 1/4 X10	GN 1/4 X14	GN 1/4 X20
VSK-097-2G	VSK-137-3G	VSK-187-4G
1.900,00 €	2.180,00 €	2.590,00 €
92 x 70 x 130	138 x 70 x 130	184 x 70 x 130
Πόρτες/Doors: 2	Πόρτες/Doors: 3	Πόρτες/Doors: 4
0 / +8°C	0 / +8°C	0 / +8°C
C.Clim 4 / 38°C	C.Clim 4 / 38°C	C.Clim 4 / 38°C
230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz

Προαιρετικά / Optional

Ψύξη Βιτρίνας / Display ventilated	500,00 €

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ ΠΙΤΣΑΣ

Με Ενσωματωμένο MOTEP

ΣΕΙΡΑ 80 GASTRONORM

Energy Efficient

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Πίνακας Ελέγχου

Μεγαλύτερη ακρίβεια στον έλεγχο θερμοκρασίας με τον νέο ψηφιακό ελεγκτή. Ευκολότερη ρύθμιση του εύρους θερμοκρασίας που θέλουμε να επιτύχουμε.

Control Panel

Greater precision in temperature control with the new digital controller. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Φωτισμός

Ενσωματωμένος φωτισμός LED, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ 80% και 90% σε σχέση με έναν παραδοσιακό λαμπτήρα.

Lighting

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.



Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Πόρτες Doors [N°]	Σχάρες/ Πόρτα Shelves / Door [N°]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [N°]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel	Κλιματική Κατηγ. Climate Category [Cat / °C]	Θερμοκρασία Temperature [°C]	Ενεργειακή Κλάση Energy Class	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
	AISI 304	50	285 5 GN 1/6	2	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	0 ÷ 8	C	R449
	AISI 304	50	400 8 GN 1/6	3	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	0 ÷ 8	C	R449
	AISI 304	50	420 6 GN 1/3	2	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	0 ÷ 8	C	R449
	AISI 304	50	630 9 GN 1/3	3	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	0 ÷ 8	C	R449
	AISI 304	50	580 9 GN 1/3	2+7 drawers	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	0 ÷ 8	C	R449

Energy Efficient

SERIES 80 GASTRONORM

PIZZA COUNTERS
PLUG-IN model

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

REFRIGERATION

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Σύστημα εξαερισμού συμπύκνωσης

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system



Τα πλαϊνά συρτάρια ζύμης & οι ρόδες διατίθενται κατόπιν παραγγελίας
Lateral dough drawers & castors, are available upon request

SERIES 80 EURONORM

1.900,00 €	2.170,00 €	2.500,00 €
138 x 80 x 145	153 x 80 x 145	206,5 x 80 x 145
Temp. 0 / +8°C	Temp. 0 / +8°C	Temp. 0 / +8°C
3/8 hP	1/2 hP	1/2 hP
230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το επιτραπέζιο ψυγείο
Counter-top refrigerator not included

Δείτε Περισσότερα για τα Επιτραπέζια ψυγεία στην Επόμενη Σελίδα
View More for Counter-top refrigerators at Next Page

ΨΥΓΕΙΑ ΒΙΤΡΙΝΕΣ

Επιτραπέζιες Πίτσας

Energy Efficient

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Πίνακας Ελέγχου

Μεγαλύτερη ακρίβεια στον έλεγχο θερμοκρασίας με τον νέο ψηφιακό ελεγκτή. Ευκολότερη ρύθμιση του εύρους θερμοκρασίας που θέλουμε να επιτύχουμε.

Control Panel

Greater precision in temperature control with the new digital controller. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.



770,00 €

108 x 38 x 50

Temp. 0 / +8°C

820,00 €

138 x 38 x 50

Temp. 0 / +8°C



860,00 €

153 x 38 x 50

Temp. 0 / +8°C



990,00 €

206,5 x 38 x 50

Temp. 0 / +8°C



Τα λεκανάκια & τα καλύμματα διατίθενται κατόπιν παραγγελίας

Scoops & lids are available upon request

Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [GN 1/3]	Πόρτες Doors [N°]	Σχάρες/Πόρτα Shelves / Door [N°]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [N°]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel [Digital]	Κλιματική Κατηγ. Climate Category [Cat / °C]	Ενεργειακή Κλάση Energy Class	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
104-4G	AISI 304/430	-	3	-	-	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449
134-4G	AISI 304/430	-	4	-	-	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449
154-6G	AISI 304/430	-	6	-	-	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449
204-9G	AISI 304/430	-	9	-	-	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449

Energy Efficient

FRIDGE SHOWCASE
Countertop

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

REFRIGERATION

Λειτουργία

Σύστημα στατικής ψύξης με ανεμιστήρες
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Σύστημα εξαερισμού συμπύκνωσης

Operation

Static cooling system with fans
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system



1.190,00 €	1.275,00 €	1.405,00 €	1.540,00 €	1.715,00 €
80 x 60 x 60	100 x 60 x 60	120 x 60 x 60	140 x 60 x 60	170 x 60 x 60
Temp. 0 / +8°C	Temp. 0 / +8°C	Temp. 0 / +8°C	Temp. 0 / +8°C	Temp. 0 / +8°C
1/4 hP	1/4 hP	1/4 hP	3/8 hP	3/8 hP
230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz

ΨΥΓΕΙΑ SALAD BAR
Με Ενσωματωμένο ΜΟΤΕΡ

SALAD BAR FRIDGE
PLUG-IN model

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Πίνακας Ελέγχου

Μεγαλύτερη ακρίβεια στον έλεγχο θερμοκρασίας με τον νέο ψηφιακό ελεγκτή. Ευκολότερη ρύθμιση του εύρους θερμοκρασίας που θέλουμε να επιτύχουμε.

Control Panel

Greater precision in temperature control with the new digital controller. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Φωτισμός

Ενσωματωμένος φωτισμός LED, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ 80% και 90% σε σχέση με έναν παραδοσιακό λαμπτήρα.

Lighting

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.



Energy Efficient





2.450,00 €	2.950,00 €	3.500,00 €	4.050,00 €
115 x 90 x 125	145 x 90 x 125	185 x 90 x 125	215 x 90 x 125
Temp. +2 / +8°C	Temp. +2 / +8°C	Temp. +2 / +8°C	Temp. +2 / +8°C
3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
1/2 hP	3/4 hP	1,0 hP	1,0 hP
230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz

Energy Efficient

BUFFET SHOWCASE
Buffet

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ FEATURES

Φωτισμός

Ενσωματωμένος φωτισμός LED, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ 80% και 90% σε σχέση με έναν παραδοσιακό λαμπτήρα.

Lighting

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.



Προαιρετικά
Λάμπες Αλογόνου



Optional
Halogen Lamps

ΘΕΡΜΟ / HEATED

2.300,00 €	2.800,00 €
115 x 90 x 125	145 x 90 x 125
Temp. 50 / 70°C	Temp. 50 / 70°C
-	-
1.000 W	1.500 W
230V / 50Hz	230V / 50Hz
3.250,00 €	3.800,00 €
185 x 90 x 125	215 x 90 x 125
Temp. 50 / 70°C	Temp. 50 / 70°C
-	-
1.200 W	1.200 W
230V / 50Hz	230V / 50Hz

BAIN MARIE

2.300,00 €	2.800,00 €
115 x 90 x 125	145 x 90 x 125
Temp. 50 / 70°C	Temp. 50 / 70°C
3 GN 1/1	4 GN 1/1
1.000 W	1.500 W
230V / 50Hz	230V / 50Hz
3.250,00 €	3.800,00 €
185 x 90 x 125	215 x 90 x 125
Temp. 50 / 70°C	Temp. 50 / 70°C
5 GN 1/1	5 GN 1/1
2.000 W	2.000 W
230V / 50Hz	230V / 50Hz

ΨΥΓΕΙΑ DROP-IN
Με Ενσωματωμένο ΜΟΤΕΡ

COOLING DROP-INS
PLUG-IN model

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Πίνακας Ελέγχου

Μεγαλύτερη ακρίβεια στον έλεγχο θερμοκρασίας με τον νέο ψηφιακό ελεγκτή. Ευκολότερη ρύθμιση του εύρους θερμοκρασίας που θέλουμε να επιτύχουμε.

Control Panel

Greater precision in temperature control with the new digital controller. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Φωτισμός

Ενσωματωμένος φωτισμός LED, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ 80% και 90% σε σχέση με έναν παραδοσιακό λαμπτήρα.

Lighting

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.

Energy Efficient








1.910,00 €	2.090,00 €	2.500,00 €	2.800,00 €
115 x 75 x 60	145 x 75 x 60	185 x 75 x 60	215 x 75 x 60
Temp. +2 / +8°C	Temp. +2 / +8°C	Temp. +2 / +8°C	Temp. +2 / +8°C
3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
1/2 hP	3/4 hP	1,0 hP	1,0+ hP
230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz


ΘΕΡΜΑ/HEATED & BAIN MARIE
DROP-INS

ΘΕΡΜΑ & BAIN MARIE
HEATED & BAIN MARIE

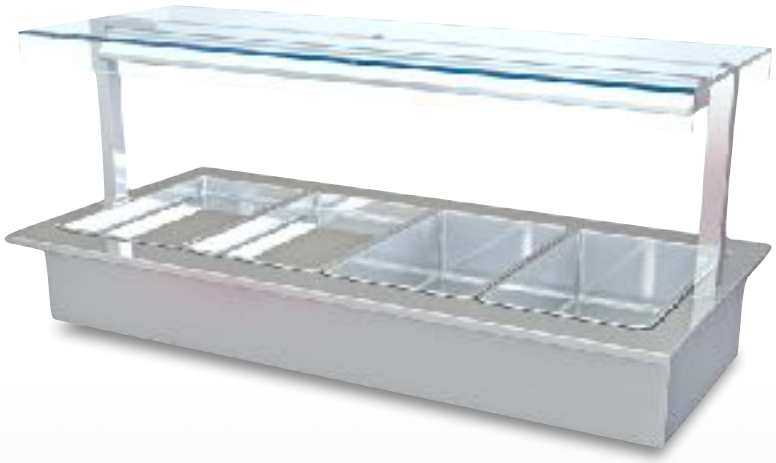

1.480,00 €	1.600,00 €
115 x 75 x 40	145 x 75 x 40
Temp. 50 / 70°C	Temp. 50 / 70°C
3 GN 1/1	4 GN 1/1
500 W	700 W
230V / 50Hz	230V / 50Hz

1.780,00 €	1.900,00 €
185 x 75 x 40	215 x 75 x 40
Temp. 50 / 70°C	Temp. 50 / 70°C
5 GN 1/1	6 GN 1/1
700 W	1.000 W
230V / 50Hz	230V / 50Hz

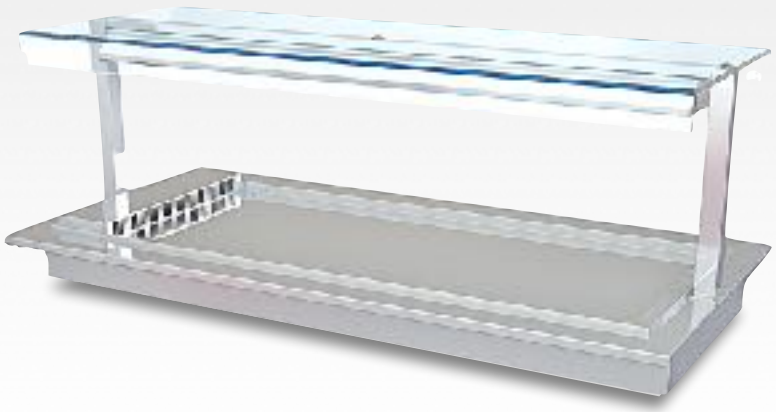

1.150,00 €	1.300,00 €
115 x 75 x 25	145 x 75 x 25
Temp. 50 / 70°C	Temp. 50 / 70°C
700 W	1.000 W
230V / 50Hz	230V / 50Hz

1.450,00 €	1.550,00 €
185 x 75 x 25	215 x 75 x 25
Temp. 50 / 70°C	Temp. 50 / 70°C
1.000 W	1.200 W
230V / 50Hz	230V / 50Hz

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ
Επιδαπέδιες

HEATED
GROUND-TOP APPLIANCES

Energy Efficient

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Πίνακας Ελέγχου

Σύστημα έμμεσης θέρμανσης μέσω κρυφών στοιχείων.
Η θερμοκρασία της βιτρίνας ρυθμίζεται και ελέγχεται μέσω αναλογικού θερμοστάτη, με θερμοκρασία λειτουργίας από 30°C έως 90°C.

Control Panel

Indirect heating system by means of hidden elements.
The heated display temperature is regulated and controlled by means of an analogue control, with an operating temperature of 30°C to 90°C.

Φωτισμός

Ενσωματωμένος φωτισμός LED, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ 80% και 90% σε σχέση με έναν παραδοσιακό λαμπτήρα.

Lighting

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.



VDA-107-8Z	VDA-147-8Z	VDA-177-8Z
1.250,00 €	1.500,00 €	1.680,00 €
100 x 70 x 128	140 x 70 x 128	170 x 70 x 128
40 / +80°C	40 / +80°C	40 / +80°C
1500 W	1800 W	2000 W
230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz

Προαιρετικά
Θερμαινόμενο Ερμάριο



Optional
Heated Chamber

Περιλαμβάνονται
Λάμπες Αλογόνου



Included
Halogen Lamps

BAIN MARIE
Επιδαπέδιες

BAIN MARIE
GROUND-TOP APPLIANCES

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Φωτισμός

Ενσωματωμένος φωτισμός LED, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ 80% και 90% σε σχέση με έναν παραδοσιακό λαμπτήρα.

Λάμπες Αλογόνου

Lighting

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.

Halogen Lamps



VBM-EDA-3G	VBM-EDA-4G
1.300,00 €	1.470,00 €
110 x 70 x 128	141 x 70 x 128
40 / +80°C	40 / +80°C
1500 W	1800 W
230V / 50Hz	230V / 50Hz

VBM-EDA-5G
1.760,00 €
174 x 70 x 128
40 / +80°C
2000 W
230V / 50Hz

Περιλαμβάνονται
Λάμπες Αλογόνου



Included
Halogen Lamps

Προαιρετικά
Θερμαινόμενο Ερμάριο



Optional
Heated Chamber

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ
Επιτραπέζιες

HEATED
Counter-top
Energy Efficient

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Πίνακας Ελέγχου

Σύστημα έμμεσης θέρμανσης μέσω κρυφών στοιχείων.
Η θερμοκρασία του bain marie ρυθμίζεται και ελέγχεται μέσω αναλογικού θερμοστάτη, με θερμοκρασία λειτουργίας από 30°C έως 90°C.

Control Panel

Indirect heating system by means of hidden elements.
The bain marie temperature is regulated and controlled by means of an analogue control, with an operating temperature of 30°C to 90°C.

Φωτισμός

Ενσωματωμένος φωτισμός LED, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ 80% και 90% σε σχέση με έναν παραδοσιακό λαμπτήρα.

Lighting

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.



VEP-087-5Z	VEP-107-5Z	VEP-147-5Z
1.200,00 €	1.400,00 €	1.600,00 €
80 x 70 x 50	110 x 70 x 50	140 x 70 x 50
40 / +80°C	40 / +80°C	40 / +80°C
800 W	1000 W	1000 W
230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz

Energy Efficient

BAIN MARIE
Επιτραπέζιες

BAIN MARIE
Counter-top

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Πίνακας Ελέγχου

Σύστημα έμμεσης θέρμανσης μέσω κρυφών στοιχείων.
Η θερμοκρασία του bain marie ρυθμίζεται και ελέγχεται μέσω αναλογικού θερμοστάτη, με θερμοκρασία λειτουργίας από 30°C έως 90°C.

Control Panel

Indirect heating system by means of hidden elements.
The bain marie temperature is regulated and controlled by means of an analogue control, with an operating temperature of 30°C to 90°C.


Φωτισμός

Ενσωματωμένος φωτισμός LED, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ 80% και 90% σε σχέση με έναν παραδοσιακό λαμπτήρα.

Lighting

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.









VBM-EPI-2G	VBM-EPI-3G	VBM-EPI-4G	VBM-EPI-5G
850,00 €	920,00 €	1.050,00 €	1.400,00 €
75 x 70 x 50	**110 x 70 x 50**	**141 x 70 x 50**	**174 x 70 x 50**
40 / +80°C	40 / +80°C	40 / +80°C	40 / +80°C
1500 W	1500 W	1800 W	2000 W
230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz

DOMINOX
When quality matters !

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΟΥΔΕΤΕΡΑ

ΨΥΓΕΙΑ ΨΑΡΙΩΝ :: DROP-INS

FISH SHOWCASES :: DROP-INS

REFRIGERATORS - NEUTRAL



Energy Efficient

ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΨΑΡΙΩΝ
UNDERCOUNTER FISH REFRIGARATORS

Με Ενσωματωμένο ΜΟΤΕΡ - PLUG-IN MODEL

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ REFRIGERATION

Λειτουργία

Σύστημα Στατικής ψύξης
Περιλαμβάνονται Διπλές Συρταριέρες
Αυτόματη απόψυξη
Εξαερισμός συστήματος συμπύκνωσης

Operation

Static cooling system
Double Drawer Block units INCLUDED
Automatic defrost
Ventilated condensation system









ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER

PPS-140-2S	PPS-180-3S
2.100,00 €	2.500,00 €
138 x 70 x 86	184 x 70 x 86
0 / +8°C	0 / +8°C
3/8 hP	1/2 hP
230V / 50Hz	230V / 50Hz



Διπλή Συρταριέρα
Double-Drawers

420,00 €



Τριπλή Συρταριέρα
Triple-Drawers

540,00 €

Διαθέσιμες εναλλακτικές διατάξεις
Optional Configuration available



ΤΡΑΠΕΖΙ ΨΑΡΙΩΝ FISH TABLE DISPLAY

Art. N°	Διαστάσεις / Dimensions	€
TPS-121-1P	120 x 105 x 80/100	550,00 €
TPS-161-1P	160 x 105 x 80/100	650,00 €
TPS-201-1P	200 x 105 x 80/100	900,00 €
TPS-241-1P	240 x 120 x 105	1.100,00 €

Διατίθενται και σε ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας
Available to special dimensions upon request

ΨΥΓΕΙΑ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΨΑΡΙΩΝ

Με Ενσωματωμένο ΜΟΤΕΡ

ΣΕΙΡΑ 70 GASTRONORM

Energy Efficient

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Πίνακας Ελέγχου

Μεγαλύτερη ακρίβεια στον έλεγχο θερμοκρασίας με τον νέο ψηφιακό ελεγκτή. Ευκολότερη ρύθμιση του εύρους θερμοκρασίας που θέλουμε να επιτύχουμε.

Control Panel

Greater precision in temperature control with the new digital controller. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Φωτισμός

Ενσωματωμένος φωτισμός LED, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ 80% και 90% σε σχέση με έναν παραδοσιακό λαμπτήρα.

Lighting

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.





Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Πόρτες Doors [N°]	Σχάρες/Πόρτα Shelves / Door [N°]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [N°]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel [Digital]	Κλιματική Κατηγ. Climate Category [Cat / °C]	Ενεργειακή Κλάση Energy Class	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
VFK-097-2G	AISI 304/430	50	257	2	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449
VFK-138-3G	AISI 304/430	50	400	3	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449
VFK-184-4G	AISI 304/430	50		4	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R449

FISH SHOWCASE
PLUG-IN model

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

REFRIGERATION

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Σύστημα εξαερισμού συμπύκνωσης

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system











VFK-097-2G

1.900,00 €

92 x 70 x 130

Temp. 0 / +8°C

C.Clim 4 / 38°C

230V / 50Hz



VFK-138-3G

2.300,00 €

138 x 70 x 130

Temp. 0 / +8°C

C.Clim 4 / 38°C

230V / 50Hz



VFK-184-4G

2.800,00 €

184 x 70 x 130

Temp. 0 / +8°C

C.Clim 4 / 38°C

230V / 50Hz

ΨΥΓΕΙΑ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΨΑΡΙΩΝ
Με Ενσωματωμένο ΜΟΤΕΡ

FISH SHOWCASE
PLUG-IN model

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Πίνακας Ελέγχου

Μεγαλύτερη ακρίβεια στον έλεγχο θερμοκρασίας με τον νέο ψηφιακό ελεγκτή. Ευκολότερη ρύθμιση του εύρους θερμοκρασίας που θέλουμε να επιτύχουμε.

Control Panel

Greater precision in temperature control with the new digital controller. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Φωτισμός

Ενσωματωμένος φωτισμός LED, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ 80% και 90% σε σχέση με έναν παραδοσιακό λαμπτήρα.

Lighting

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.



Energy Efficient





KPS-090-85	KPS-140-85	KPS-180-85
1.340,00 €	1.900,00 €	2.250,00 €
90 x 85 x 125	140 x 85 x 125	180 x 85 x 125
Temp. 0 / +4°C	Temp. 0 / +4°C	Temp. 0 / +4°C
C.Clim 4 / 36°C	C.Clim 4 / 36°C	C.Clim 4 / 36°C
230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz

ΘΑΛΑΜΟΙ ΨΑΡΙΩΝ
Με Ενσωματωμένο ΜΟΤΕΡ

Energy Efficient

FISH REACH-INS
PLUG-IN model

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

REFRIGERATION

Λειτουργία

Σύστημα Στατικής ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Σύστημα εξαερισμού συμπύκνωσης

Operation

Static cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system



Energy Efficient



5-ΠΛΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ
5-DRAWER BLOCK




800,00 €

THP-070-1P	THP-140-2P
1.700,00 €	2.400,00 €
66 x 80 x 208	132 x 80 x 208
Temp. -2 / +8°C	Temp. -2 / +8°C
C.Clim 4 / 36°C	C.Clim 4 / 36°C
230V / 50Hz	230V / 50Hz

Οι ρόδες διατίθενται κατόπιν παραγγελίας
Castors, are available upon request

Τα Έργα μας

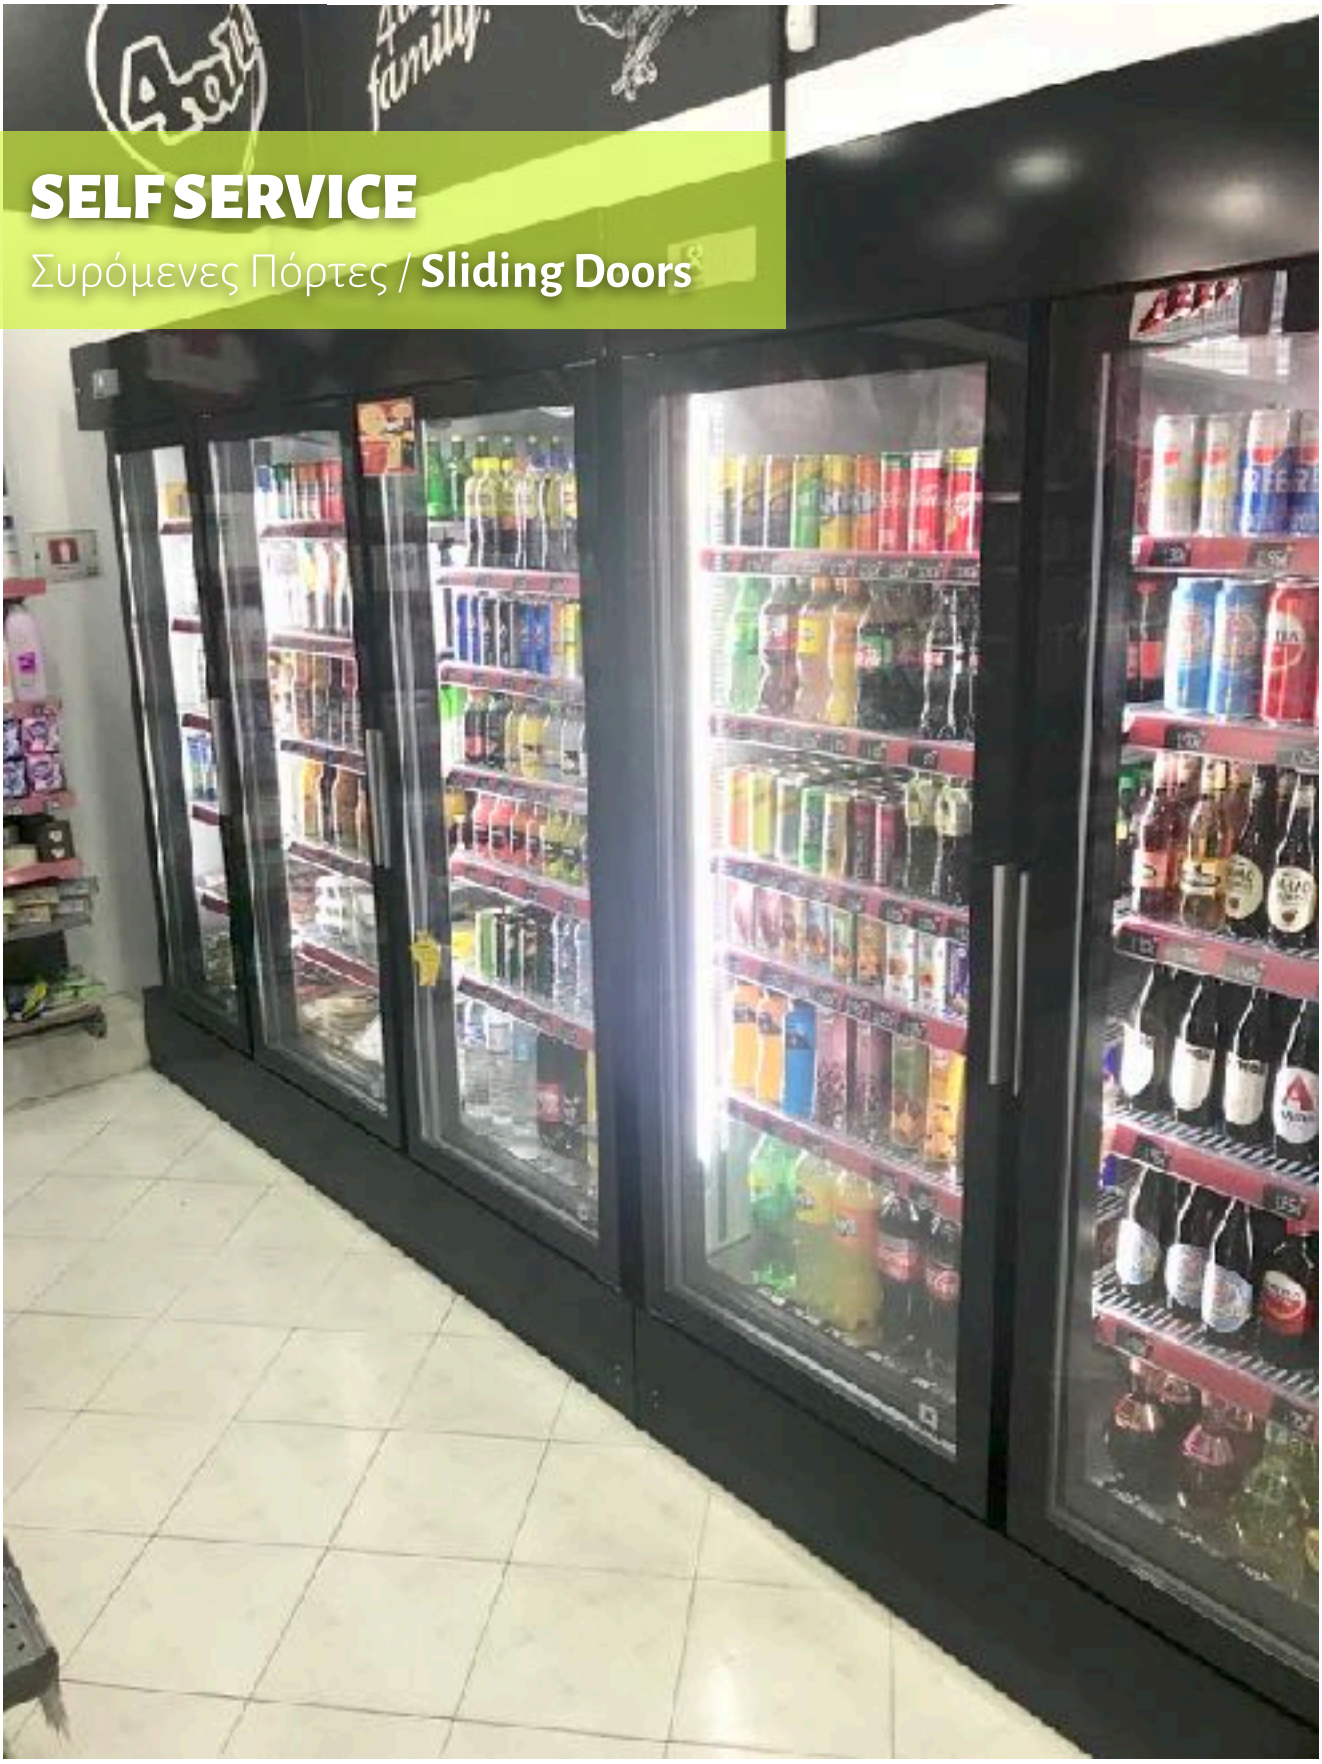

SELF SERVICE

Συρόμενες Πόρτες / **Sliding Doors**

DOMINOX
When quality matters !

SELF SERVICE ΜΕ ΜΟΤΕΡ
ΨΥΓΕΙΑ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ

SUPERMARKET REFRIGERATORS
SELF SERVICE PLUG-IN



Τα Έργα μας



PREMIUM ΚΡΕΑΤΩΝ
Επίπεδα **Ανακλινόμενα** Κρύσταλλα



PREMIUM SERVEOVER
Flat **Openable** Glasses

DOMINOX
When quality matters !

SUPERMARKET



CATALOGUE

2022 - 2023

www.dominoxhellas.com

SELF SERVICE
SERVE OVER
PROMOTION

SHOWCASES

DOMINOX

SUPERMARKET

CONTENTS

Serve Over Showcases

Eco Bronze
Eco Gold
Eco Platinum
Eco Line
Boutique Flat
Boutique Eco
Boutique Bronze
Boutique Gold
Boutique Platinum

Self Service Multi-level

Hinged Eco
Slide Eco
Open Front P
Slide Premium
Open Front G
Open Front R
Open Front M
Multi Premium
Multi DeLuxe
Half Height
Open Front FV
Silver FV
Freezer DeLuxe

Promotion Showcases

Promo Eco
Promo DeLuxe
Island Chest
Island Rack


DOMINOX
When quality matters !



Serve Over

Eco Bronze
Eco Gold
Eco Platinum
Eco Line
Boutique Flat
Boutique Eco
Boutique Bronze
Boutique Gold
Boutique Platinum

ECO FRIENDLY




DRAWINGS

Operating Temp.:
-22 ÷ -18 °C


Operating Voltage:
230 V

Operating Freq.:
50 - 60 Hz

Medium

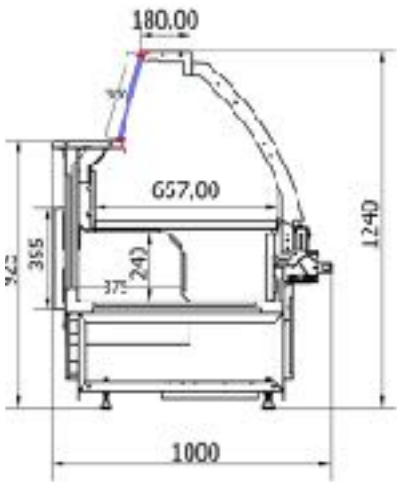

Large

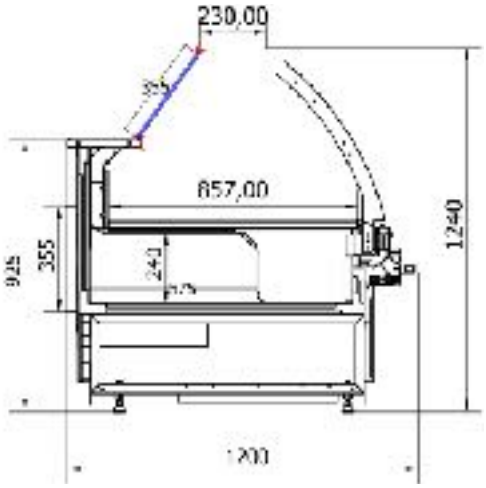

Module Dimensions	Climate Class	Power Supply	Display Area (m²)	
		PLUG-IN	M	L
1875	3 25 °C / %60 rH	956	1,24	1,61
2500		1265	1,65	2,15
2812		1334	1,86	2,42
3750		1479	2,48	3,23




DRAWINGS

Operating Temp.:
-22 ÷ -18 °C


Operating Voltage:
230 V

Operating Freq.:
50 - 60 Hz


Medium

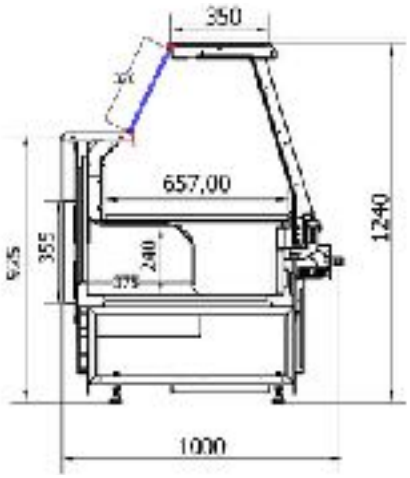

Large

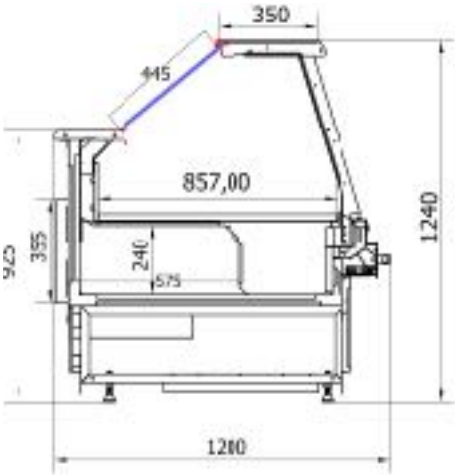

Module Dimensions	Climate Class	Power Supply	Display Area (m²)	
		PLUG-IN	M	L
1875	3 25 °C / %60 rH	956	1,24	1,61
2500		1265	1,65	2,15
2812		1334	1,86	2,42
3750		1479	2,48	3,23

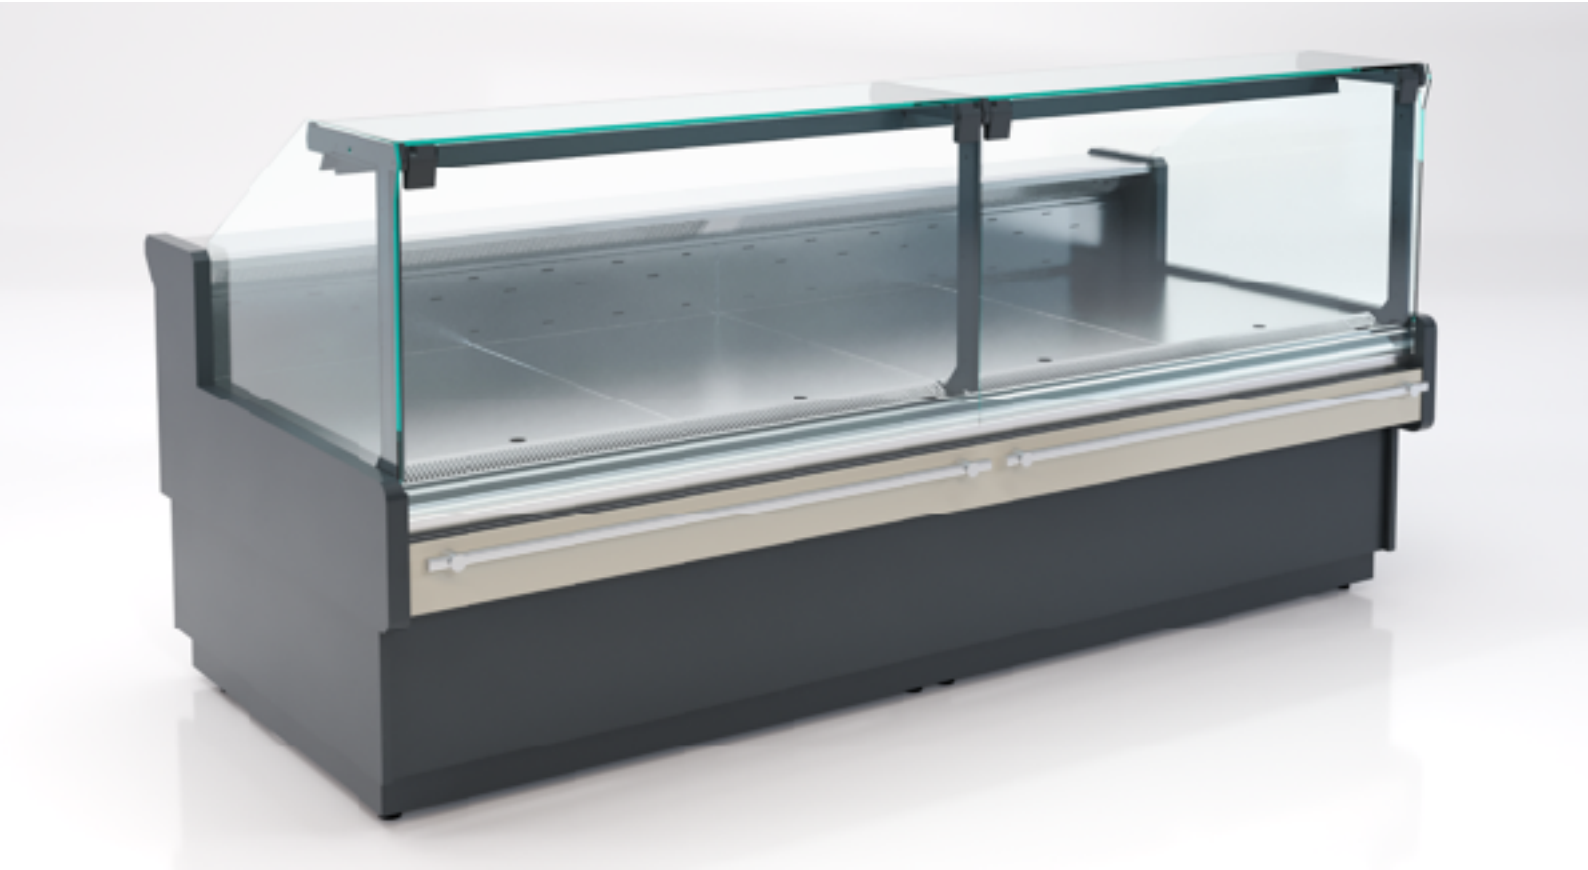

DRAWINGS

Operating Temp.:
-22 ÷ -18 °C


Operating Voltage:
230 V

Operating Freq.:
50 - 60 Hz


Medium



Large

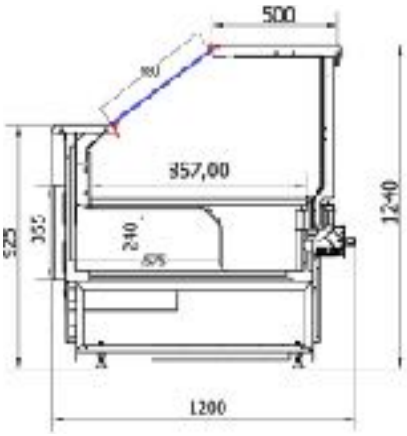

Module Dimensions	Climate Class	Power Supply	Display Area (m²)	
		PLUG-IN	M	L
1875	3 25 °C / %60 rH	956	1,24	1,61
2500		1265	1,65	2,15
2812		1334	1,86	2,42
3750		1479	2,48	3,23

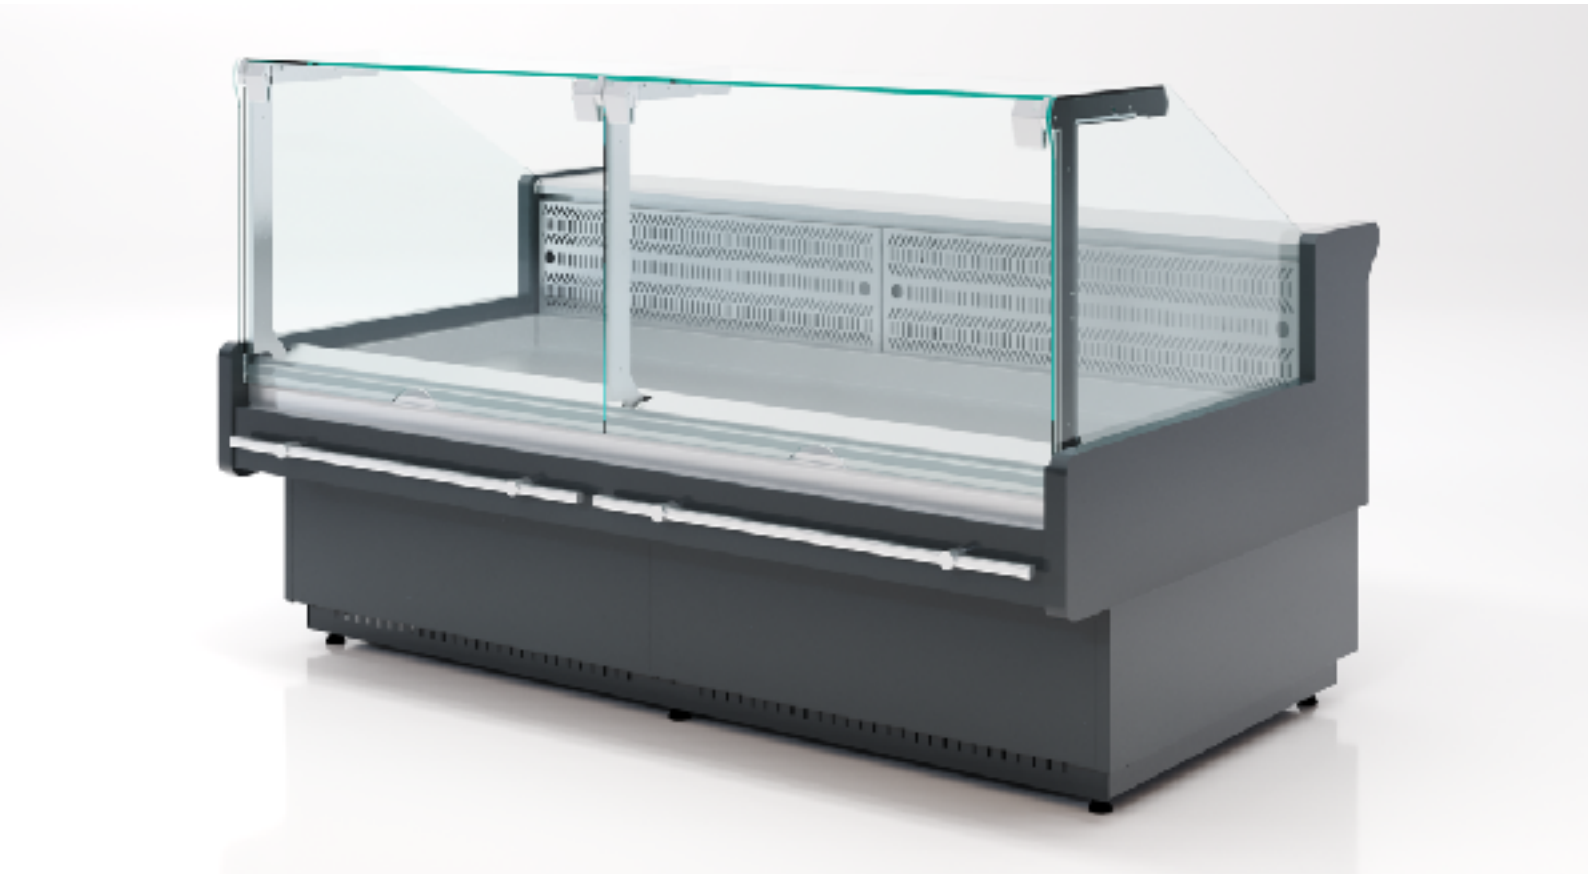

DRAWINGS

Operating Temp.:
-22 ÷ -18 °C


Operating Voltage:
230 V

Operating Freq.:
50 - 60 Hz

Medium



Large

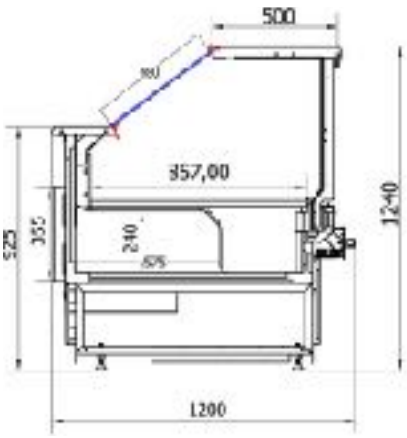

Module Dimensions	Climate Class	Power Supply	Display Area (m²)	
		PLUG-IN	M	L
1875	3 25 °C / %60 rH	956	1,24	1,61
2500		1265	1,65	2,15
2812		1334	1,86	2,42
3750		1479	2,48	3,23

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Πίνακας Ελέγχου

Μεγαλύτερη ακρίβεια στον έλεγχο θερμοκρασίας με τον νέο ψηφιακό ελεγκτή. Ευκολότερη ρύθμιση του εύρους θερμοκρασίας που θέλουμε να επιτύχουμε.

Control Panel


Greater precision in temperature control with the new digital controller. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Φωτισμός

Ενσωματωμένος φωτισμός LED, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ 80% και 90% σε σχέση με έναν παραδοσιακό λαμπτήρα.

Lighting

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.

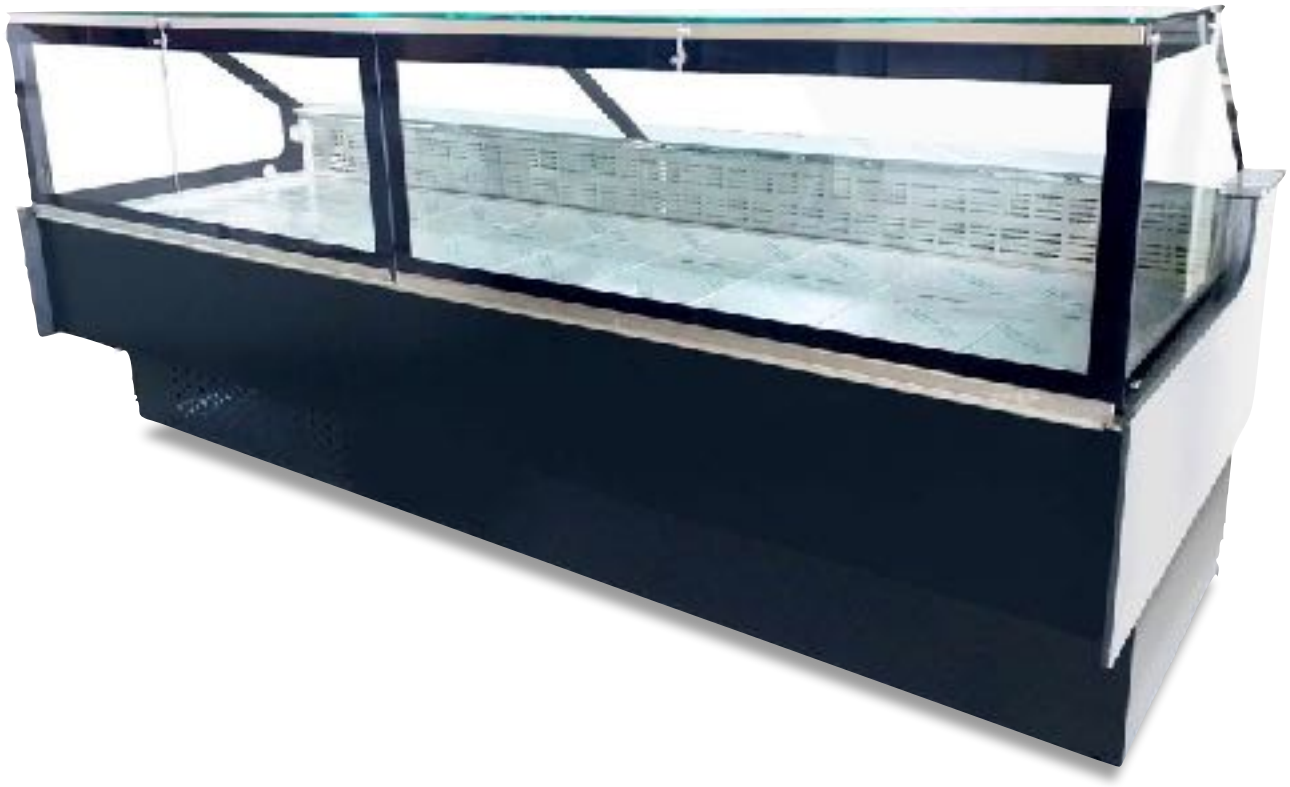

Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Επιφάνεια Προβολής Display surface [m²]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [Nº]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel	Ισχύς Power [hP]	Κλιματική Κατηγ. Climate Category [Cat / °C]	Θερμοκρασία Temperature [°C]]	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
VIA-151	**AISI 304**	1,48	**Βεβιασμένη** Ventilated	**EVCO**	1/2	3 / 25°C	0 ÷ 8	**R449**
VIA-201	**AISI 304**	1,98	**Βεβιασμένη** Ventilated	**EVCO**	1/2+	3 / 25°C	0 ÷ 8	**R449**
VIA-251	**AISI 304**	2,47	**Βεβιασμένη** Ventilated	**EVCO**	3/4+	3 / 25°C	0 ÷ 8	**R449**
VIA-301	**AISI 304**	2,97	**Βεβιασμένη** Ventilated	**EVCO**	1.0	3 / 25°C	0 ÷ 8	**R449**

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

REFRIGERATION

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Σύστημα εξαερισμού συμπύκνωσης

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system

ΧΩΡΙΣ ΜΟΤΕΡ / REMOTE



VIA-151-1X-1

150 x 110 x 120

230V / 50Hz

VIA-201-1X-1

200 x 110 x 120

230V / 50Hz

VIA-251-1X-1

250 x 110 x 120

230V / 50Hz

VIA-301-1X-1

300 x 110 x 120

230V / 50Hz

ΜΕ ΜΟΤΕΡ / PLUGIN



VIA-151-1M-1

150 x 110 x 120

230V / 50Hz

VIA-201-1M-1

200 x 110 x 120

230V / 50Hz

VIA-251-1M-1

250 x 110 x 120

230V / 50Hz

VIA-301-1M-1

300 x 110 x 120

230V / 50Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Πίνακας Ελέγχου

Μεγαλύτερη ακρίβεια στον έλεγχο θερμοκρασίας με τον νέο ψηφιακό ελεγκτή. Ευκολότερη ρύθμιση του εύρους θερμοκρασίας που θέλουμε να επιτύχουμε.

Control Panel


Greater precision in temperature control with the new digital controller. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Φωτισμός

Ενσωματωμένος φωτισμός LED, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ 80% και 90% σε σχέση με έναν παραδοσιακό λαμπτήρα.

Lighting

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.

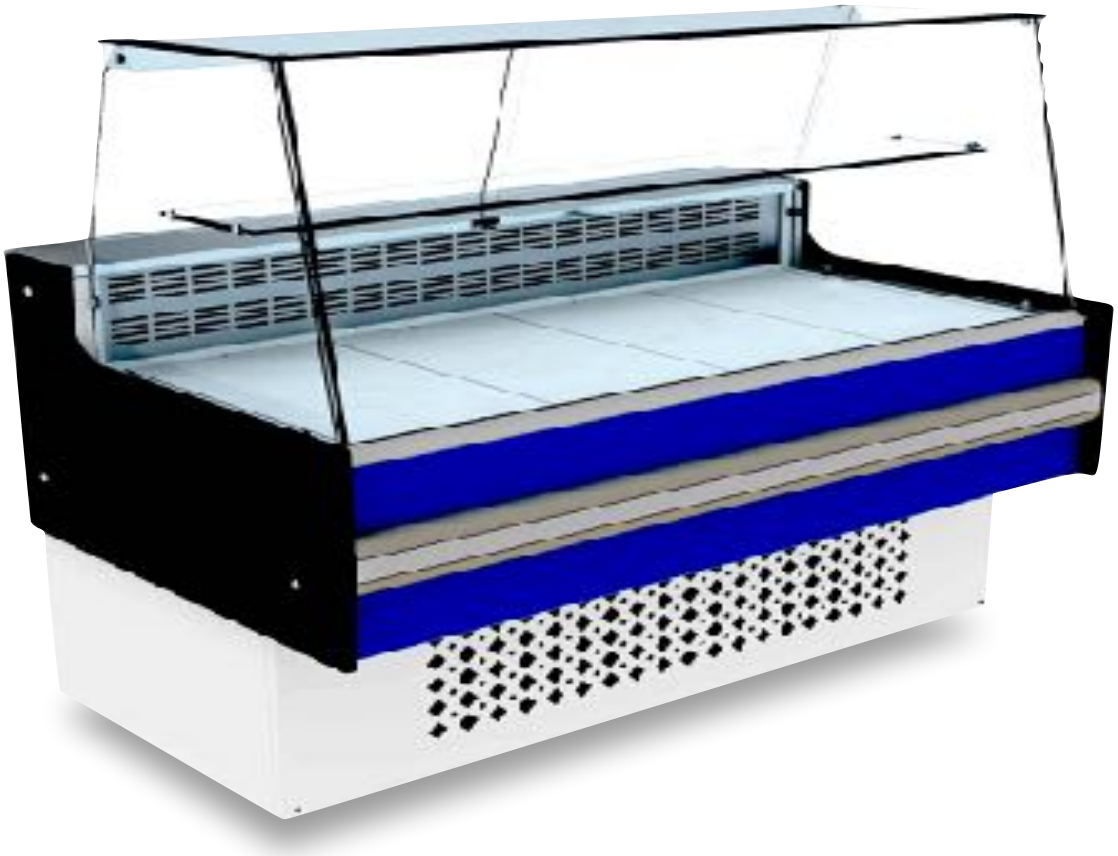

Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Επιφάνεια Προβολής Display surface [m²]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [Nº]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel	Ισχύς Power [hP]	Κλιματική Κατηγ. Climate Category [Cat / ºC]	Θερμοκρασία Temperature [ºC]	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
VIA-109	**AISI 304**	0,99	**Βεβιασμένη** Ventilated	**EVCO**	3/8	3 / 25°C	0 ÷ 8	**R449**
VIA-159	**AISI 304**	1,48	**Βεβιασμένη** Ventilated	**EVCO**	1/2	3 / 25°C	0 ÷ 8	**R449**
VIA-209	**AISI 304**	1,98	**Βεβιασμένη** Ventilated	**EVCO**	3/4	3 / 25°C	0 ÷ 8	**R449**
VIA-259	**AISI 304**	2,60	**Βεβιασμένη** Ventilated	**EVCO**	3/4	3 / 25°C	0 ÷ 8	**R449**

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

REFRIGERATION

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Σύστημα εξαερισμού συμπύκνωσης

Operation


Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system



VIA-109-20-1	VIA-159-20-1	VIA-209-20-1	VIA-259-20-1
100 x 90 x 120	**150 x 90 x 120**	**200 x 90 x 120**	**250 x 90 x 120**
Temp. 0 / +8°C	Temp. 0 / +8°C	Temp. 0 / +8°C	Temp. 0 / +8°C
C.Clim 5 / 40°C	C.Clim 5 / 40°C	C.Clim 5 / 40°C	C.Clim 5 / 40°C
230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz

BOUTIQUE BRONZE

Serve Over

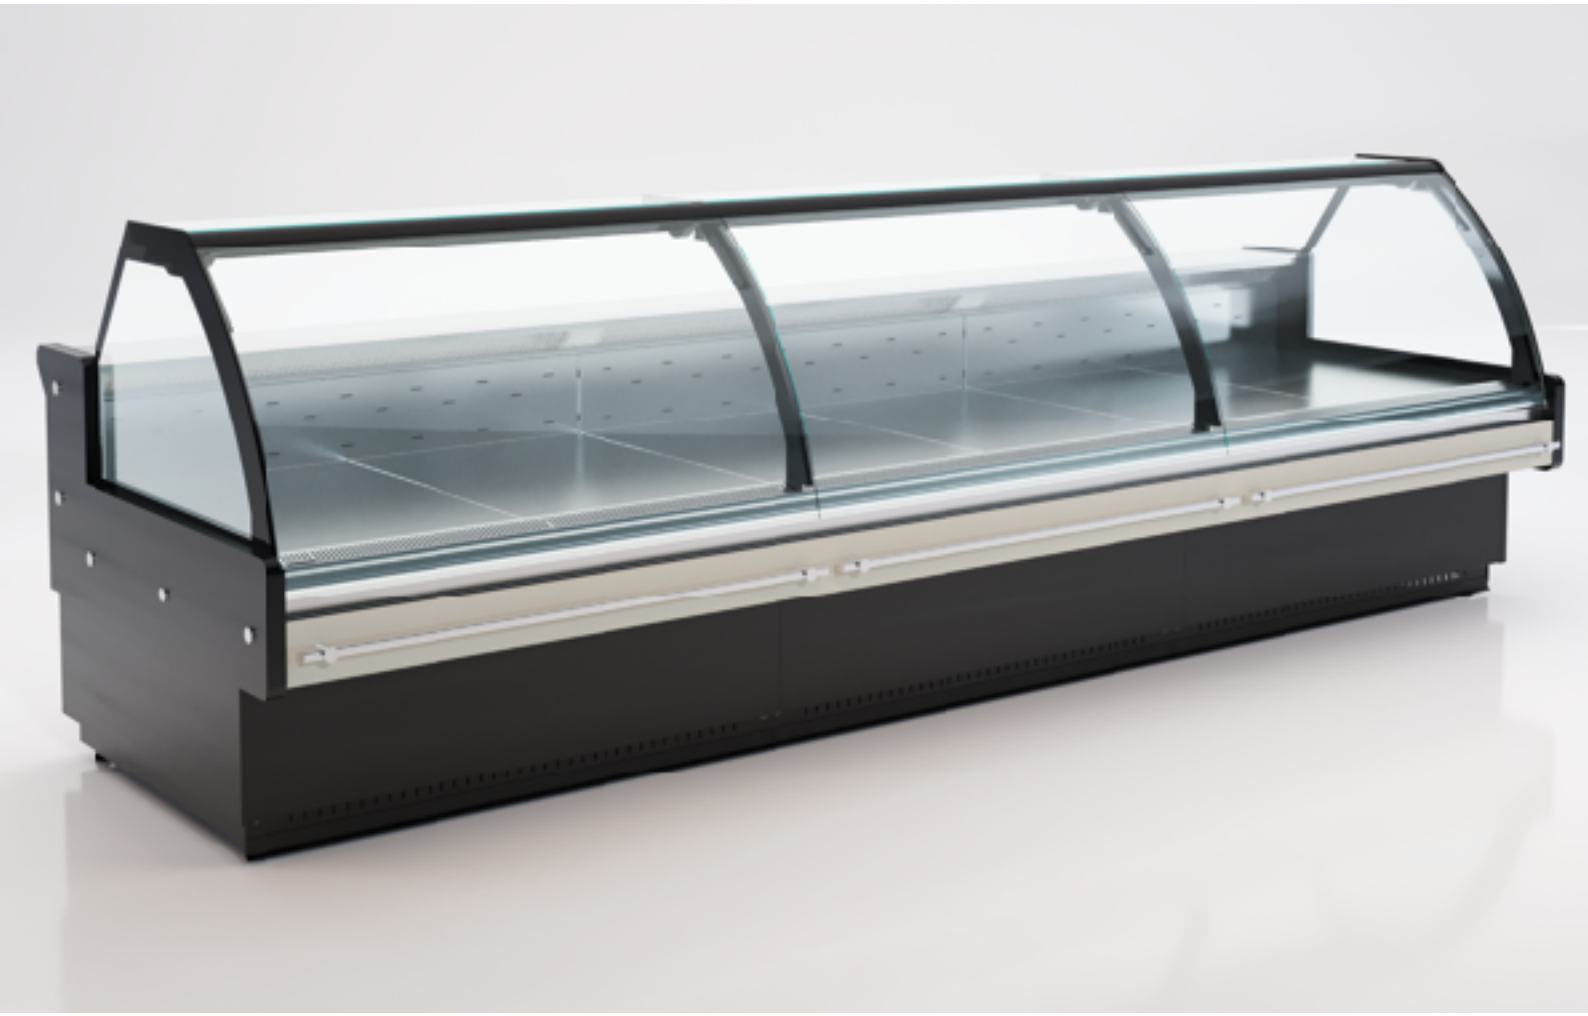

Features







ΕΛΛ - Τα μοντέλα BOUTIQUE BRONZE, με το σύστημα αποσβεστήρα γυαλιού (tempered) που ανοίγουν από κάτω προς τα πάνω, παρέχουν εξαιρετική προβολή
Παρέχει άνετη χρήση, διαθέτει μεγάλη περιοχή για την προβολή όλων των προϊόντων κρέατος και delicatessen.


ENG - BOUTIQUE BRONZE models, with the glass damper system (tempered) that opens from bottom to top, provide excellent visibility
Provides comfortable use, has a large area for the display of all meat and delicatessen products.







DRAWINGS

Serve Over

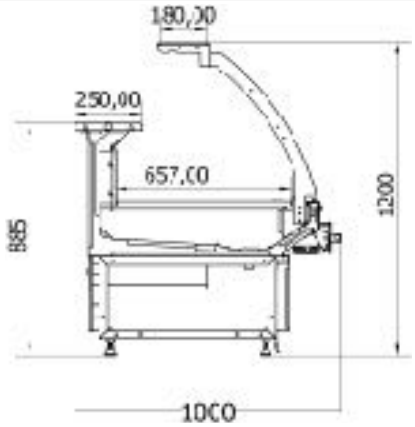

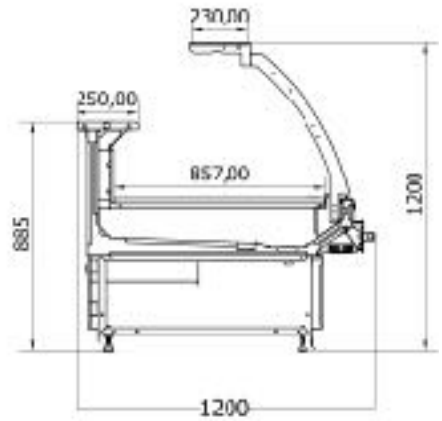

Self Service

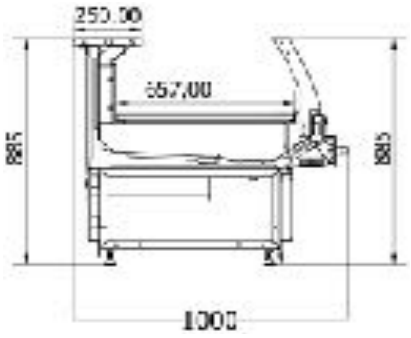



Operating Temp.:
0 ÷ 6 °C

Operating Voltage:
230 V

Operating Freq.:
50 - 60 Hz


ECO FRIENDLY

SPECS


Module Dimensions	Climate Class	Power Supply	Display Area (m²)
625	3 25 °C / %60 rH	59	0,50
937		73	0,75
1250		87	0,99
1875		146	1,47
2500		174	1,95
2812		174	2,19
3125		233	2,49
3750		247	2,92

BOUTIQUE PLATINUM


Serve Over

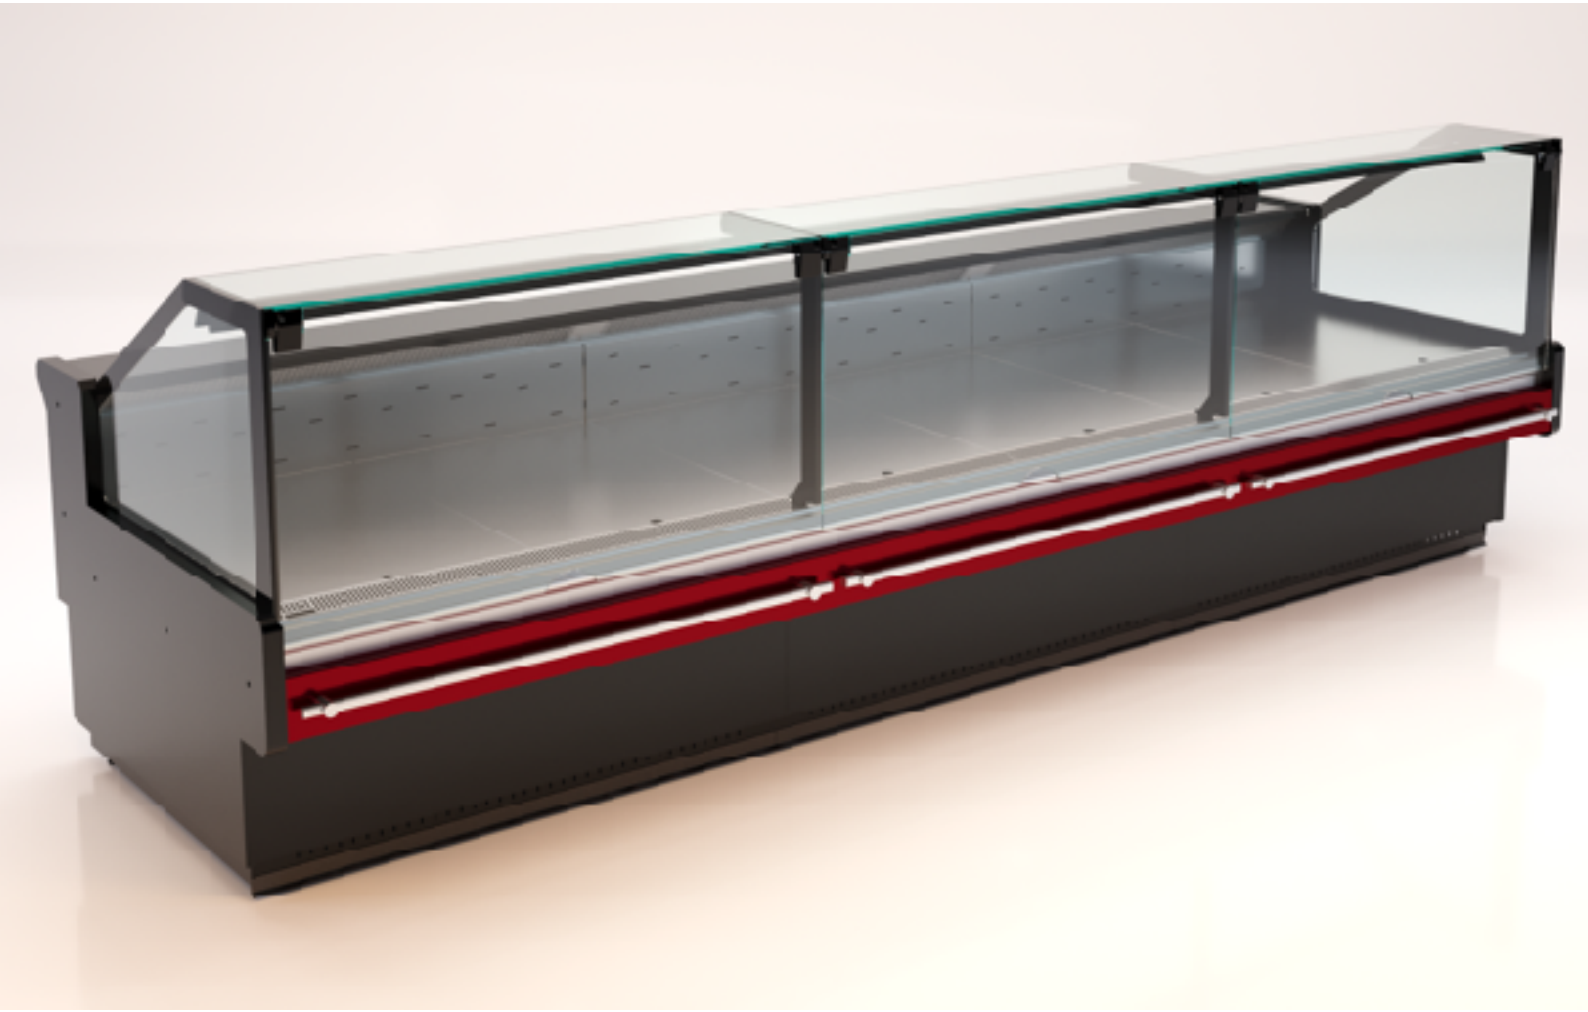

Features







ΕΛΛ - Η σειρά BOUTIQUE PLATINUM σας προσφέρει delicatessen, κρέας, έτοιμα φαγητά και ορεκτικά.
Παράγεται με σύστημα ψύξης κυκλοφορίας αέρα.
Παρέχει ευκολία στην τοποθέτηση των προϊόντων σας με το ανοιγόμενο τζάμι 170˚ με αμορτισέρ.
Η BORNEO Platinum, με τις αιχμηρές γραμμές του, παρέχει μια ζεστή οπτικοποίηση μεταξύ του πελάτη και του προϊόντος.

ENG -BOUTIQUE PLATINUM Series offers you delicatessen, meat, ready meals and appetizer products.
It is produced with an air circulation cooling system that you can display.
It provides convenience in the placement of your products with its 170˚ opening glass with shock absorber.
BORNEO Platinum, with its sharp lines, provides a warm visuality between the customer and the product.



DRAWINGS





Operating Temp.:
0 ÷ 6 °C

Operating Voltage:
230 V


Operating Freq.:
50 - 60 Hz


Serve Over

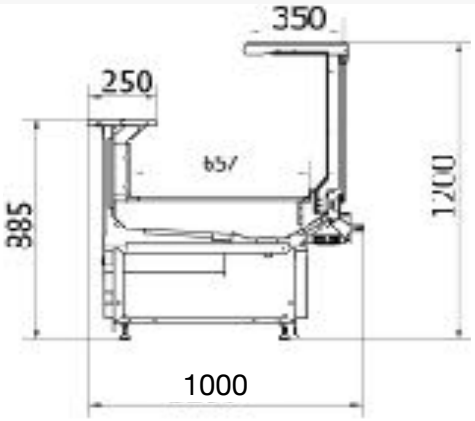

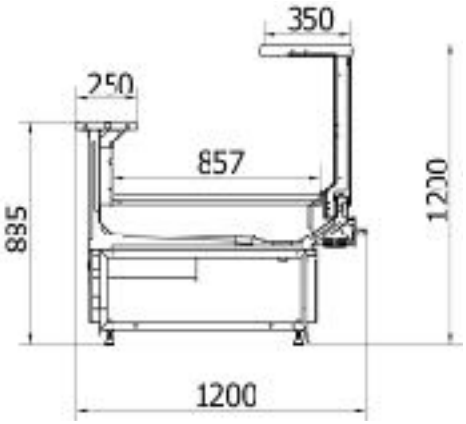

Self Service

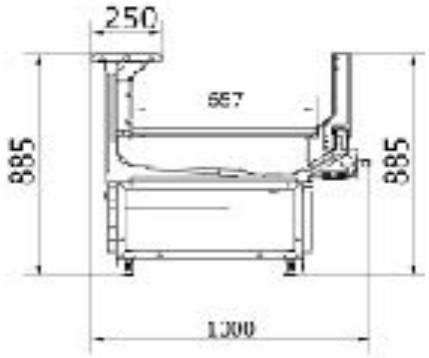

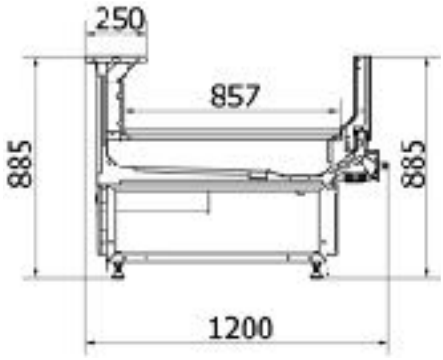


ECO FRIENDLY

SPECS

Module Dimensions	Climate Class	Power Supply	Display Area (m²)
625	3 25 °C / %60 rH	59	0,50
937		73	0,75
1250		87	0,99
1875		146	1,47
2500		174	1,95
2812		174	2,19
3125		233	2,49
3750		247	2,92

BOUTIQUE GOLD

Serve Over

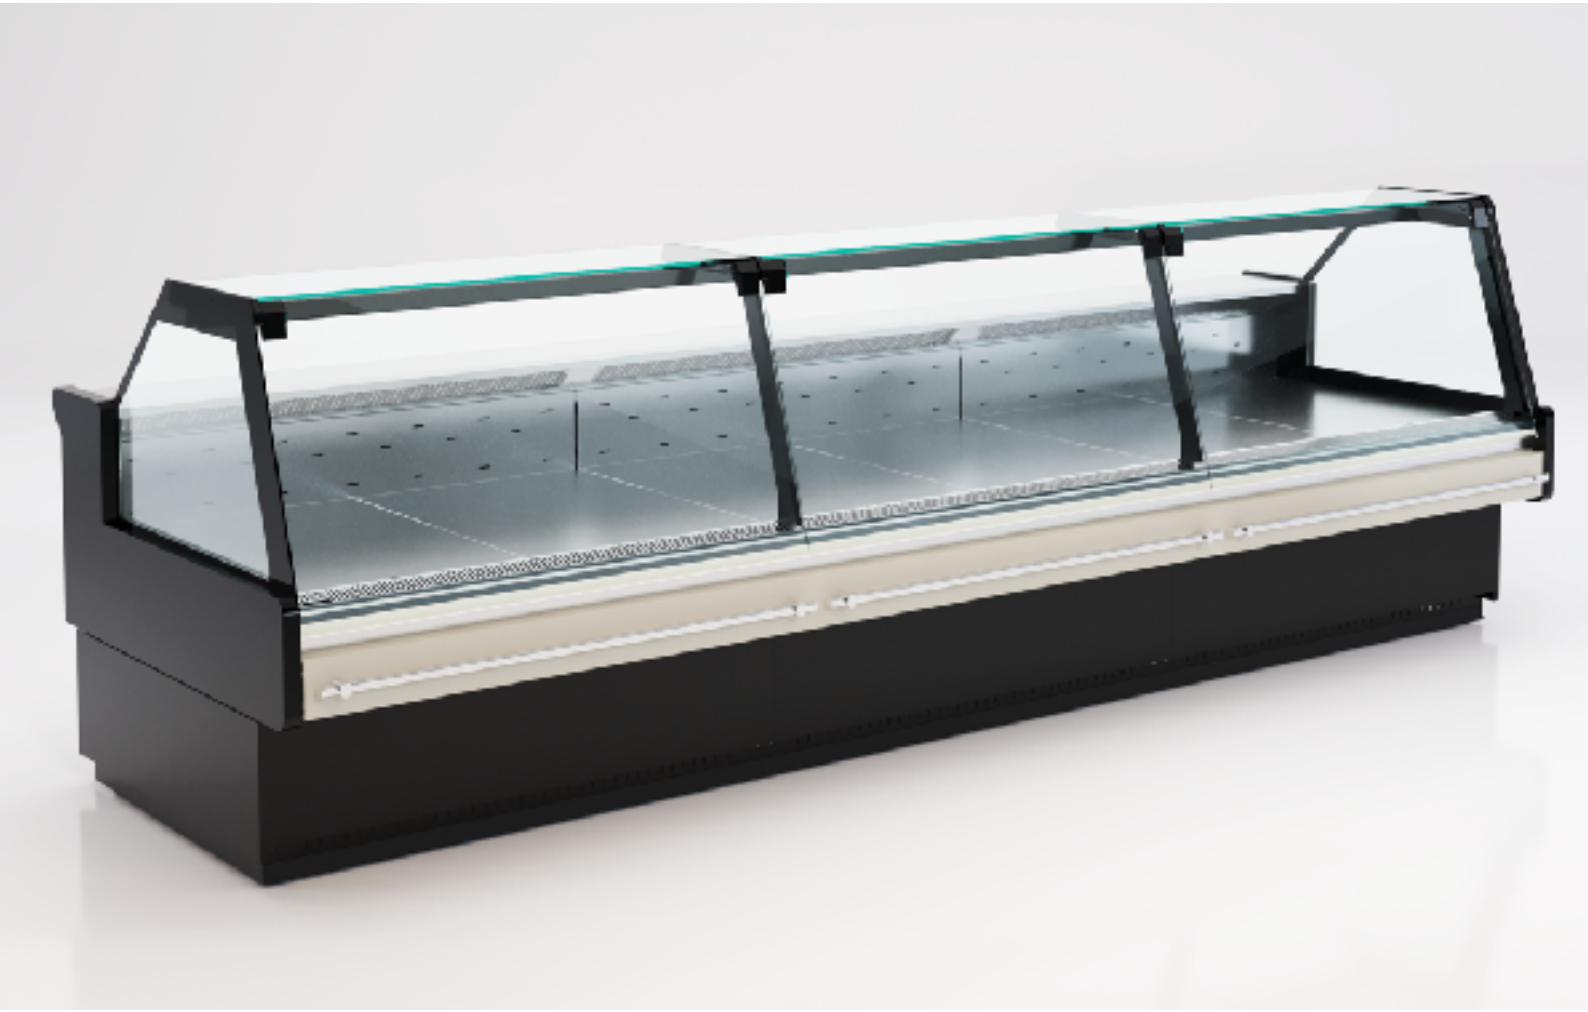

Features







ΕΛΛ - Σειρά BOUTIQUE GOLD, με αμορτισέρ που ανοίγει προς τα πάνω και σύστημα κεκλιμένου γυαλιού (tempered).
δημιουργεί μια διαφορετική οπτική. Με την άνετη χρήση της, η σειρά BORNEO Gold προσφέρει όλα τα προϊόντα κρέατος και delicatessen.
Διαθέτει εξαιρετική οπτική και μεγάλο χώρο για προβολή.

ENG -BOUTIQUE GOLD Series, with upward opening shock absorber and inclined glass (tempered) system. creates a different perspective. With its comfortable use, BORNEO Gold series offers all meat and delicatessen products.
It has an excellent display and a large area for display.



DRAWINGS





Operating Temp.:
0 ÷ 6 °C

Operating Voltage:
230 V


Operating Freq.:
50 - 60 Hz


Serve Over

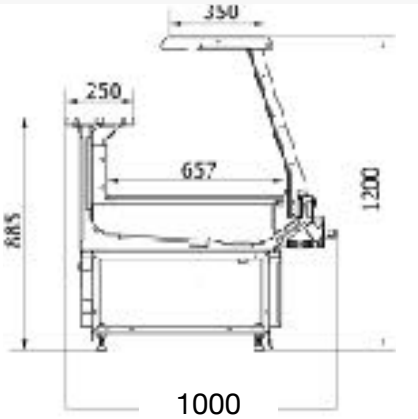

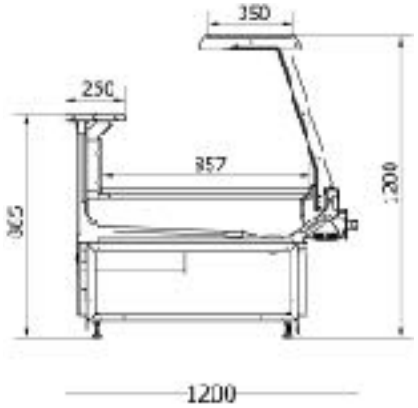

Self Service

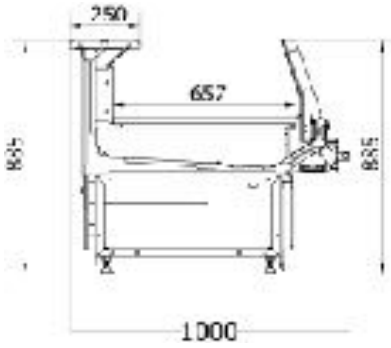

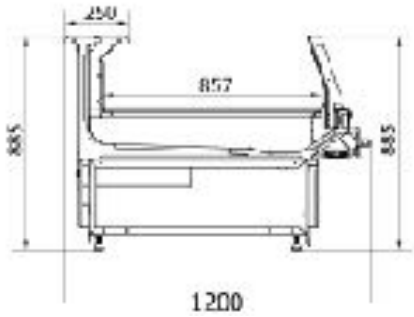

ECO FRIENDLY

SPECS

Module Dimensions	Climate Class	Power Supply	Display Area (m²)
625	3 25 °C / %60 rH	59	0,41
937		73	0,62
1250		87	0,83
1875		146	1,24
2500		174	1,65
2812		174	1,86
3125		233	2,06
3750		247	2,48

DOMINOX
When quality matters !





Self Service

- Hinged Eco
- Slide Eco
- Open Front P
- Slide Premium
- Open Fron G
- Open Front R
- Open Front M
- Multi Premium
- Multi DeLuxe
- Half Height
- Open Front FV
- Silver FV
- Freezer Deluxe

ECO FRIENDLY

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Εξαιρετική Προβολή

Μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, που βελτιστοποιούν την ορατότητα των ψυγείων, βοηθώντας τους πελάτες σας να βλέπουν το περιεχόμενο του ψυγείου εύκολα.

Excellent Visibility

Large glass surfaces, which optimize the visibility of refrigerators, helping your customers see the contents of the refrigerator easily.

Φωτισμός

Ενσωματωμένος φωτισμός LED, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ 80% και 90% σε σχέση με έναν παραδοσιακό λαμπτήρα.

Lighting

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.



Μοντέλο Model	Ατσάλι Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Πόρτες Doors [N°]	Ράφια/Πόρτα Shelves / Door [N°]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [N°]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel	Ισχύς Power [hP]	Κλιματική Κατηγ. Climate Category [Cat / °C]	Θερμοκρασία Temperature [°C]	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
SMP-157	Electrost Painted	50	1.260	2	4	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	1/2	3 / 25°C	0 ÷ 8	R449
SMP-207	Electrost Painted	50	1.800	3	4	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	1/2+	3 / 25°C	0 ÷ 8	R449
SMP-257	Electrost Painted	50	2.160	4	4	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	3/4+	3 / 25°C	0 ÷ 8	R449
SMP-307	Electrost Painted	50	2.610	5	4	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	1.0	3 / 25°C	0 ÷ 8	R449

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ REFRIGERATION

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Μέγιστη ορατότητα προϊόντος.
Φωτισμός LED 4000k χρώματος σε κουβούκλιο.
4 επίπεδα έκθεσης (3 ράφια + πάτος)
Κάθετη καμπίνα με συρόμενες πόρτες διπλής υάλωσης
Πέντε [5] ράφια 400 mm
Ρυθμιζόμενα ράφια με δυνατότητα κλίσης.

Operation

Ventilated cooling system.
Maximum product visibility.
4000k color LED lighting in a canopy.
4 exposure levels (3 shelves + bottom)
Vertical cooling cabin with sliding double glazed doors
Five [5] shelves 400 mm.
Adjustable shelves with tilting possibility



SMP-157-10-1

150 x 70 x 210

230V / 50Hz

SMP-207-10-1

200 x 70 x 210

230V / 50Hz

SMP-257-10-1

250 x 70 x 210

230V / 50Hz

SMP-307-10-1

300 x 70 x 210

230V / 50Hz

Προαιρετικά / Optional

Επιπλέον ράφι / Extra Shelf
Μπάρα Προστασίας / Inox Bumper [m]
Φωτισμός κρεάτων / Meat LED [m]
STOP Ραφιών / Shelves STOP Grid [m]

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Εξαιρετική Προβολή

Μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, που βελτιστοποιούν την ορατότητα των ψυγείων, βοηθώντας τους πελάτες σας να βλέπουν το περιεχόμενο του ψυγείου εύκολα.

Excellent Visibility

Large glass surfaces, which optimize the visibility of refrigerators, helping your customers see the contents of the refrigerator easily.

Φωτισμός

Ενσωματωμένος φωτισμός LED, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ 80% και 90% σε σχέση με έναν παραδοσιακό λαμπτήρα.

Lighting

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.



Μοντέλο Model	Ατσάλι Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L] 200÷220	Πόρτες Doors [N°]	Ράφια/Πόρτα Shelves / Door [N°]	Σύστημα Ψύξης Cooling System	Πίνακας Ελέγχου Control Panel	Ισχύς Power [W]	Κλιματική Κατηγ. Climate Category [Cat / °C]	Θερμοκρασία Temperature [°C]	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
SXP-158	Electrost Painted	50	1.260÷1.350	2	5	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	-	3 / 25°C	0 ÷ 8	R449
SXP-208	Electrost Painted	50	1.800÷2.100	3	5	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	-	3 / 25°C	0 ÷ 8	R449
SXP-258	Electrost Painted	50	2.160÷2.650	4	5	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	-	3 / 25°C	0 ÷ 8	R449
SXP-308	Electrost Painted	50	2.610÷3.100	5	5	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	-	3 / 25°C	0 ÷ 8	R449
SXP-358	Electrost Painted	50	3.060÷3.620	6	5	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	-	3 / 25°C	0 ÷ 8	R449

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ REFRIGERATION

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Μέγιστη ορατότητα προϊόντος.
Φωτισμός LED 4000k χρώματος σε κουβούκλιο.
4 επίπεδα έκθεσης (3 ράφια + πάτος) - Ύψος 200 cm
5 επίπεδα έκθεσης (4 ράφια + πάτος) - Ύψος 220 cm
Κάθετη καμπίνα με αρθρωτές πόρτες διπλής υάλωσης
Άνοιγμα με αυτόματο κλείσιμο 0-80 / 85°.
Μέγιστο άνοιγμα 93°
Πέντε [5] ράφια 400 mm
Ρυθμιζόμενα ράφια με δυνατότητα κλίσης.

Operation

Ventilated cooling system.
Maximum product visibility.
4000k color LED lighting in a canopy.
4 exposure levels (3 shelves + bottom) - Height 200 cm
5 exposure levels (4 shelves + bottom) - Height 220 cm
Vertical cooling cabin with hinged double glazed doors
Opening with automatic closing 0-80 / 85°.
Max. opening 93°
Five [5] shelves 400 mm.
Adjustable shelves with tilting possibility

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / HINGED DOORS — ΥΨΟΣ / HEIGHT: 200 cm

SXP-158-00-1	SXP-208-00-1	SXP-258-00-1	SXP-308-00-1	SXP-358-00-1
150 x 80 x 200	200 x 80 x 200	250 x 80 x 200	300 x 80 x 200	350 x 80 x 200
230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / HINGED DOORS — ΥΨΟΣ / HEIGHT: 220 cm

SXP-158-20-1	SXP-208-20-1	SXP-258-20-1	SXP-308-20-1	SXP-358-20-1
150 x 80 x 220	200 x 80 x 220	250 x 80 x 220	300 x 80 x 220	350 x 80 x 220
230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz

Προαιρετικά / Optional

Επιπλέον ράφι / Extra Shelf
Μπάρα Προστασίας / Inox Bumper [m]
Φωτισμός κρεάτων / Meat LED [m]
STOP Ραφιών / Shelves STOP Grid [m]



ΕΛΛ - Ιδανικό για προβολή γαλακτοκομικών προϊόντων, συσκευασμένων κρεάτων και φρούτων και λαχανικών.
Η μονάδα ψύξης του προϊόντος είναι τοποθετημένη στο κάτω μέρος.
Το σύστημα ψύξης είναι με κυκλοφορία με αέρα και έχει υψηλή απόδοση.
Το σώμα είναι πλήρως ενέσιμη πολυουρεθάνη, πυκνότητας 40kg/m3.

ENG - Ideal for displaying dairy products, packaged meats and fruits and vegetables.
The refrigeration unit of the product positioned at the bottom.
The cooling system is air-circulated and has high performance.
The body is completely 40kg/m3 density injection polyurethane.


Features





DRAWINGS

H: 203

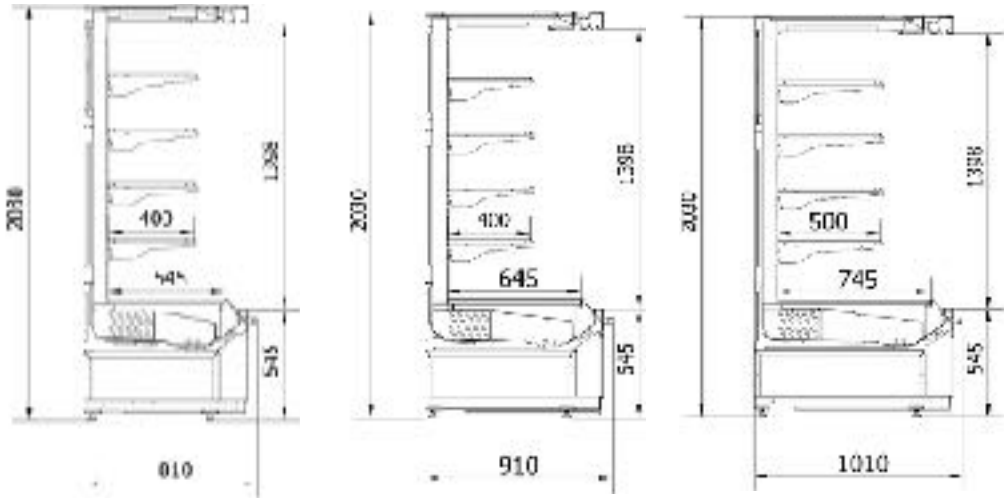

Operating Temp.:
2 ÷ 6 °C


Operating Voltage:
230 V

Operating Freq.:
50 - 60 Hz

Module Dimensions	Climate Class	Power Supply		Total Display Area (m²)		Shelf Payload Capacity
		H:200	H:220	H:200	H:220	
937	3 25 °C / %60 rH	972		1,61		125 kg/m
1250		1178		1,92		
1875		1828		2,80		
2500		2356		3,69		

DRAWINGS

H: 223

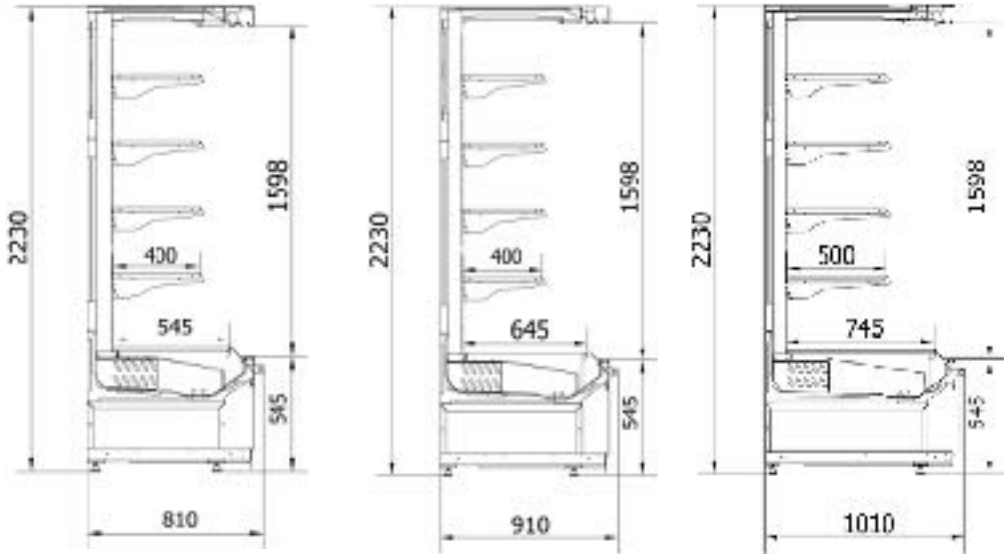

Operating Temp.:
2 ÷ 6 °C

Operating Voltage:
230 V

Operating Freq.:
50 - 60 Hz



ΕΛΛ - Ιδανικό για προβολή γαλακτοκομικών προϊόντων, συσκευασμένων κρεάτων και φρούτων και λαχανικών.
Η μονάδα ψύξης του προϊόντος είναι τοποθετημένη στο κάτω μέρος.
Το σύστημα ψύξης είναι με κυκλοφορία με αέρα και έχει υψηλή απόδοση.
Το σώμα είναι πλήρως ενέσιμη πολυουρεθάνη, πυκνότητας 40kg/m3.

ENG - Ideal for displaying dairy products, packaged meats and fruits and vegetables.
The refrigeration unit of the product positioned at the bottom.
The cooling system is air-circulated and has high performance.
The body is completely 40kg/m3 density injection polyurethane.


Features





DRAWINGS

H: 202

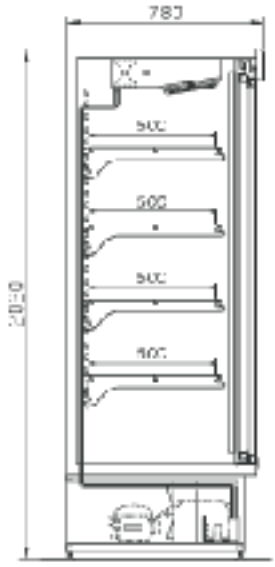

Operating Temp.:
4 ÷ 8 °C

Operating Voltage:
230 V

Operating Freq.:
50 - 60 Hz

Module Dimensions	Climate Class	Power Supply		Total Display Area (m²)		Shelf Payload Capacity
		H:200	H:220	H:200	H:220	
937	3	972		1,61		125 kg/m
1250	25 °C / %60 rH	1178		1,92		








ΕΛΛ - Ιδανικό για προβολή γαλακτοκομικών προϊόντων, συσκευασμένων κρεάτων και φρούτων και λαχανικών.
Η μονάδα ψύξης του προϊόντος είναι τοποθετημένη στο κάτω μέρος.
Το σύστημα ψύξης είναι με κυκλοφορία με αέρα και έχει υψηλή απόδοση.
Το σώμα είναι πλήρως ενέσιμη πολυουρεθάνη, πυκνότητας 40kg/m3.

ENG - Ideal for displaying dairy products, packaged meats and fruits and vegetables.
The refrigeration unit of the product positioned at the bottom.
The cooling system is air-circulated and has high performance.
The body is completely 40kg/m3 density injection polyurethane.


Features



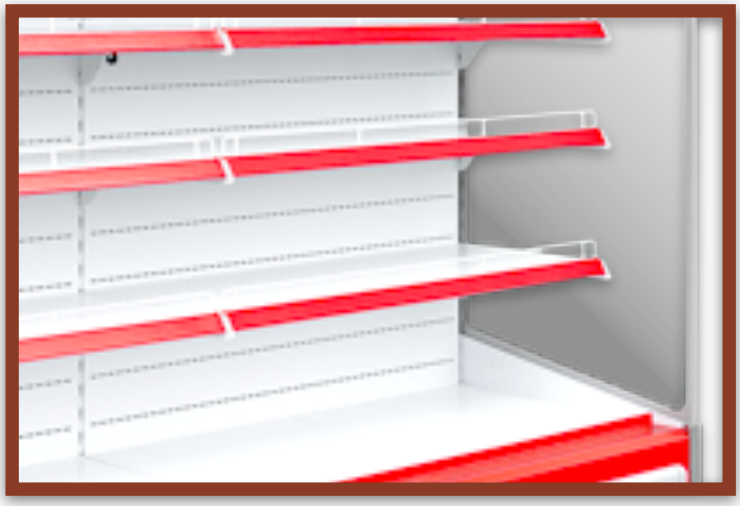

DRAWINGS

H: 206

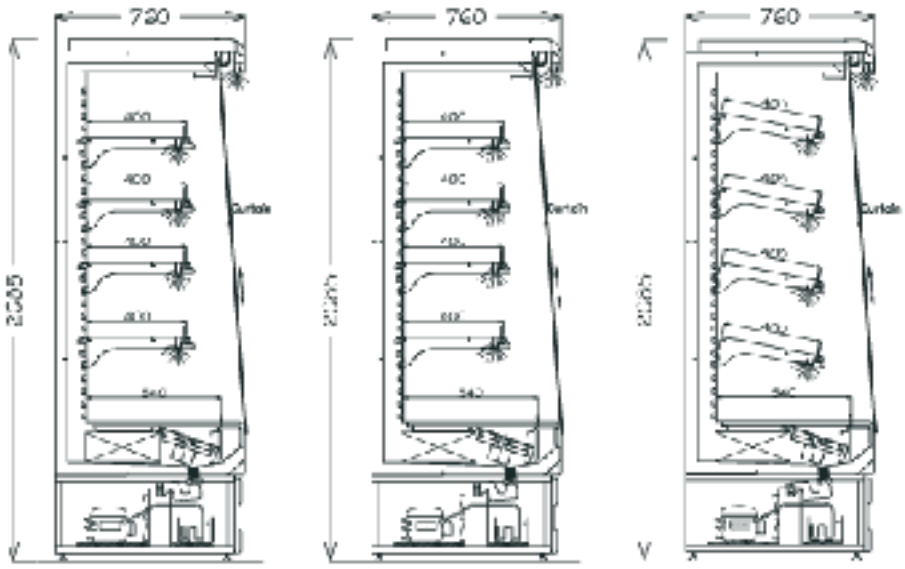

Operating Temp.:
4 ÷ 8 °C

Operating Voltage:
230 V

Operating Freq.:
50 - 60 Hz

Module Dimensions	Climate Class	Power Supply		Total Display Area (m²)		Shelf Payload Capacity
		H:200	H:220	H:200	H:220	
937	3	972		1,61		125 kg/m
1250	25 °C / %60 rH	1178		1,92		







ΕΛΛ - Για προβολή γαλακτοκομικών προϊόντων στο κατάστημά σας κάθε τετραγωνικού μέτρου που χρησιμοποιείται στην OPEN FRONT R, σας προσφέρει επαγγελματικές λύσεις με την πλούσια προβολή των προϊόντων της.
Το σύστημα ψύξης κυκλοφορεί με αέρα και έχει υψηλή απόδοση.
Το σώμα είναι πλήρως ενέσιμη πολυουρεθάνη, πυκνότητας 40kg/m3.

ENG - For displaying dairy products in your store of every square meter used in OPEN FRONT R, offers you professional solutions with its rich display.
The cooling system is air-circulated and has high performance.
The body is completely 40kg/m^3 density injection polyurethane.

Features








Operating Temp.:
4 ÷ 10 °C

Operating Voltage:
230 V

Operating Freq.:
50 - 60 Hz

DRAWINGS


H: 200

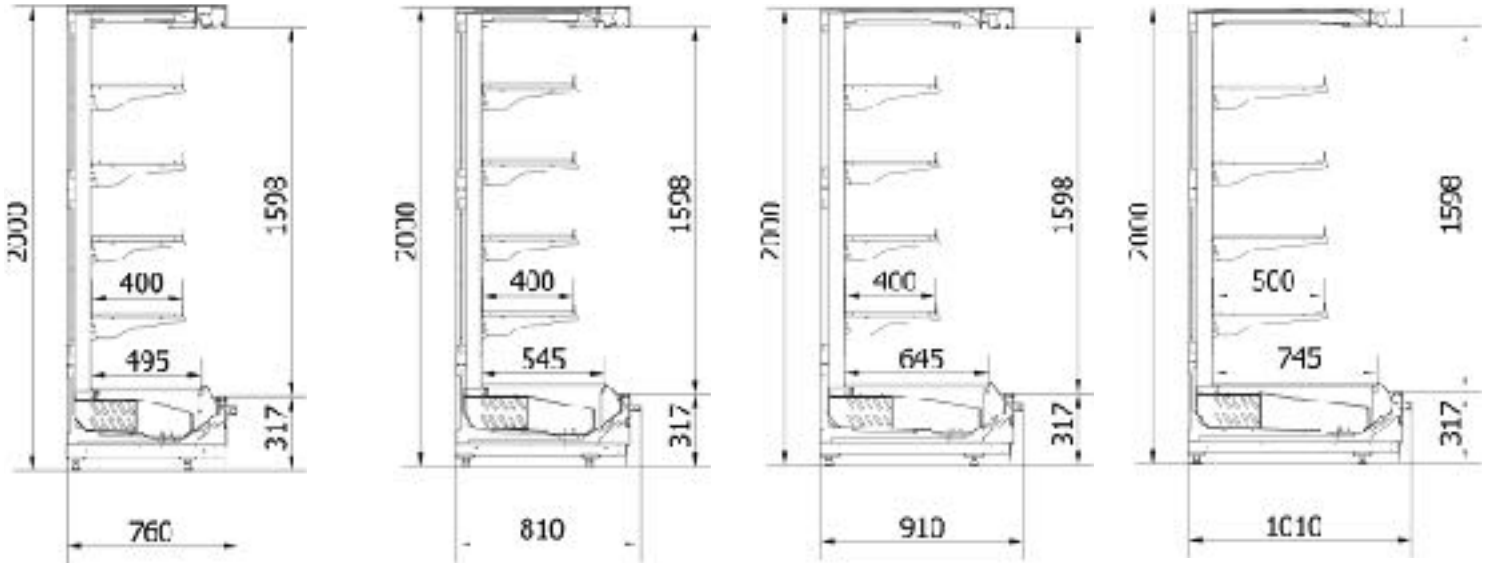

Module Dimensions	Climate Class	Power Supply	Total Display Area (m²)						Shelf Payload Capacity
		REMOTE	S	M	L	HS	HM	HL	
1250	3 25 °C / %60 rH	138	2,16	2,30	2,30	2,43	2,57	2,57	125 kg/m
1875		207	3,17	3,36	3,36	5,56	3,76	3,76	
2500		276	3,79	4,05	4,05	4,26	4,52	4,52	
2812		283	4,67	4,96	4,96	5,25	5,54	5,54	
3125		345	5,36	5,68	5,68	6,03	6,35	6,35	
3750		414	6,17	6,56	6,56	6,94	7,33	7,33	

DRAWINGS

H: 220

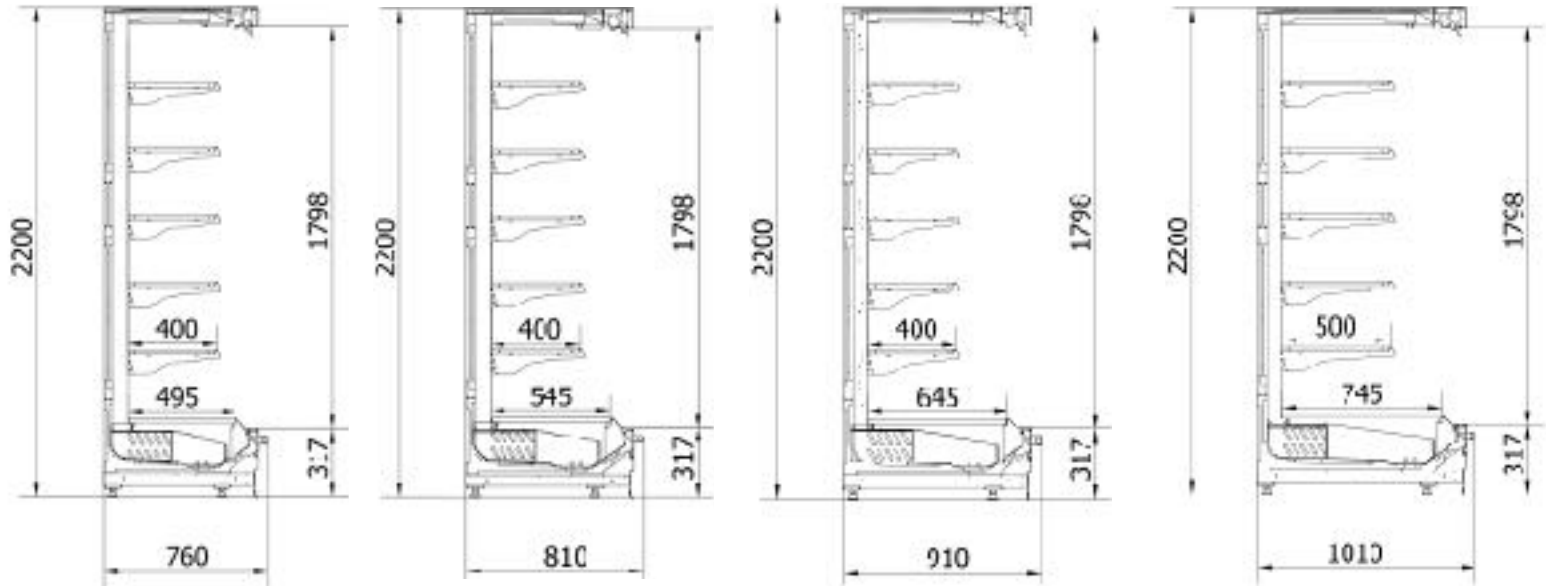



ΕΛΛ - Το OPEN FRONT M, το οποίο χρησιμοποιείται για την προβολή συσκευασμένων προϊόντων κρέατος στο κατάστημά σας κάθε τετραγωνικού μέτρου, σας προσφέρει επαγγελματικές λύσεις με την πλούσια προβολή των προϊόντων της.
Το σύστημα ψύξης κυκλοφορεί με αέρα και έχει υψηλή απόδοση.
Το σώμα είναι πλήρως ενέσιμη πολυουρεθάνη,πυκνότητας 40kg/m3.

ENG - OPEN FRONT M, which is used for displaying packaged meat products in your store of every square meter, offers you professional solutions with its rich display.
The cooling system is air-circulated and has high performance.
The body is completely 40kg/m3 density injection polyurethane.

Features






Operating Temp.:
4 ÷ 10 °C

Operating Voltage:
230 V

Operating Freq.:
50 - 60 Hz

DRAWINGS


H: 200

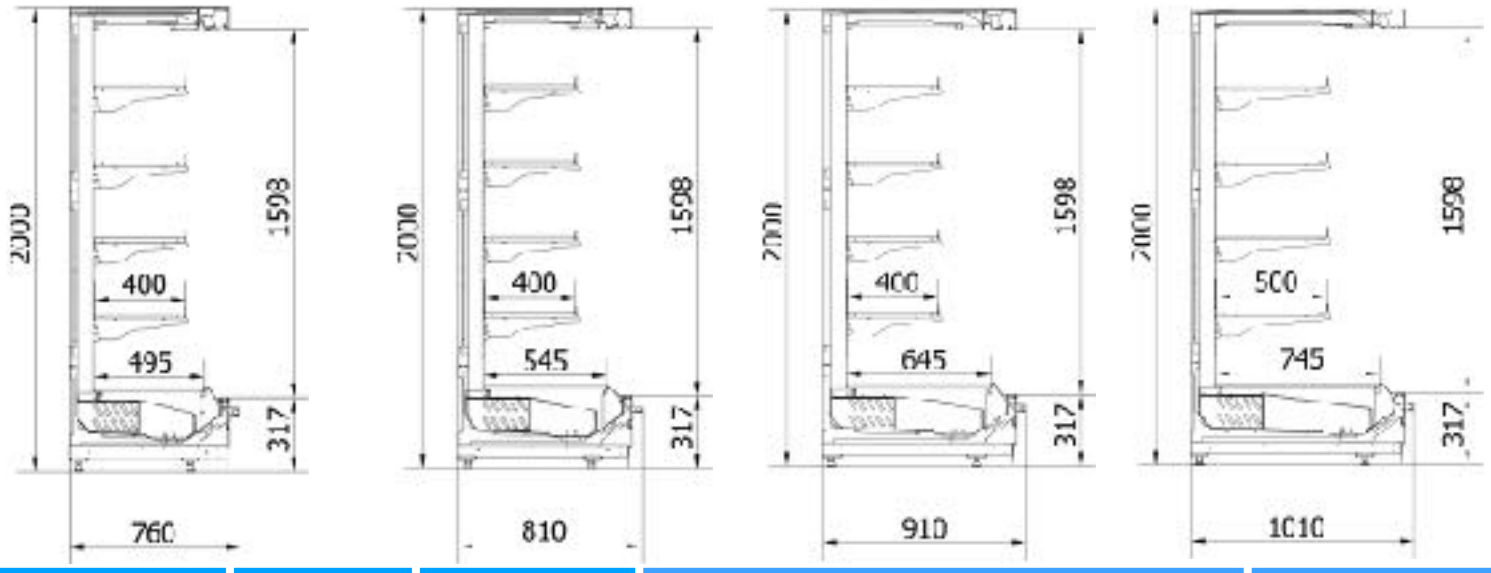

Module Dimensions	Climate Class	Power Supply	Total Display Area (m²)						Shelf Payload Capacity
		REMOTE	S	M	L	HS	HM	HL	
1250	3 25 °C / %60 rH	438	2,23	2,37	2,37	2,50	2,64	2,64	125 kg/m
1875		707	3,27	3,46	3,46	3,66	3,86	3,86	
2500		1026	4,30	4,56	4,56	4,82	5,08	5,08	
2812		1083	4,82	5,11	5,11	5,40	5,69	5,69	
3125		1195	5,33	5,66	5,66	5,98	6,30	6,30	
3750		1414	6,37	6,75	6,75	7,14	7,52	7,52	

DRAWINGS

H: 220

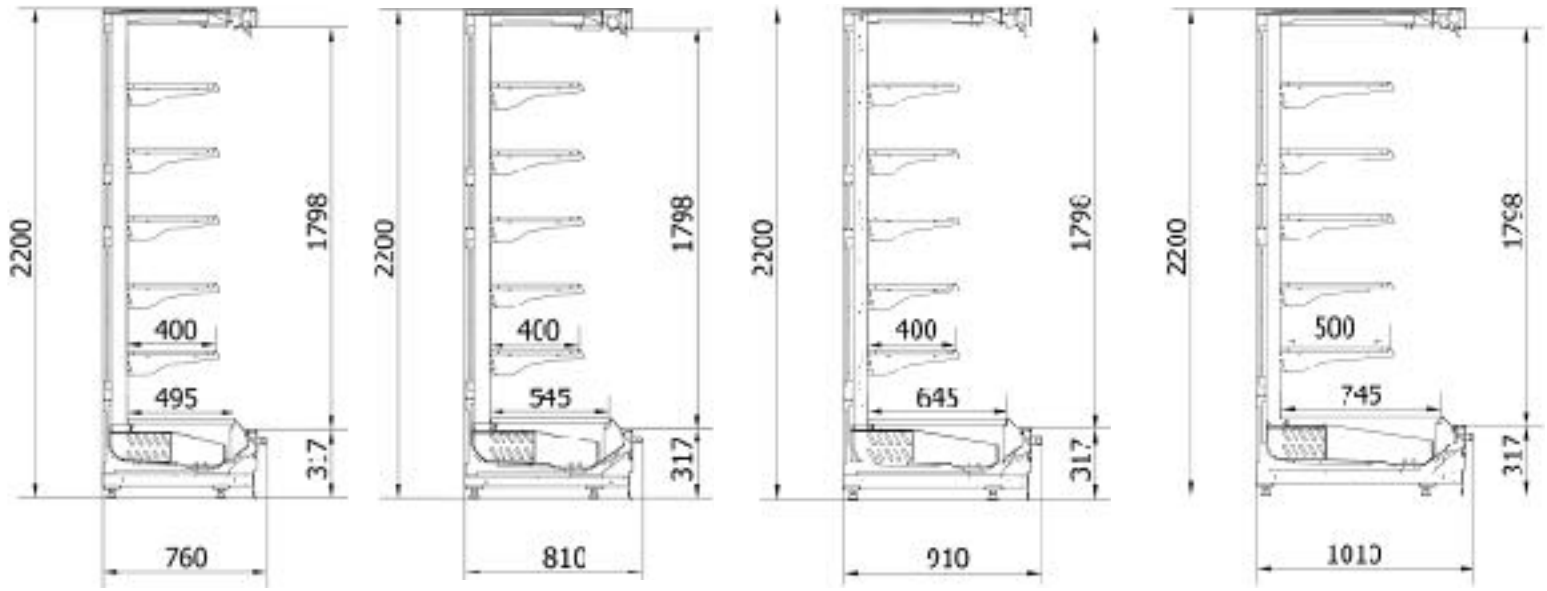



ΕΛΛ - Ιδανική για ποτά, νερά, αναψυκτικά.
Το σύστημα ψύξης κυκλοφορεί με αέρα και έχει υψηλή απόδοση.
Το σώμα είναι πλήρως ενέσιμη πολυουρεθάνη, πυκνότητας 40kg/m3.
Το ύψος της κάτω πλίνθου είναι 272 mm και έχει μεγάλο εσωτερικό όγκο.
Ρυθμιζόμενο κλιμακωτό μπλοκ
Χάρη στα ράφια, παρέχει τη δυνατότητα προαιρετικής χρήσης.

ENG - Ideal for storing refreshments, drinks & beverages.
The cooling system is air-circulated and has high performance.
The body is completely 40kg/m3 density injection polyurethane.
The height of the lower plinth is 272 mm and has a large internal volume.
Adjustable stepped block
Thanks to the shelves, it provides the possibility of optional use.

Features






Operating Temp.:
4 ÷ 10 °C

Operating Voltage:
230 V

Operating Freq.:
50 - 60 Hz

DRAWINGS


H: 200

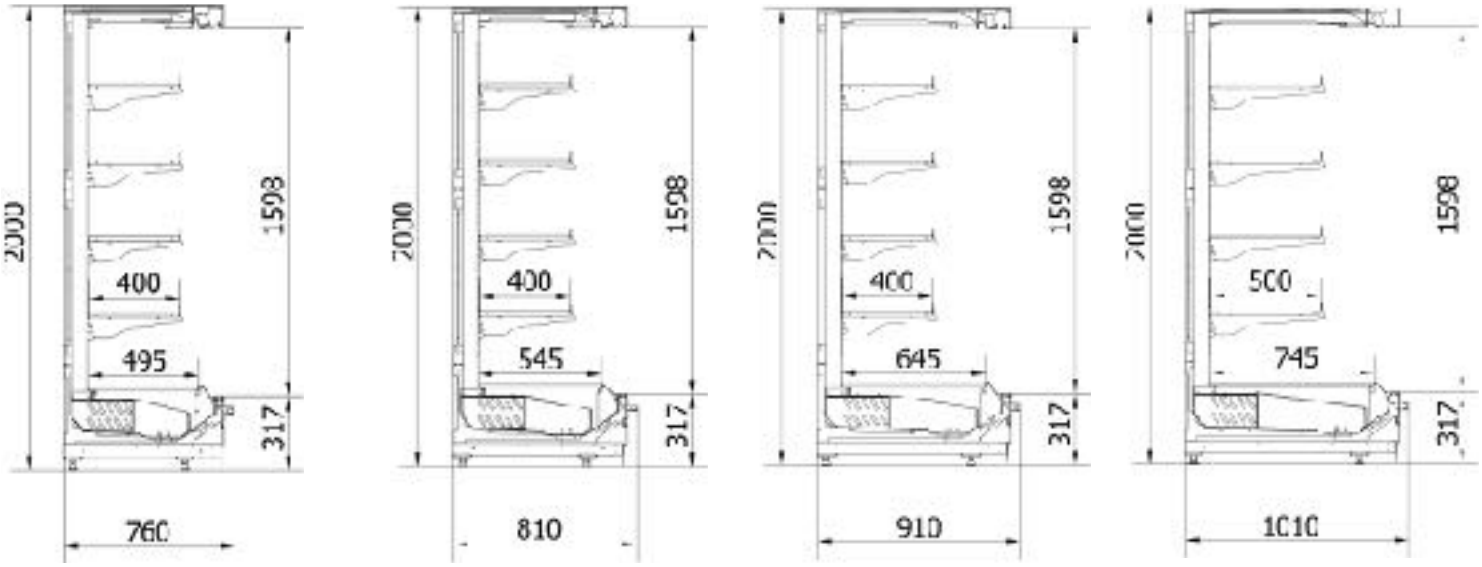

Module Dimensions	Climate Class	Power Supply		Total Display Area (m²)						Shelf Payload Capacity
		H:200	H:220	S	M	L	HS	HM	HL	
1562 (2K)	3 25 °C / %60 rH	356	368	2,66	2,83	2,83	3,00	3,16	3,16	125 kg/m
2343 (3K)		522	534	3,92	4,16	4,16	4,40	4,65	4,65	
3124 (4K)		729	759	5,36	5,68	5,68	6,03	6,35	6,35	
3905 (5K)		834	864	6,17	6,56	6,56	6,94	7,33	7,33	

DRAWINGS

H: 220

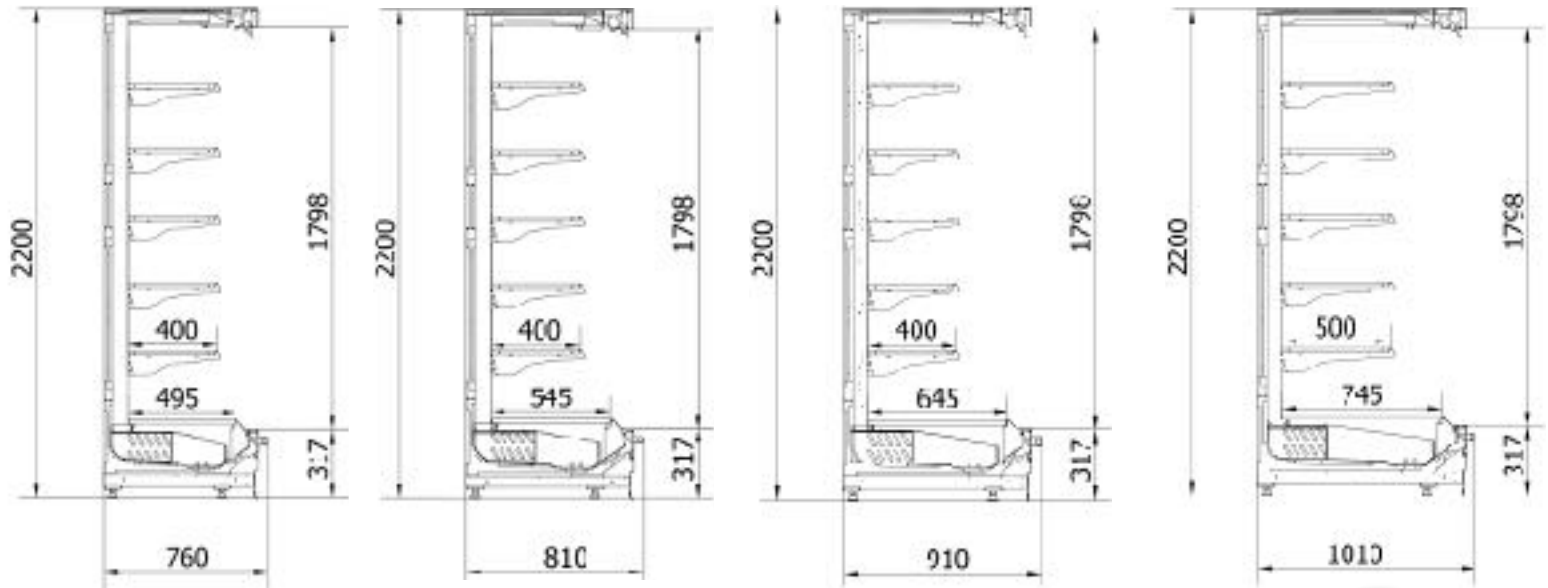



ΕΛΛ - Ιδανική για Γάλα και συσκευασμένα προϊόντα delicatessen καλύπτοντας κάθε τετραγωνικού των καταστημάτων σας. Χρησιμοποιείται για λόγους προβολής Με στόχο την παροχή υψηλής εξοικονόμησης ενέργειας. Είναι σχεδιασμένο για χρήση με πόρτες.

ENG - Milk and packaged delicatessen products for covering stores' every square meter It is used for display purposes. With the aim of providing high energy saving, sliding and impact It is designed as a door.


Features





DRAWINGS

H: 200

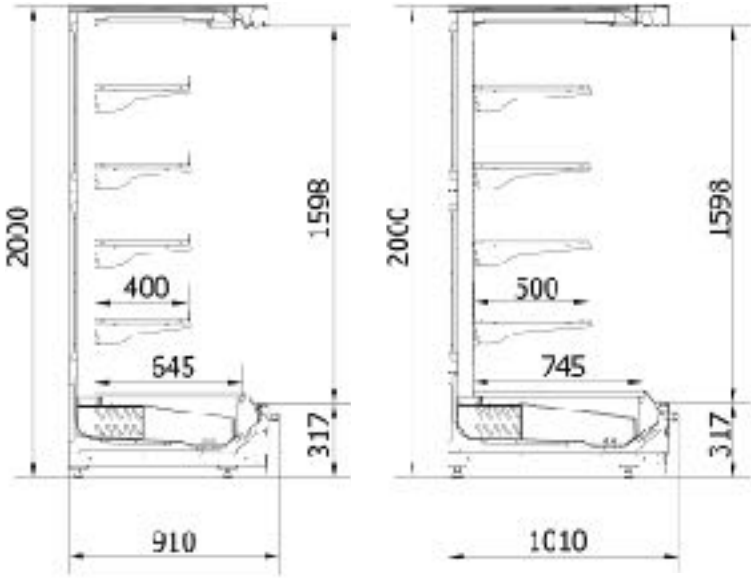

Operating Temp.:
2 ÷ 6 °C


Operating Voltage:
230 V

Operating Freq.:
50 - 60 Hz

Module Dimensions	Climate Class	Power Supply	Total Display Area (m²)						Shelf Payload Capacity
		REMOTE	S	M	L	HS	HM	HL	
1250	3 25 °C / %60 rH	138	2,16	2,30	2,30	2,43	2,57	2,57	125 kg/m
1875		207	3,17	3,36	3,36	5,56	3,76	3,76	
2500		276	3,79	4,05	4,05	4,26	4,52	4,52	
2812		283	4,67	4,96	4,96	5,25	5,54	5,54	
3125		345	5,36	5,68	5,68	6,03	6,35	6,35	
3750		414	6,17	6,56	6,56	6,94	7,33	7,33	

DRAWINGS

H: 220

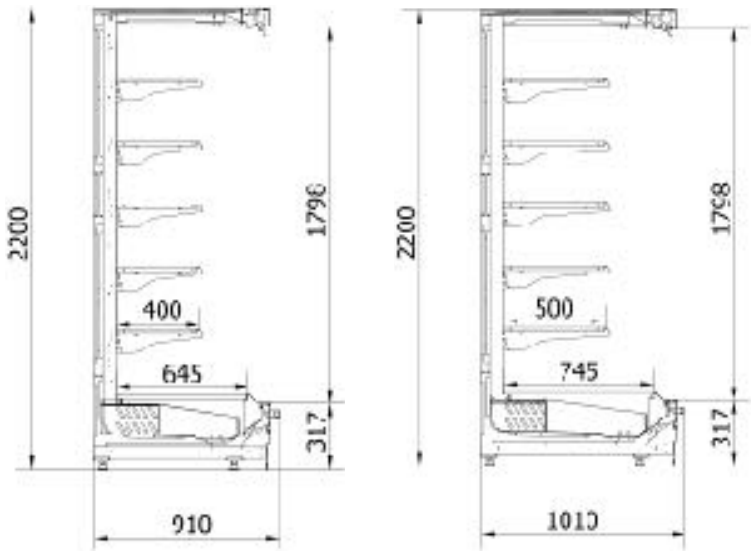

Operating Temp.:
-22 ÷ -18 °C

Operating Voltage:
230 V

Operating Freq.:
50 - 60 Hz



ΕΛΛ - Το HALF HEIGHT, χρησιμοποιείται για την προβολή των διαφόρων προϊόντων διατροφής σας στο κατάστημά σας,
Σας προσφέρει επαγγελματικές λύσεις με την προβολή του. Το σύστημα ψύξης είναι με κυκλοφορία αέρα και έχει υψηλή απόδοση.
Το σώμα είναι πλήρως ενέσιμη πολυουρεθάνη, πυκνότητας 40 kg/m3.
Η περιοχή προβολής βάσης και ο αγωγός εισαγωγής αέρα είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304.

ENG - HALF HEIGHT, is ideal for displaying your various food products in your store,
It offers you professional solutions with its display. The cooling system is air circulated and has high performance.
The body is completely 40 kg/m3 density injection polyurethane.
Base display area and air intake duct are made of AISI 304 quality stainless steel.

Features






Operating Temp.:
4 ÷ 10 °C


Operating Voltage:
230 V

Operating Freq.:
50 - 60 Hz

DRAWINGS

OPEN FRONT

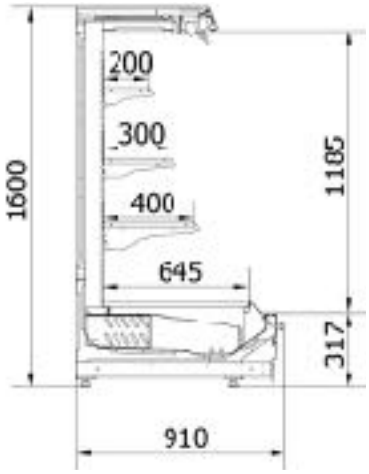

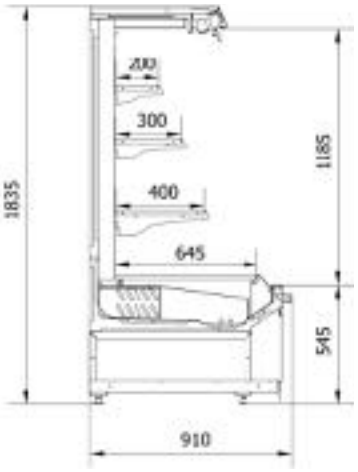

Operating Temp.:
2 ÷ 6 °C

Operating Voltage:
230 V

Operating Freq.:
50 - 60 Hz

Module Dimensions	Climate Class	Power Supply	Total Display Area (m²)	Shelf Payload Capacity
		REMOTE		
1250	3 25 °C / %60 rH	138	1,80	125 kg/m
1875		207	2,71	
2500		276	3,61	
2812		283	4,06	
3125		345	4,51	
3750		414	5,42	

DRAWINGS

SLIDING GLASS PANES





Operating Temp.:
2 ÷ 6 °C

Operating Voltage:
230 V

Operating Freq.:
50 - 60 Hz



ΕΛΛ - Η OPEN FRONT FV, που χρησιμοποιείται για την προβολή προϊόντων φρούτων και λαχανικών στο κατάστημά σας κάθε τετραγωνικού μέτρου, σας προσφέρει επαγγελματικές λύσεις με την πλούσια προβολή του.
Σύστημα ψύξης με κυκλοφορία αέρα και έχει υψηλή απόδοση.
Το σώμα είναι πλήρως ενέσιμη πολυουρεθάνη 40kg/m³ πυκνότητας.

ENG - OPEN FRONT FV, which is used for displaying fruit and vegetable products in your store of every square meter, offers you professional solutions with its rich display.
Cooling system with air circulation and has high performance.
The body is completely 40kg/m3 density injection polyurethane.

Features






Operating Temp.:
4 ÷ 10 °C

Operating Voltage:
230 V

Operating Freq.:
50 - 60 Hz

DRAWINGS


H: 200

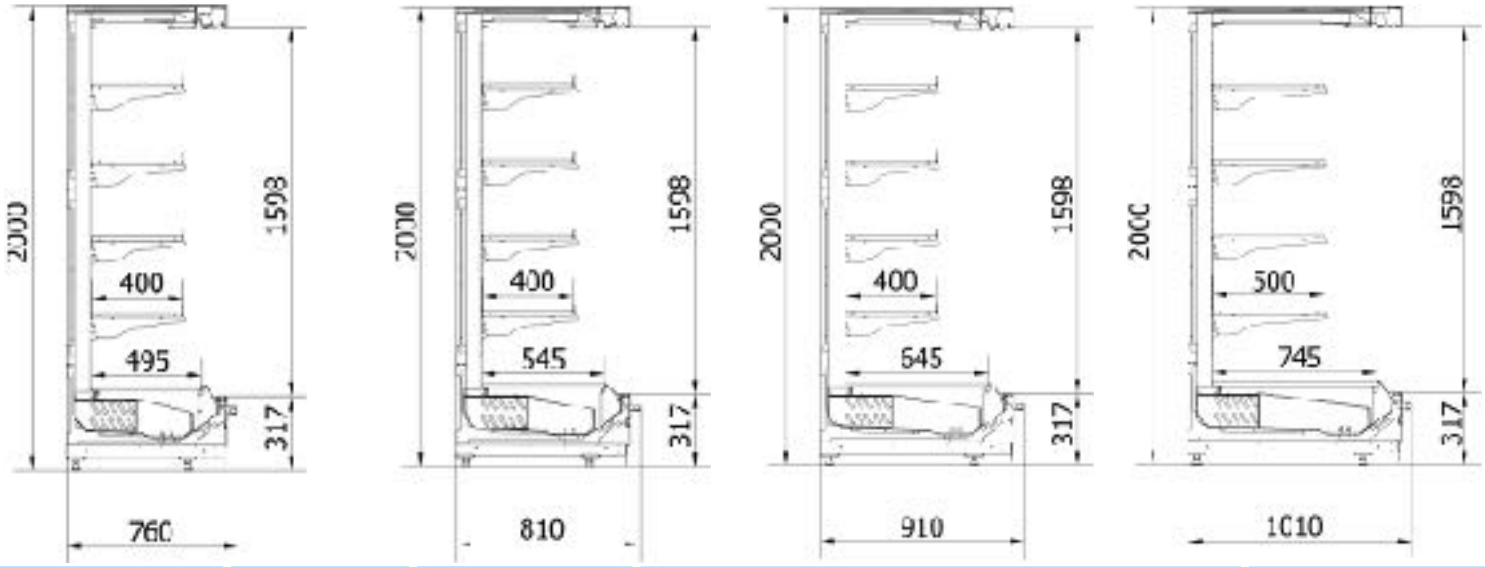

Module Dimensions	Climate Class	Power Supply	Total Display Area (m²)						Shelf Payload Capacity
		REMOTE	S	M	L	HS	HM	HL	
1250	3 25 °C / %60 rH	138	2,15	2,29	2,29	2,42	2,56	2,56	125 kg/m
1875		207	3,15	3,35	3,35	3,55	3,74	3,74	
2500		276	4,15	4,41	4,41	4,67	4,93	4,93	
2812		283	4,65	4,94	4,94	5,23	5,52	5,52	
3125		345	5,15	5,47	5,47	5,79	6,11	6,11	
3750		414	6,14	6,53	6,53	6,91	7,30	7,30	

DRAWINGS

H: 220

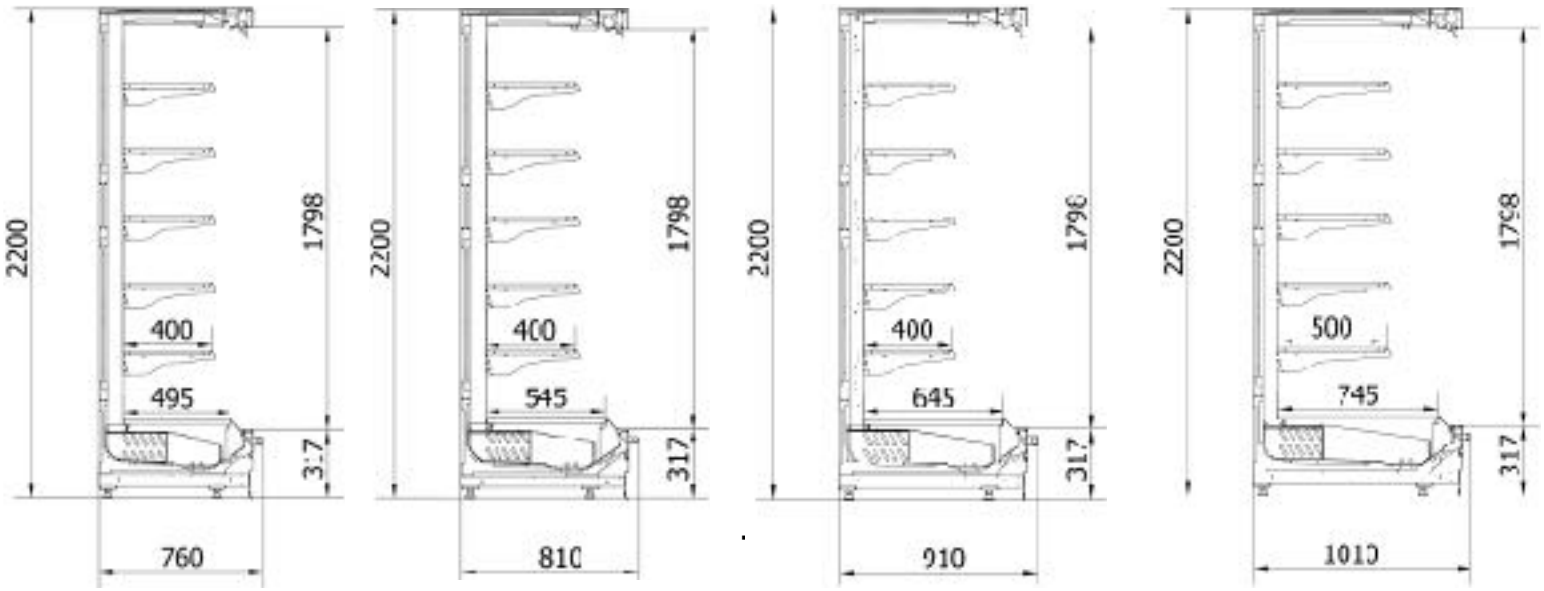



Features





DRAWINGS

Operating Temp.:
-22 ÷ -18 °C


Operating Voltage:
230 V

Operating Freq.:
50 - 60 Hz

H: 200



H: 220

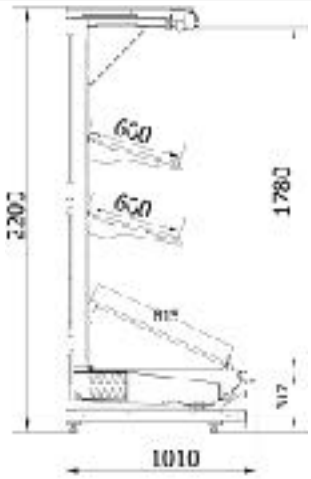

Module Dimensions	Climate Class	Power Supply	Total Display Area (m²)	Shelf Payload Capacity
		REMOTE		
1250	3 25 °C / %60 rH	138	1,80	125 kg/m
1875		207	2,71	
2500		276	3,61	
2812		283	4,06	
3125		345	4,51	
3750		414	5,42	




DRAWINGS

Operating Temp.:
-22 ÷ -18 °C


Operating Voltage:
230 V

Operating Freq.:
50 - 60 Hz

H: 200

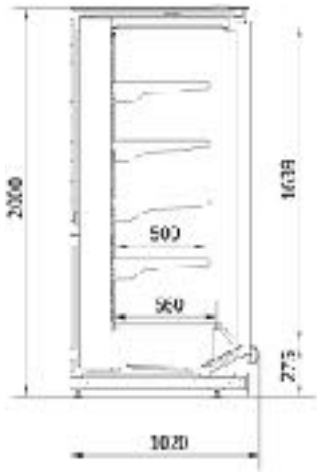

H: 220

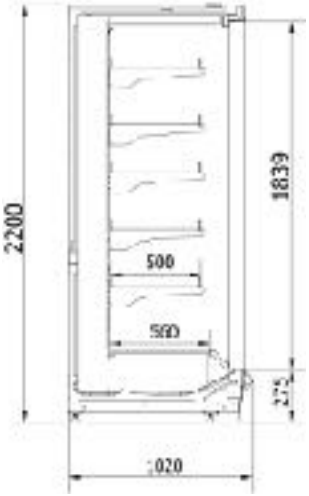

Module Dimensions	Climate Class	Power Supply		Total Display Area (m²)		Shelf Payload Capacity
		H:200	H:220	H:200	H:220	
1562 (2K)	3 25 °C / %60 rH	2210	2224	1,69	1,94	125 kg/m
2343 (3K)		3336	3342	2,53	2,91	
3124 (4K)		4152	4160	3,38	3,88	
3905 (5K)		5088	5098	4,22	4,85	

DOMINOX
When quality matters !





Promo cases

Promo Eco
Promo DeLuxe
Island Chest
Island Rack

ECO FRIENDLY




DRAWINGS

Operating Temp.:
4 ÷ 6 °C

Operating Voltage:
230 V

Operating Freq.:
50 - 60 Hz

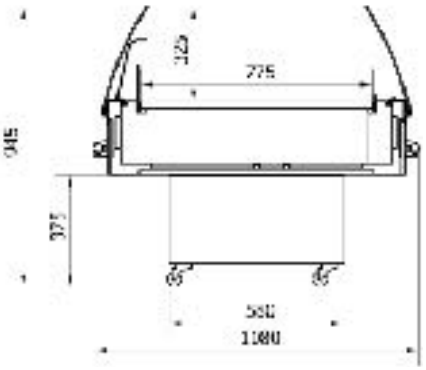

Module Dimensions	Climate Class	Power Supply	Total Display Area (m²)	Shelf Payload Capacity
		PLUG-IN		
1108	3	619	0,75	125 kg/m
1420	25 °C / %60 rH	619	0,98	






DRAWINGS

Operating Temp.:
4 ÷ 6 °C


Operating Voltage:
230 V


Operating Freq.:
50 - 60 Hz


Module Dimensions	Climate Class	Power Supply	Total Display Area (m²)	Shelf Payload Capacity
		PLUG-IN		
1108	3	619	0,75	125 kg/m
1420	25 °C / %60 rH	619	0,98	

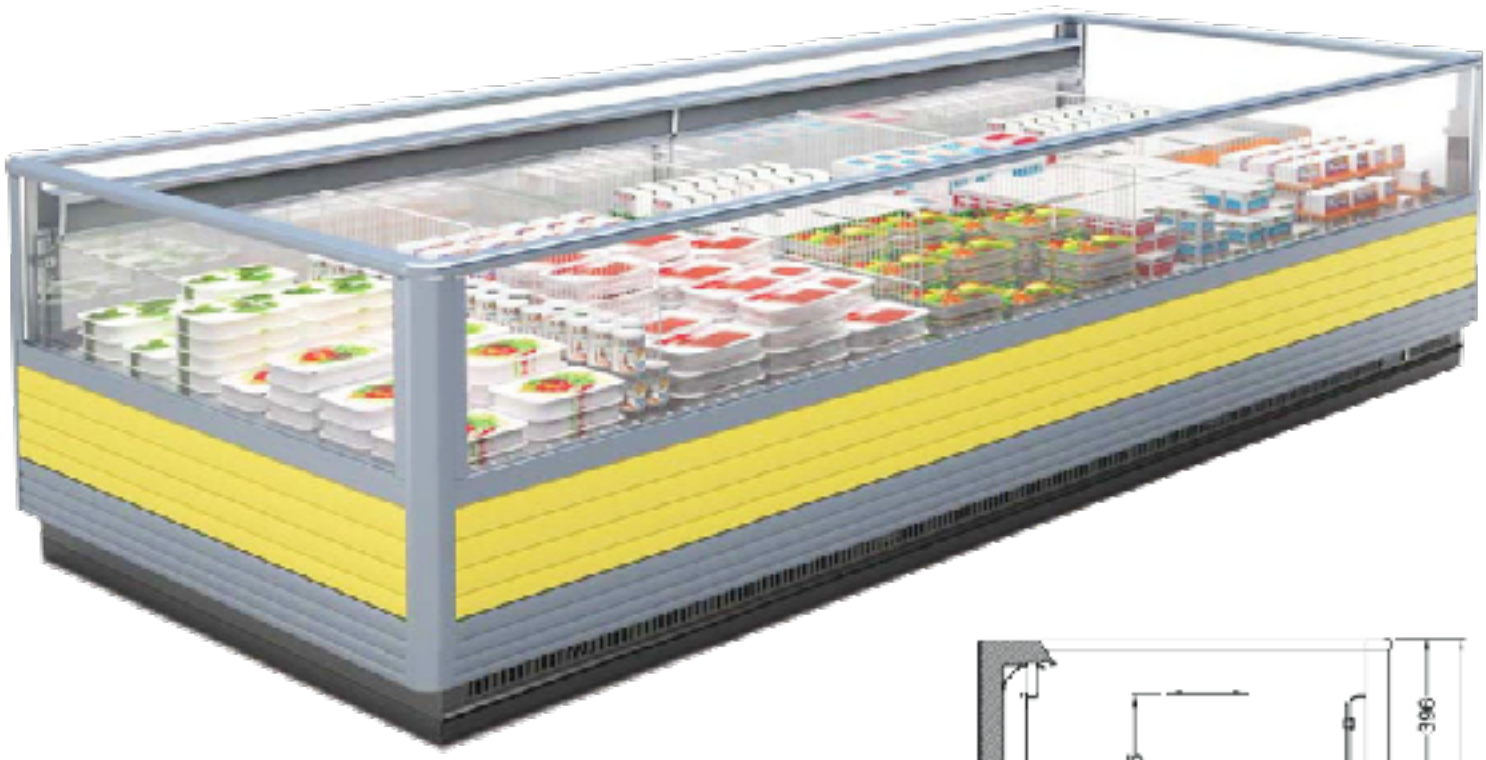

DRAWINGS

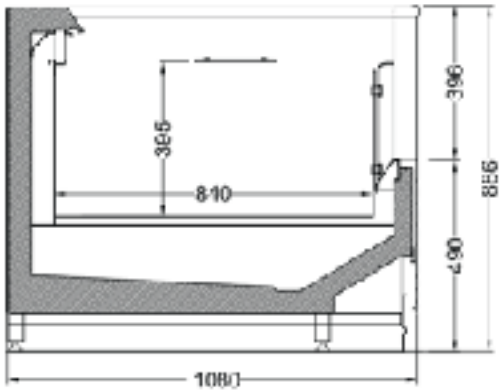

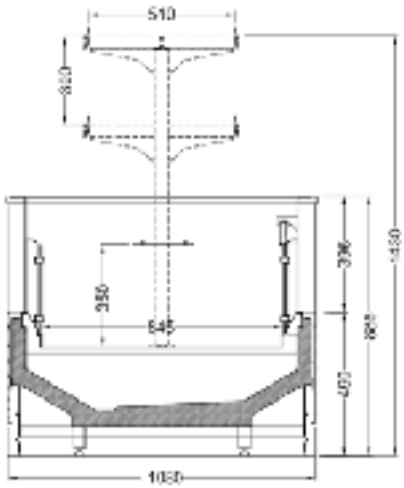

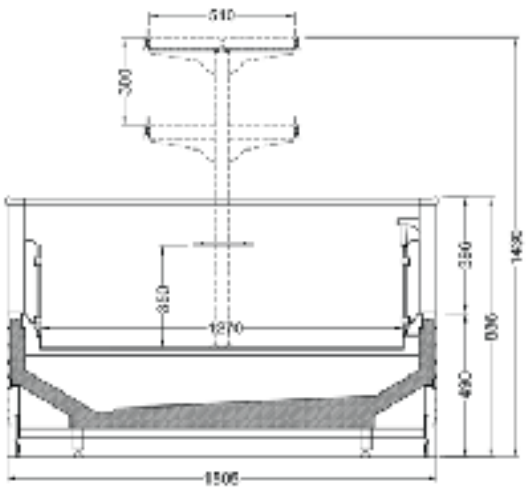

Operating Temp.:
-18 ÷ -22 °C


Operating Voltage:
230 V

Operating Freq.:
50 - 60 Hz

Module Dimensions	Climate Class
2500	3
3750	25 °C / %60 rH



DRAWINGS

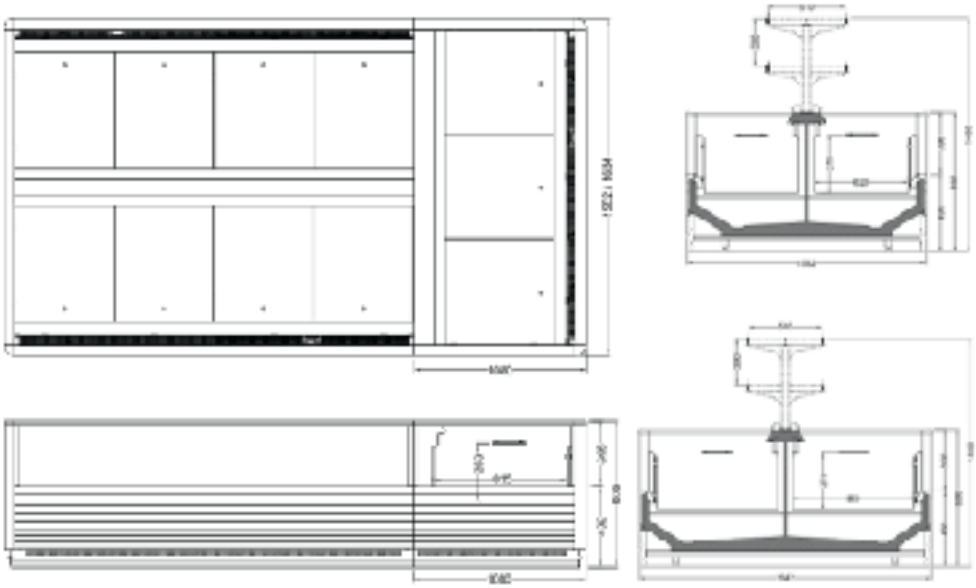

Operating Temp.:
-18 ÷ -22 °C


Operating Voltage:
230 V

Operating Freq.:
50 - 60 Hz

Module Dimensions	Climate Class
1875	3
2500	25 °C / %60 rH
3750	

Κάντε το χώρο σας Μοναδικό



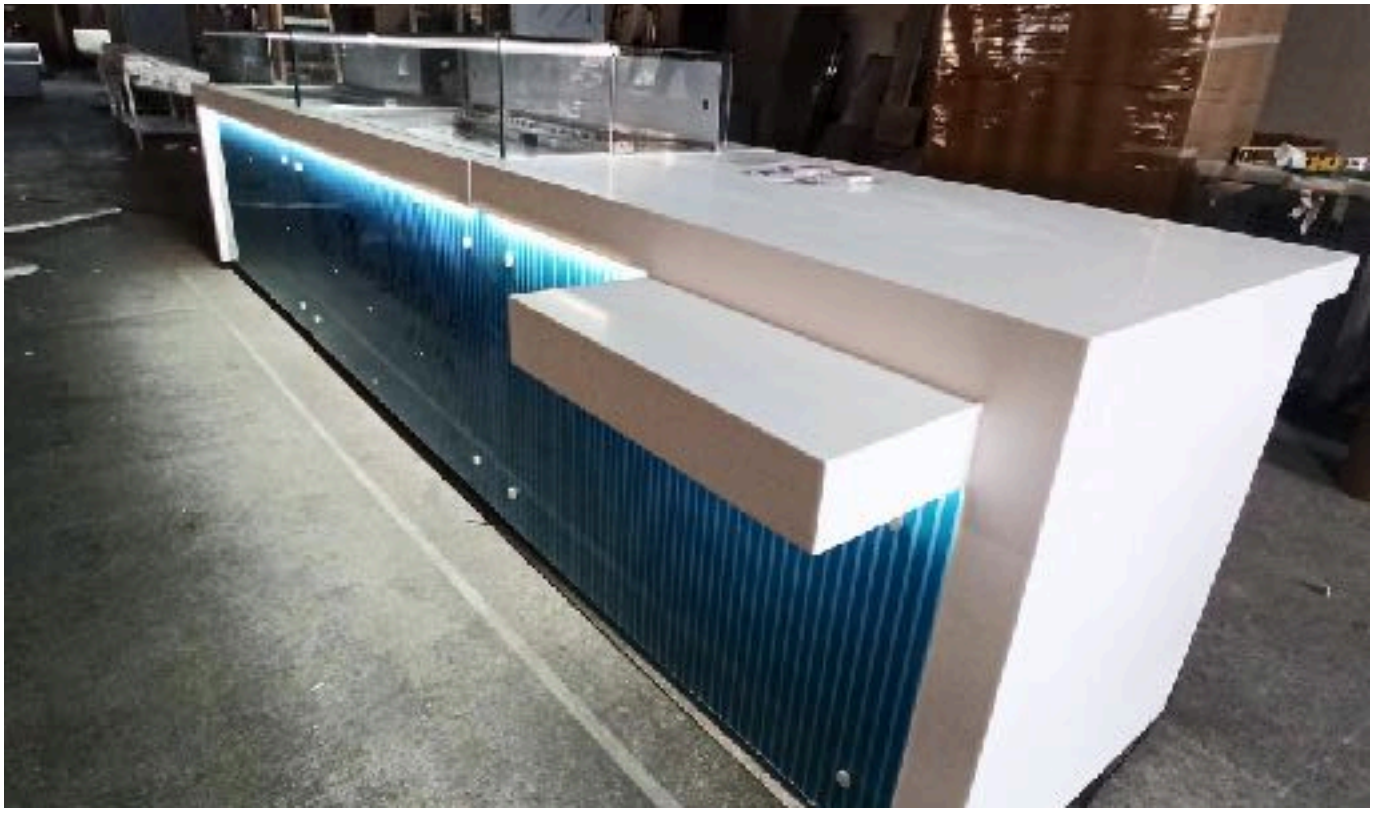

Make your place, a Unique place

DOMINOX
When quality matters !

ΨΥΧΟΜΕΝΕΣ/ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ

ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ

PASTRY SHOWCASES

REFRIGERATED/HEATED



ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ

Energy Efficient

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Πίνακας Ελέγχου

Μεγαλύτερη ακρίβεια & Ευκολότερη ρύθμιση στον έλεγχο θερμοκρασίας με τον νέο ψηφιακό ελεγκτή.

Control Panel

Greater accuracy & Easier adjustment in temperature control with the new digital controller.

Φωτισμός

Ενσωματωμένος φωτισμός LED, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ 80% και 90% σε σχέση με έναν παραδοσιακό λαμπτήρα.

Lighting

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.

Κρύσταλλα

Γυάλινες επιφάνειες διπλής υάλωσης, που διασφαλίζουν προστασία από τυχόν απώλειες, προσδίδοντας Premium χαρακτήρα.

Glass Panes

Double glazed glass surfaces, which ensure protection against any losses, giving a Premium character to the appearance of the showcase





Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Πόρτες Doors [N°]	Ράφια/Πόρτα Shelves / Door [N°]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [N°]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel	Ισχύς Power [W]	Κλιματική Κατηγ. Climate Category [Cat / °C]	Θερμοκρασία Temperature [°C]	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
VVE-086	AISI 304	28 - 28	336	2	1 ÷ 2	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	3/8 hP 500 W	4 / 38°C	4 ÷ 8 40 ÷ 60	R449
VVE-106	AISI 304	28 - 28	420	2	1 ÷ 2	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	3/8 hP 500 W	4 / 38°C	4 ÷ 8 40 ÷ 60	R449
VVE-166	AISI 304	28 - 28	504	2	1 ÷ 2	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	1/2 hP 900 W	4 / 38°C	4 ÷ 8 40 ÷ 60	R449
VVE-146	AISI 304	28 - 28	588	2	1 ÷ 2	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	1/2 hP 900 W	4 / 38°C	4 ÷ 8 40 ÷ 60	R449
VVE-166	AISI 304	28 - 28	672	2	1 ÷ 2	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	3/4 hP 1200 W	4 / 38°C	4 ÷ 8 40 ÷ 60	R449
VVE-186	AISI 304	28 - 28	756	2	1 ÷ 2	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	3/4 hP 1200 W	4 / 38°C	4 ÷ 8 40 ÷ 60	R449

PASTRY SHOWCASES

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΘΕΡΜΗ — REFRIGERATED / HEATED

Λειτουργία

Θερμοκρασία Ψυγείου: 4°C ÷ 8°C
Θερμοκρασία Θερμής: 40°C ÷ 60°C

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης στα ψυγεία & ανακύκλωσης του αέρα στις θερμαινόμενες βιτρίνες, διασφαλίζοντας ομογένεια θερμοκρασίας

Operation

Temperature Fridge: 4°C ÷ 8°C
Temperature Heated: 40°C ÷ 60°C

Ventilated cooling system in refrigerators & air recycling in heated showcases, ensuring homogeneity of temperature







ΨΥΓΕΙΟ / FRIDGE		ΘΕΡΜΗ / HEATED		ΟΥΔΕΤΕΡΗ / NEUTRAL	
VVE-086-3S	VVE-106-3S	VVE-086-3Z	VVE-106-3Z	VVE-086-3N	VVE-106-3N
2.755,00 €	2.890,00 €	2.168,00 €	2.458,00 €	1.800,00 €	2.080,00 €
80 x 60 x 130	100 x 60 x 130	80 x 60 x 130	100 x 60 x 130	80 x 60 x 130	100 x 60 x 130
3/8 hP	3/8 hP	500 W	500 W	-	-
VVE-126-3S	VVE-146-3S	VVE-126-3Z	VVE-146-3Z	VVE-126-3N	VVE-146-3N
3.230,00 €	3.493,00 €	2.745,00 €	2.970,00 €	2.370,00 €	2.595,00 €
120 x 60 x 130	140 x 60 x 130	120 x 60 x 130	140 x 60 x 130	120 x 60 x 130	140 x 60 x 130
1/2 hP	1/2+ hP	900 W	900 W	-	-
VVE-166-3S	VVE-186-3S	VVE-166-3Z	VVE-186-3Z	VVE-166-3N	VVE-186-3N
3.750,00 €	4.220,00 €	3.188,00 €	3.588,00 €	2.813,00 €	3.210,00 €
160 x 60 x 130	180 x 110 x 120	160 x 60 x 130	180 x 60 x 130	160 x 60 x 130	180 x 60 x 130
3/4 hP	3/4+ hP	1200 W	1200 W	-	-

ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ

Βιτρίνα Κέντρου

Energy Efficient

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Πίνακας Ελέγχου

Μεγαλύτερη ακρίβεια & Ευκολότερη ρύθμιση στον έλεγχο θερμοκρασίας με τον νέο ψηφιακό ελεγκτή.

Control Panel

Greater accuracy & Easier adjustment in temperature control with the new digital controller.

Κρύσταλλα

Γυάλινες επιφάνειες επάλληλες συρόμενες, που διασφαλίζουν προστασία από τυχόν απώλειες, προσδίδοντας Premium χαρακτήρα στην εμφάνιση της βιτρίνας

Glass Panes

Overlapping sliding glass surfaces, which ensure protection against any losses, giving a Premium character to the appearance of the showcase



Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Πόρτες Doors [N°]	Ράφια/Πόρτα Shelves / Door [N°]	Σύστημα Αέρα Air System [N°]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel	Ισχύς Power [W]	Κλιματική Κατηγ. Climate Category [Cat / °C]	Θερμοκρασία Temperature [°C]	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
VIK-089	AISI 304	8 + 8	196	2	-	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	3/8 hP 500 W	4 / 38°C	4 ÷ 8 40 ÷ 60	R449
VIK-109	AISI 304	8 + 8	280	2	-	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	3/8 hP 500 W	4 / 38°C	4 ÷ 8 40 ÷ 60	R449
VIK-129	AISI 304	8 + 8	336	2	-	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	1/2 hP 900 W	4 / 38°C	4 ÷ 8 40 ÷ 60	R449
VIK-149	AISI 304	8 + 8	392	2	-	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	1/2 hP 900 W	4 / 38°C	4 ÷ 8 40 ÷ 60	R449
VIK-169	AISI 304	8 + 8	448	2	-	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	3/4 hP 1200 W	4 / 38°C	4 ÷ 8 40 ÷ 60	R449
VIK-189	AISI 304	8 + 8	504	2	-	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	3/4 hP 1200 W	4 / 38°C	4 ÷ 8 40 ÷ 60	R449

Energy Efficient

PASTRY SHOWCASES
Center Showcase

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

REFRIGERATION

Λειτουργία

Θερμοκρασία Ψυγείου: 4°C ÷ 8°C
Θερμοκρασία Θερμής: 40°C ÷ 60°C

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης στα ψυγεία & ανακύκλωσης του αέρα στις θερμαινόμενες βιτρίνες, διασφαλίζοντας ομογένεια θερμοκρασίας

Operation

Temperature Fridge: 4°C ÷ 8°C
Temperature Heated: 40°C ÷ 60°C

Ventilated cooling system in refrigerators & air recycling in heated showcases, ensuring homogeneity of temperature



ΨΥΓΕΙΟ / FRIDGE

ΘΕΡΜΗ / HEATED



VIK-089-2S	VIK-109-2S	VIK-089-2Z	VIK-109-2Z
3.050,00 €	3.225,00 €	2.593,00 €	2.743,00 €
80 x 90 x 130	100 x 90 x 130	80 x 90 x 130	100 x 90 x 130
3/8 hP	3/8 hP	500 W	500 W
VIK-129-2S	VIK-149-2S	VIK-129-2Z	VIK-149-2Z
3.395,00 €	3.565,00 €	2.885,00 €	3.030,00 €
120 x 90 x 130	140 x 60 x 130	120 x 90 x 130	140 x 90 x 130
1/2 hP	1/2+ hP	900 W	900 W
VIK-169-2S	VIK-189-2S	VIK-169-2Z	VIK-189-2Z
3.733,00 €	3.900,00 €	3.173,00 €	3.315,00 €
160 x 90 x 130	180 x 90 x 120	160 x 90 x 130	180 x 90 x 130
3/4 hP	3/4+ hP	1200 W	1200 W

ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ

Πανοραμική Προβολή

Energy Efficient

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Πανοραμική Προβολή

Η Εξαιρετική ποιότητα κατασκευής σε συνδυασμό με την προβολή τεσσάρων όψεων, προβάλουν την ποιότητα των προϊόντων σας ελκύοντας περισσότερους πελάτες.

Panoramic Visibility

The Excellent build quality combined with the four-sided projection, promote the quality of your products by attracting more customers.

Φωτισμός

Ενσωματωμένος φωτισμός LED, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ 80% και 90% σε σχέση με έναν παραδοσιακό λαμπτήρα.

Lighting

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.



Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Πόρτες Doors [N°]	Ράσια/Πόρτα Shelves / Door [N°]	Σύστημα Ψύξης Cooling System	Πίνακας Ελέγχου Control Panel	Ισχύς Power [W]	Δυναμικότητα Ψύξης Cooling Capacity [W A 30°C]	Θερμοκρασία Temperature [°C]	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
066-1N	AISI 304	50	600	1	3	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	3/8+	4 / 38°C	0 ÷ 8 -15 ÷ -18	R449 R452a
136-2N	AISI 304	50	1.300	2	3	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	1/2	4 / 38°C	0 ÷ 8 -15 ÷ -18	R449 R452a

Energy Efficient

PASTRY SHOWCASES
Panoramic Visibility

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

REFRIGERATION

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Σύστημα εξαερισμού συμπύκνωσης

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system



0°C
8°C

−15°C
−18°C

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ COOLING	ΚΑΤΑΨΥΞΗ FREEZER
V4S-066-1N	V4K-066-1N
3.550,00 €	4.400,00 €
66 x 66 x 208	66 x 66 x 208
3/8+ hP	3/8+ hP
V4S-136-1N	V4K-136-1N
5.238,00 €	6.175,00 €
132 x 66 x 208	132 x 66 x 208
1/2 hP	1/2 hP

ΑΡΤΟΘΗΚΕΣ

ECO MATERIALS



ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αρτο-ζαχαροπλαστείων

ECO MATERIALS

BREAD RACKS





ΟΥΔΕΤΕΡΗ / NEUTRAL

105 N	155 N
1.600,00 €	2.000,00 €
100 x 50 x 220	150 x 50 x 220
-	-
205 N	255 N
2.600,00 €	3.100,00 €
200 x 50 x 220	250 x 50 x 220
-	-
305 N	355 N
3.700,00 €	4.200,00 €
300 x 50 x 220	350 x 50 x 220
-	-

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Μελαμίνη υψηλής ποιότητας
3 Ράφια με ανοξείδωτες μπάρες
Ντουλάπια στο κάτω μέρος της ραφαρίας

FEATURES:

High Quality melamine
3 shelves with stainless steel bars
Cupboards underneath the rack

Προαιρετικά / Optional

Φωτισμός / Illumination L.E.D. [m]	90,00 €
Κουρτίνα / Roll-up Blinds [m]	140,00 €
Πλαϊνά/ Lateral PlexiGlass [set]	110,00 €
Ρόδες / Castors [set]	60,00 €
Γυάλινες Πόρτες / Glass Doors [set]	210,00 €

Τα Έργα μας







DOMINOX
When quality matters !

ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

INOX FABRICATIONS
NEUTRAL



POSTO CAFE

POSTO CAFE

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SPECIFICATIONS

Δομή Κατασκευών

Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 430 ή προαιρετικά από AISI 304.
Οι ουδέτερες κατασκευές, με ή χωρίς συρόμενες πόρτες, έχουν κεντρικά ράφια ρυθμιζόμενα σε ύψος.
Δεν περιλαμβάνονται τα ρυθμιστικά δίσκων, οι δίσκοι και οι δίσκοι GN.

Fabrications' Structure

Made of stainless steel AISI 430 or alternatively of AISI 304.
Neutral fabrications, with or without sliding doors, have height-adjustable central shelves.
Tray sliders, skirting and GN trays are not included.



ΨΥΧΟΜΕΝΟ REFRIGERATED	ΨΥΧΟΜΕΝΟ REFRIGERATED
2.350,00 €	2.950,00 €
138 x 70 x 106	188 x 70 x 106
Temp. 0 / +8°C	Temp. 0 / +8°C
C.Clim 4 / 36°C	C.Clim 4 / 36°C
230V / 50Hz	230V / 50Hz

Special Fabrications









POSTO CAFÉ CUSTOM

Με ψυγείο / **With Fridge**

Ειδικές Κατασκευές







BAR STATION

BAR STATION

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Δομή Κατασκευών

Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 430 ή προαιρετικά από AISI 304.
Οι ουδέτερες κατασκευές, με ή χωρίς συρόμενες πόρτες, έχουν κεντρικά ράφια ρυθμιζόμενα σε ύψος.
Δεν περιλαμβάνονται τα ρυθμιστικά δίσκων, οι δίσκοι και οι δίσκοι GN.

Fabrications' Structure

Made of stainless steel AISI 430 or alternatively of AISI 304.
Neutral fabrications, with or without sliding doors, have height-adjustable central shelves.
Tray sliders, skirting and GN trays are not included.



ΟΥΔΕΤΕΡΟ BS NEUTRAL140	ΟΥΔΕΤΕΡΟ BS NEUTRAL184	ΟΥΔΕΤΕΡΟ BS NEUTRAL330	ΨΥΧΟΜΕΝΟ BS REFRIGERATED
2.500,00 €	3.063,00 €	4.200,00 €	3.675,00 €
120 x 80 x 111	184 x 80 x 111	330 x 80 x 111	184 x 80 x 111
			Temp. 0 / +8°C
			C.Clim 4 / 36°C
			230V / 50Hz

ΕΡΜΑΡΙΑ
Με Συρόμενα Φύλλα

COUNTERS
With Sliding Panes

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Δομή Κατασκευών

Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 430 ή προαιρετικά από AISI 304.
Οι ουδέτερες κατασκευές, με ή χωρίς συρόμενες πόρτες, έχουν κεντρικά ράφια ρυθμιζόμενα σε ύψος.

Fabrications' Structure

Made of stainless steel AISI 430 or alternatively of AISI 304.
Neutral fabrications, with or without sliding doors, have height-adjustable central shelves.



Προαιρετικά / Optional

Επιπλέον ράφι / Extra Shelf	190,00 €
Πανωσήκωμα / Splash guard	80,00 €
Ρόδες / Castors	60,00 €
Κάδος με ρόδες / Bin with castors	330,00 €
Οπή με λάστιχο / Hole with rubber	200,00 €
Διπλή Συρταριέρα / Double Drawer Block	350,00 €
Τριπλή Συρταριέρα / Triple Drawer Block	460,00 €

60 cm

Art. Nº	Διαστάσεις / Dimensions	€
ERS-106-87	100 x 60 x 86	518,00 €
ERS-126-87	120 x 60 x 86	563,00 €
ERS-146-87	140 x 60 x 86	638,00 €
ERS-166-87	160 x 60 x 86	705,00 €
ERS-186-87	180 x 60 x 86	780,00 €
ERS-206-87	200 x 60 x 86	875,00 €
ERS-226-87	220 x 60 x 86	968,00 €
ERS-246-87	240 x 60 x 86	995,00 €
ERS-266-87	260 x 60 x 86	1.230,00 €
ERS-286-87	280 x 60 x 86	1.280,00 €

70 cm

Art. Nº	Διαστάσεις / Dimensions	€
ERS-107-87	100 x 70 x 86	538,00 €
ERS-127-87	120 x 70 x 86	583,00 €
ERS-147-87	140 x 70 x 86	658,00 €
ERS-167-87	160 x 70 x 86	725,00 €
ERS-187-87	180 x 70 x 86	800,00 €
ERS-207-87	200 x 70 x 86	895,00 €
ERS-227-87	220 x 70 x 86	988,00 €
ERS-247-87	240 x 70 x 86	1.015,00 €
ERS-267-87	260 x 70 x 86	1.250,00 €
ERS-287-87	280 x 70 x 86	1.300,00 €

ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΟΠΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ & ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΜΠΑΡΙ

WORK BENCH WITH GARBAGE HOLE & WHEELED HOPPER

	Διαστάσεις / Dimensions	€
TRO-087-70	80 x 70 x 86	490,00 €
TRO-127-70	120 x 70 x 86	525,00 €



ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Με 1 ράφι

WORK BENCHES
With 1 Shelf

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Δομή Κατασκευών

Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 430 ή προαιρετικά από AISI 304.
Οι ουδέτερες κατασκευές, με ή χωρίς συρόμενες πόρτες, έχουν κεντρικά ράφια ρυθμιζόμενα σε ύψος.

Fabrications' Structure

Made of stainless steel AISI 430 or alternatively of AISI 304.
Neutral fabrications, with or without sliding doors, have height-adjustable central shelves.

Προαιρετικά / Optional

Επιπλέον ράφι / Extra Shelf	190,00 €
Πανωσήκωμα / Splash guard	80,00 €
Ρόδες / Castors	60,00 €
Κάδος με ρόδες / Bin with castors	330,00 €
Οπή με λάστιχο / Hole with rubber	200,00 €
Διπλή Συρταριέρα / Double Drawer Block	350,00 €
Τριπλή Συρταριέρα / Triple Drawer Block	460,00 €



60 cm

Art. Nº	Διαστάσεις / Dimensions	€
TAE-106-87	100 x 60 x 86	315,00 €
TAE-126-87	120 x 60 x 86	368,00 €
TAE-146-87	140 x 60 x 86	390,00 €
TAE-166-87	160 x 60 x 86	430,00 €
TAE-186-87	180 x 60 x 86	465,00 €
TAE-206-87	200 x 60 x 86	500,00 €
TAE-226-87	220 x 60 x 86	530,00 €
TAE-246-87	240 x 60 x 86	590,00 €

70 cm

Art. Nº	Διαστάσεις / Dimensions	€
TAE-107-87	100 x 70 x 86	335,00 €
TAE-127-87	120 x 70 x 86	388,00 €
TAE-147-87	140 x 70 x 86	410,00 €
TAE-167-87	160 x 70 x 86	450,00 €
TAE-187-87	180 x 70 x 86	485,00 €
TAE-207-87	200 x 70 x 86	520,00 €
TAE-227-87	220 x 70 x 86	550,00 €
TAE-247-87	240 x 70 x 86	610,00 €



ΤΡΑΠΕΖΙ ΨΑΡΙΩΝ FISH TABLE DISPLAY

Art. Nº	Διαστάσεις / Dimensions	€
TPS-121-1P	120 x 105 x 80/100	550,00 €
TPS-161-1P	160 x 105 x 80/100	650,00 €
TPS-201-1P	200 x 105 x 80/100	900,00 €
TPS-241-1P	240 x 120 x 105	1.100,00 €

Διατίθενται και σε ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας
Available to special dimensions upon request

ΛΑΝΤΖΕΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ
Με 1 ράφι

TABLE SINK UNITS
With 1 Shelf

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SPECIFICATIONS

Δομή Κατασκευών

Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304.
Οι ουδέτεροι μετρητές, με ή χωρίς συρόμενες πόρτες, έχουν κεντρικά ράφια ρυθμιζόμενα σε ύψος.

Fabrications' Structure

Made of stainless steel AISI 304.
Neutral counters, weith or without sliding doors, have height-adjustable central shelves.





70 cm

1 Γούρνα / Sink Bowl

80 x 70 x 86	475,00 €
100 x 70 x 86	510,00 €
120 x 70 x 86	525,00 €
140 x 70 x 86	570,00 €

2 Γούρνες/Sink Bowls

120 x 70 x 86	650,00 €
140 x 70 x 86	710,00 €
160 x 70 x 86	750,00 €
180 x 70 x 86	770,00 €
200 x 70 x 86	830,00 €
220 x 70 x 86	870,00 €
240 x 70 x 86	900,00 €

3 Γούρνες/Sink Bowls

180 x 70 x 86	940,00 €
200 x 70 x 86	970,00 €
220 x 70 x 86	990,00 €
240 x 70 x 86	1.015,00 €
260 x 70 x 86	1.150,00 €
280 x 70 x 86	1.300,00 €



ΛΑΝΤΖΑ ΣΚΕΥΩΝ / POT SINK UNIT

1 Γούρνα / Sink Bowl 96 x 50 x 35

120 x 70 x 86	900,00 €

ΛΑΝΤΖΕΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ
Με Συρόμενα Φύλλα

COUNTER SINK UNITS
With Sliding Panes

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Δομή Κατασκευών

Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 430 ή προαιρετικά από AISI 304.
Οι ουδέτερες κατασκευές, με ή χωρίς συρόμενες πόρτες, έχουν κεντρικά ράφια ρυθμιζόμενα σε ύψος.

Fabrications' Structure

Made of stainless steel AISI 430 or alternatively of AISI 304.
Neutral fabrications, with or without sliding doors, have height-adjustable central shelves.





70 cm

1 Γούρνα / Sink Bowl

80 x 70 x 86	650,00 €
100 x 70 x 86	710,00 €
120 x 70 x 86	780,00 €
140 x 70 x 86	815,00 €

2 Γούρνες/Sink Bowls

120 x 70 x 86	850,00 €
140 x 70 x 86	950,00 €
160 x 70 x 86	1.000,00 €
180 x 70 x 86	1.050,00 €
200 x 70 x 86	1.100,00 €
240 x 70 x 86	1.150,00 €

3 Γούρνες/Sink Bowls

180 x 70 x 86	1.170,00 €
200 x 70 x 86	1.220,00 €
230 x 70 x 86	1.290,00 €
260 x 70 x 86	1.375,00 €
280 x 70 x 86	1.500,00 €



ΛΑΝΤΖΑ ΣΚΕΥΩΝ / POT SINK UNIT

1 Γούρνα / Sink Bowl 90 x 50 x 35

120 x 70 x 86	1.050,00 €

ΡΑΦΙΕΡΕΣ
Επίτοιχες

RACKS
Wall mounted

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SPECIFICATIONS

Δομή Κατασκευών

Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 430 ή προαιρετικά από AISI 304.
Οι ουδέτερες κατασκευές, με ή χωρίς συρόμενες πόρτες, έχουν κεντρικά ράφια ρυθμιζόμενα σε ύψος.
Δεν περιλαμβάνονται τα ρυθμιστικά δίσκων, οι δίσκοι και οι δίσκοι GN.

Fabrications' Structure

Made of stainless steel AISI 430 or alternatively of AISI 304.
Neutral fabrications, with or without sliding doors, have height-adjustable central shelves.
Tray sliders, skirting and GN trays are not included.



ΜΟΝΗ / SINGLE

Διαστάσεις / Dimensions	€
90 x 30 x 15	150,00 €
120 x 30 x 15	170,00 €
140 x 30 x 15	180,00 €
160 x 30 x 15	190,00 €

ΔΙΠΛΗ / DOUBLE

Διαστάσεις / Dimensions	€
90 x 30 x 40	250,00 €
120 x 30 x 40	270,00 €
140 x 30 x 40	300,00 €
160 x 30 x 40	330,00 €

ΤΡΙΠΛΗ / TRIPLE

Διαστάσεις / Dimensions	€
90 x 30 x 70	345,00 €
120 x 30 x 70	375,00 €
140 x 30 x 70	420,00 €
160 x 30 x 70	460,00 €

Διατίθενται και σε ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας

Available to special dimensions upon request

ΡΑΦΙΕΡΕΣ
Επιδαπέδιες/Επιτραπέζιες

RACKS
Floor-type/Countertop

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Δομή Κατασκευών

Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 430 ή προαιρετικά από AISI 304.
Οι ουδέτερες κατασκευές, με ή χωρίς συρόμενες πόρτες, έχουν κεντρικά ράφια ρυθμιζόμενα σε ύψος.
Δεν περιλαμβάνονται τα ρυθμιστικά δίσκων, οι δίσκοι και οι δίσκοι GN.

Fabrications' Structure

Made of stainless steel AISI 430 or alternatively of AISI 304.
Neutral fabrications, with or without sliding doors, have height-adjustable central shelves.
Tray sliders, skirting and GN trays are not included.





ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ / GROUND - TOP

ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ / SOLID

Art. Nº	Διαστάσεις / Dimensions	€
REP-085-4R	90 x 50 x 180	430,00 €
REP-105-4R	110 x 50 x 180	480,00 €
REP-145-4R	140 x 50 x 180	540,00 €
REP-165-4R	160 x 50 x 180	570,00 €
REP-185-4R	180 x 50 x 180	650,00 €

ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ / PERFORATED

Art. Nº	Διαστάσεις / Dimensions	€
REP-085-4R	90 x 50 x 180	490,00 €
REP-105-4R	110 x 50 x 180	550,00 €
REP-145-4R	140 x 50 x 180	586,00 €
REP-165-4R	160 x 50 x 180	650,00 €
REP-185-4R	180 x 50 x 180	740,00 €

Διατίθενται και σε ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ / COUNTERTOP

ΜΟΝΕΣ / SINGLE

Art. Nº	Διαστάσεις / Dimensions	€
RTR-113-1R	110 x 30 x 35	170,00 €
RTR-133-1R	138 x 30 x 35	190,00 €
RTR-183-1R	183 x 30 x 35	240,00 €
RTR-203-1R	230 x 30 x 35	285,00 €

ΔΙΠΛΕΣ / DOUBLE

Art. Nº	Διαστάσεις / Dimensions	€
RTR-113-2R	110 x 30 x 35	280,00 €
RTR-143-2R	138 x 30 x 70	320,00 €
RTR-163-2R	160 x 30 x 70	370,00 €
RTR-183-2R	185 x 30 x 70	420,00 €
RTR-233-2R	230 x 30 x 70	480,00 €

Available to special dimensions upon request

ΠΟΤΗΡΙΕΡΕΣ
Με Συρόμενα Φύλλα

CUPBOARDS
With Sliding Panes

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SPECIFICATIONS

Δομή Κατασκευών

Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 430 ή προαιρετικά από AISI 304.
Οι ουδέτερες κατασκευές, με ή χωρίς συρόμενες πόρτες, έχουν κεντρικά ράφια ρυθμιζόμενα σε ύψος.
Δεν περιλαμβάνονται τα ρυθμιστικά δίσκων, οι δίσκοι και οι δίσκοι GN.

Fabrications' Structure

Made of stainless steel AISI 430 or alternatively of AISI 304.
Neutral fabrications, with or without sliding doors, have height-adjustable central shelves.
Tray sliders, skirting and GN trays are not included.





ΓΥΑΛΙΝΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ / GLASS PANES

Art. N°	Διαστάσεις / Dimensions	€
SKP-093-70	90 x 30 x 70	330,00 €
SKP-123-70	120 x 30 x 70	375,00 €
SKP-143-70	140 x 30 x 70	413,00 €
SKP-163-70	160 x 30 x 70	450,00 €
SKP-183-70	180 x 30 x 70	488,00 €
SKP-203-70	200 x 30 x 70	525,00 €
SKP-223-70	220 x 30 x 70	575,00 €
SKP-243-70	240 x 30 x 70	625,00 €

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ / INOX PANES

Art. N°	Διαστάσεις / Dimensions	€
SPO-094-70	90 x 40 x 70	460,00 €
SPO-124-70	120 x 40 x 70	520,00 €
SPO-144-70	140 x 40 x 70	550,00 €
SPO-164-70	160 x 40 x 70	600,00 €
SPO-184-70	180 x 40 x 70	680,00 €
SPO-204-70	200 x 40 x 70	750,00 €
SPO-224-70	220 x 40 x 70	800,00 €
SPO-244-70	240 x 40 x 70	850,00 €

ΦΟΥΣΚΕΣ
EXTRACTION HOODS




SNACK

Art. Nº	Διαστάσεις / Dimensions	€
FYS-107-46	100 x 70 x 46	400,00 €
FYS-157-46	150 x 70 x 46	440,00 €
FYS-207-46	200 x 70 x 46	490,00 €
FYS-257-46	250 x 70 x 46	580,00 €
FYS-307-46	300 x 70 x 46	710,00 €



CLASSIC

Art. Nº	Διαστάσεις / Dimensions	€
FYT-109-50	100 x 90 x 50	400,00 €
FYT-159-50	150 x 90 x 50	460,00 €
FYT-209-50	200 x 90 x 50	525,00 €
FYT-259-50	250 x 90 x 50	640,00 €
FYT-309-50	300 x 90 x 50	750,00 €

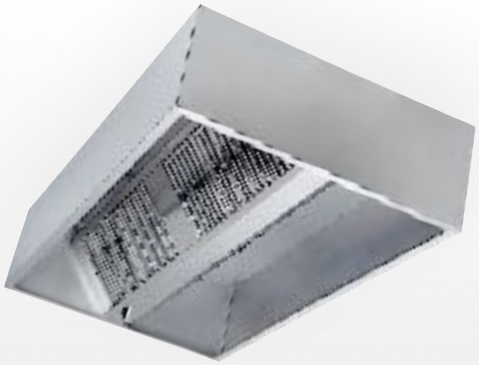

CENTER

Art. Nº	Διαστάσεις / Dimensions	€
FYK-151-21	150 x 210 x 55	950,00 €
FYK-201-21	200 x 210 x 55	1.070,00 €
FYK-251-21	250 x 210 x 55	1.240,00 €
FYK-301-21	300 x 210 x 55	1.500,00 €



INFUSION

Art. Nº	Διαστάσεις / Dimensions	€
FYD-109-50	100 x 90 x 50	850,00 €
FYD-159-50	150 x 90 x 50	935,00 €
FYD-209-50	200 x 90 x 50	1.050,00 €
FYD-259-50	250 x 90 x 50	1.250,00 €
FYD-309-50	300 x 90 x 50	1.540,00 €

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ / OPTIONAL

Φωτισμός
Lighting

150,00 €

Φίλτρο Φούσκας
Hood filter

40,00 €

Διαστ. / Dimen.: 50 x 50 x 4 cm



ΚΑΡΟΤΣΙΑ & ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ TROLLEYS & CLOSETS

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

Δομή Κατασκευών

Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 430 ή προαιρετικά από AISI 304.
Οι ουδέτερες κατασκευές, με ή χωρίς συρόμενες πόρτες, έχουν κεντρικά ράφια ρυθμιζόμενα σε ύψος.
Δεν περιλαμβάνονται τα ρυθμιστικά δίσκων, οι δίσκοι και οι δίσκοι GN.

Fabrications' Structure

Made of stainless steel AISI 430 or alternatively of AISI 304.
Neutral fabrications, with or without sliding doors, have height-adjustable central shelves.
Tray sliders, skirting and GN trays are not included.



Art. Nº	Διαστάσεις / Dimensions	€
KME-045-DR	41 x 56 x 180	900,00 €
KME-075-DR	73 x 56 x 180	1.000,00 €

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΣΚΕΥΩΝ / POT CLOSETS



ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Art. Nº	Διαστάσεις / Dimensions	€
ERD-097-3R	90 x 70 x 180	900,00 €
ERD-117-3R	110 x 70 x 180	1.000,00 €
ERD-147-3R	140 x 70 x 180	1.100,00 €
ERD-167-3R	160 x 70 x 180	1.200,00 €

Διατίθενται και σε ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας

Available to special dimensions upon request

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ FABRICATIONS' COMPONENTS



ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΚΑΦΕ
COFFEE GROUND DRAWER

Art. Nº	Διαστάσεις / Dimensions	€
SKA-046-1S	Μονή/Single 40 x 70 x 20	500,00 €
SKA-086-2S	Διπλή/Double 80 x 70 x 20	670,00 €
SKA-126-3S	Τριπλή/Triple 120 x 70 x 20	900,00 €

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ
DRAWER UNITS

Art. Nº	Διαστάσεις / Dimensions	€
SER-057-2S	Διπλή/Double 50 x 70 x 86	540,00 €
SER-057-3S	Τριπλή/Triple 50 x 70 x 86	590,00 €





ΕΡΜΑΡΙΟ ΚΟΥΒΕΡ
COUVÉRT COUNTER

Art. Nº	Διαστάσεις / Dimensions	€
EKY-107-3R	100 x 70 x 195	1.600,00 €
EKY-147-3R	140 x 70 x 195	1.900,00 €

Διατίθενται και σε ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας
Available to special dimensions upon request

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ OPTIONAL ACCESSORIES

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ COMPONENTS

ΡΟΔΕΣ - CASTORS [set]



60,00 €

Σετ τεσσάρων [4] τροχών
Set of four [4] castors

Οι δύο [2] με φρένο.
Two [2] with brakes

ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕ ΑΜΠΑΡΙ - COUNTER WITH HOPPER [set]



470,00 €

Ερμάριο με Φάκελο

Counter with Inclined Hopper

570,00 €

Ερμάριο με τροχήλατο Αμπάρι

Counter with hopper on castors

180,00 €

Ανακλινόμενος Φάκελος

Inclined Hopper

230,00 €

Τροχήλατο Αμπάρι

Hopper on Castors

ΓΟΥΡΝΕΣ - SINK BOWLS



190,00 €

30 x 40

ø32

2-ΠΛΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΕΡΜΑΡΙΟΥ COUNTER DOUBLE DRAWERS



260,00 €

40 x 64 x 55

0,20 m³

3-ΠΛΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΕΡΜΑΡΙΟΥ COUNTER TRIPLE DRAWERS



350,00 €


40 x 64 x 55

0,20 m³

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ OPTIONAL ACCESSORIES

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ COMPONENTS

ΣΧΑΡΕΣ - GRIDS

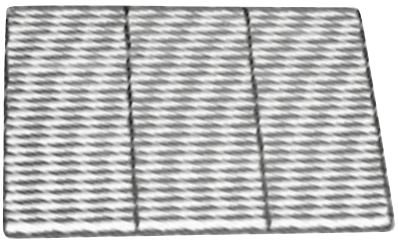


90,00 €

Ανοξείδωτη Σχάρα Θαλάμων
Stainless Grid for Uprights

85,00 €

Ανοξείδωτη Σχάρα Πάγκων
Stainless Grid for Counters

ΣΧΑΡΕΣ - GRIDS

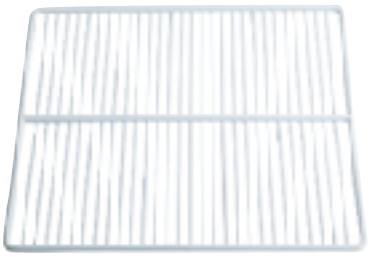

25,00 €

Πλαστικοποιημένη Σχάρα Θαλάμων
Plastic coated Grid for Uprights

23,75 €

Πλαστικοποιημένη Σχάρα Πάγκων
Plastic coated Grid for Counters

ΜΠΑΡΕΣ* - BARS*



*Τιμή για μονό θάλαμο
*Price for Single Door upright

35,00 €

Μπάρα Κρεάτων
Meat Bar

30,00 €

Εξαρτήματα Εγκατάστασης
Installation Components

Συρταριέρες με τηλεσκοπικούς οδηγούς πλήρους επέκτασης

Drawer Unit Blocks with full extension telescopic slides

ΔΙΠΛΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ - DOUBLE DRAWER BLOCK



340,00 €

ΤΡΙΠΛΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ - TRIPLE DRAWER BLOCK



500,00 €

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 1/3 :: 2/3 DRAWER BLOCK 1/3 :: 2/3



340,00 €



ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ - KEYLOCK

82,00 €

Τοποθέτηση Κλειδαριάς
Keylock Installation

Special Fabrications



ΟΠΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΕ ΑΜΠΑΡΙ
Waste Hole with inclined hopper



CUSTOM SALADETTE
Συρτάρια + Πόρτες/**Drawers + Doors**



ΨΥΓΕΙΟ ΤΥΡΙΩΝ
Cheese Undercounter Fridge

Special Fabrications



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Complete Solution for Restaurant



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Complete Solution for Restaurant

Πως θέλετε να είναι ο χώρος σας ?

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

DOMINOX
When quality matters !

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

ΥΛΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ


EXTERIOR DECORATION MATERIALS

DECORATION



ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
WOODEN DECORATION

ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
WOODEN SURFACES


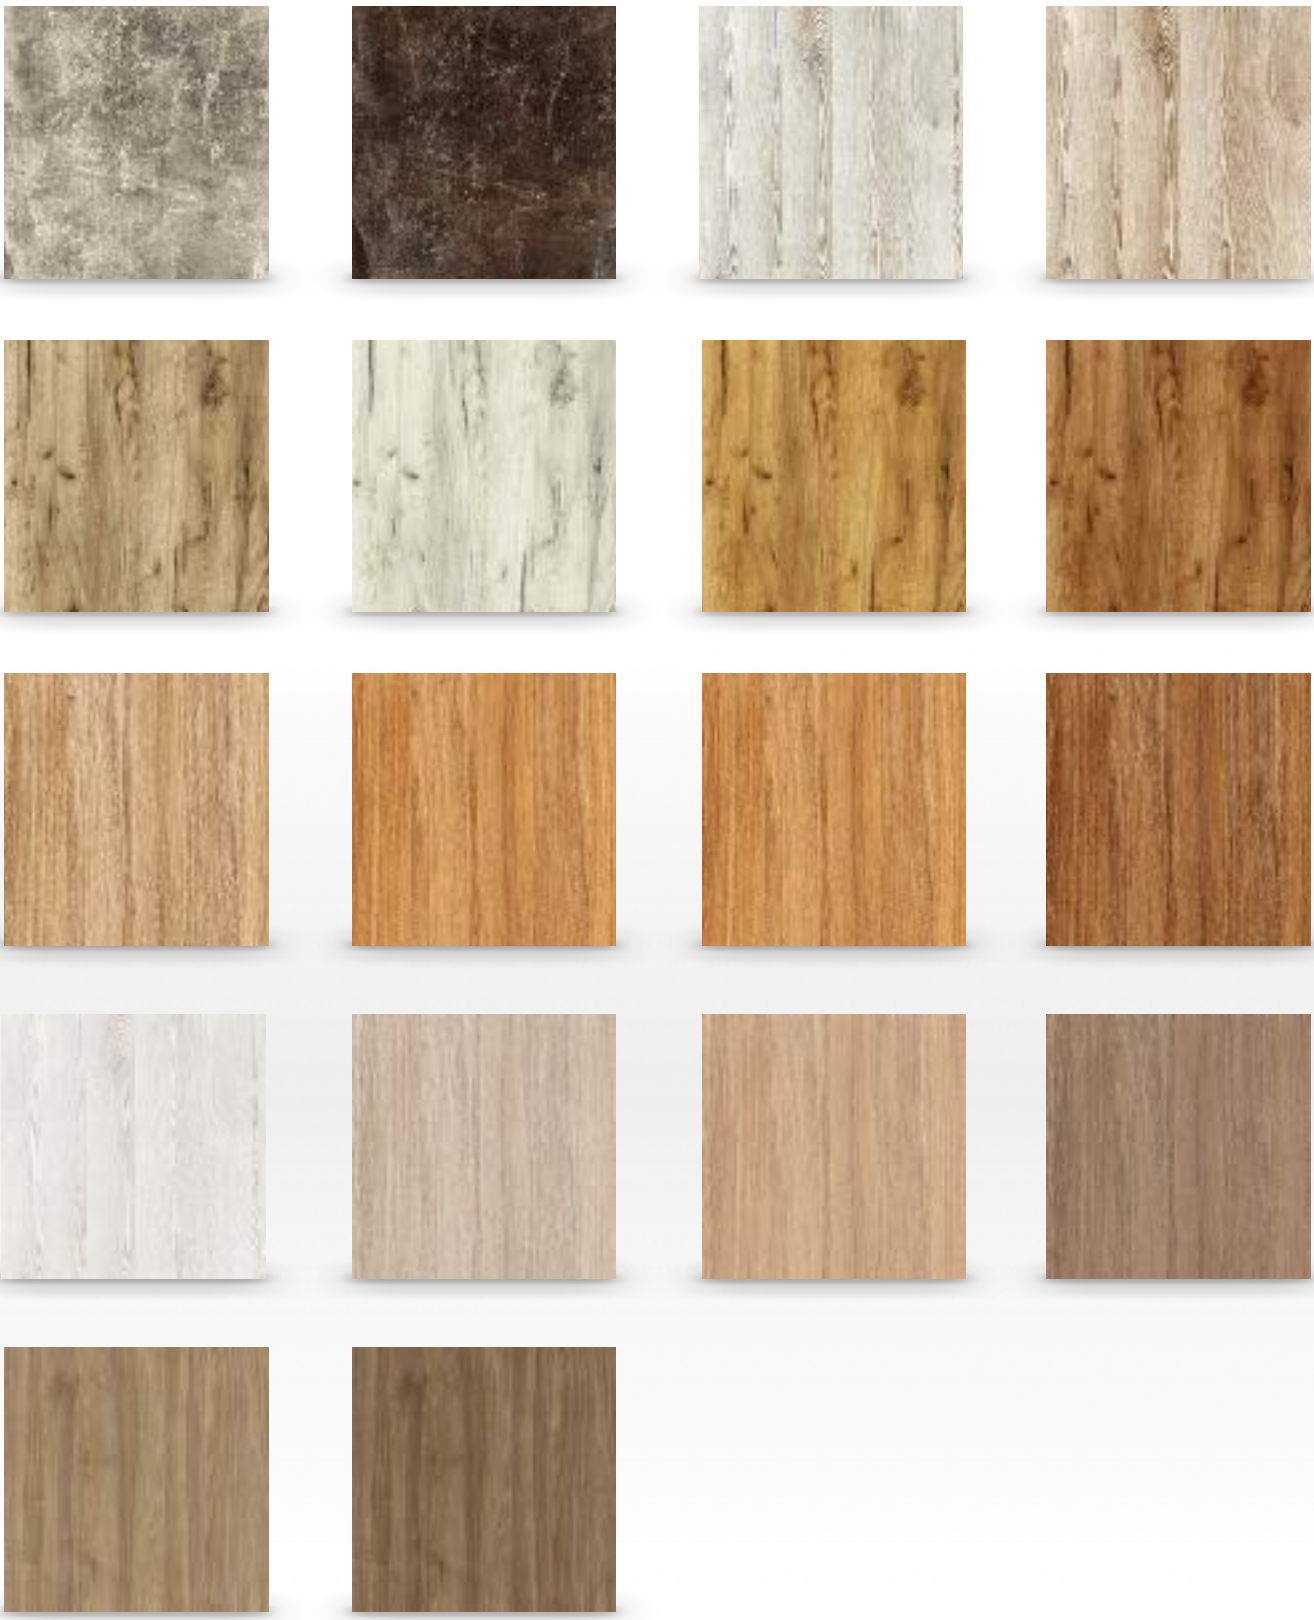



ΑΚΡΥΛΙΚΑ & CORIAN
CORIAN & ACRYLICS

ΑΚΡΥΛΙΚΑ - ACRYLICS












ΤΥΠΟΥ CORIAN / ΣΥΜΠΑΓΗ -SOLID










Πως θέλετε να είναι ο χώρος σας ?

Σχεδιασμός - Κάτοψη

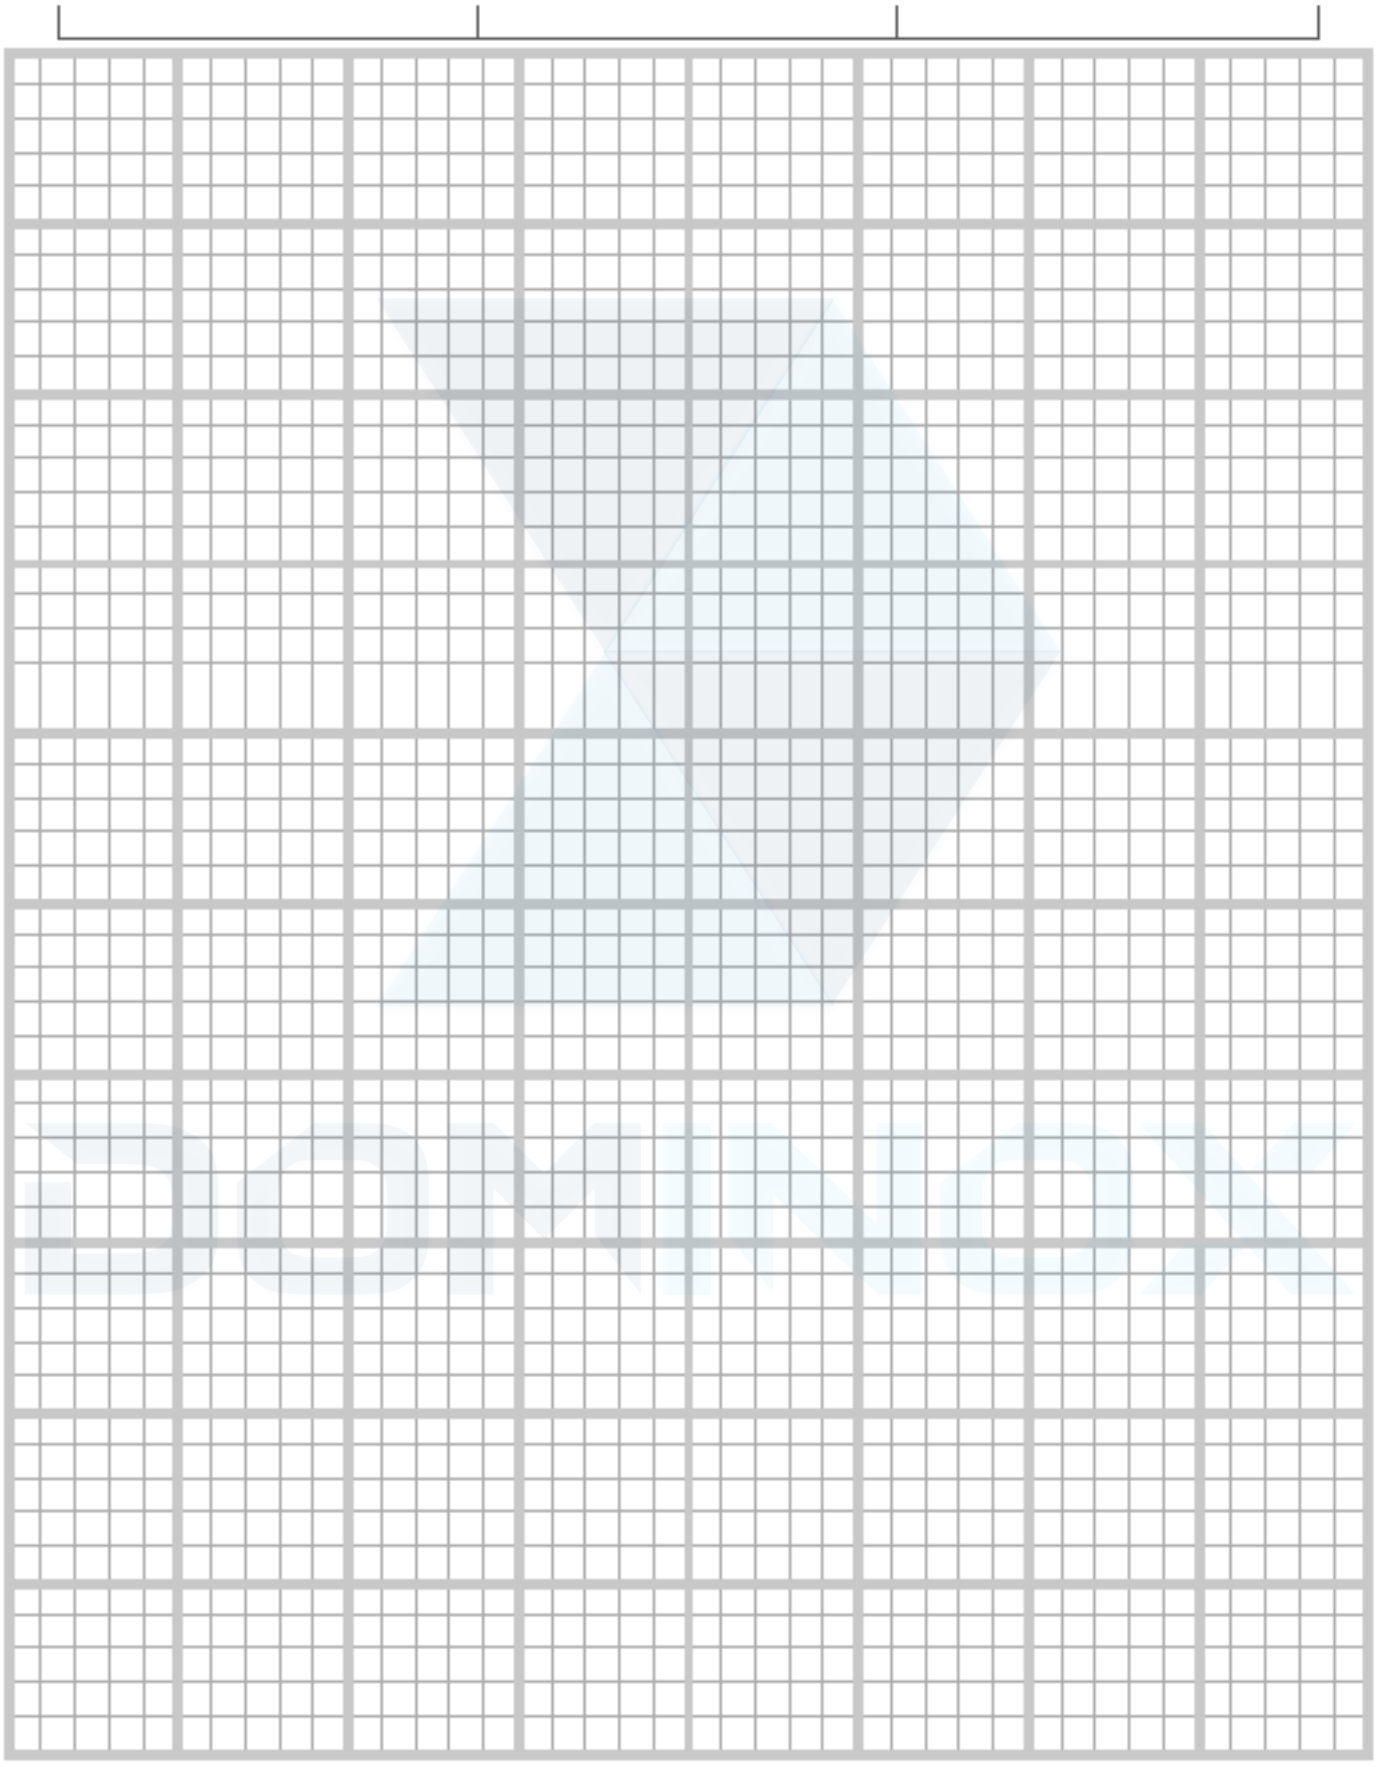

Πως θέλετε να είναι ο χώρος σας ?

Σχεδιασμός - Κάτοψη

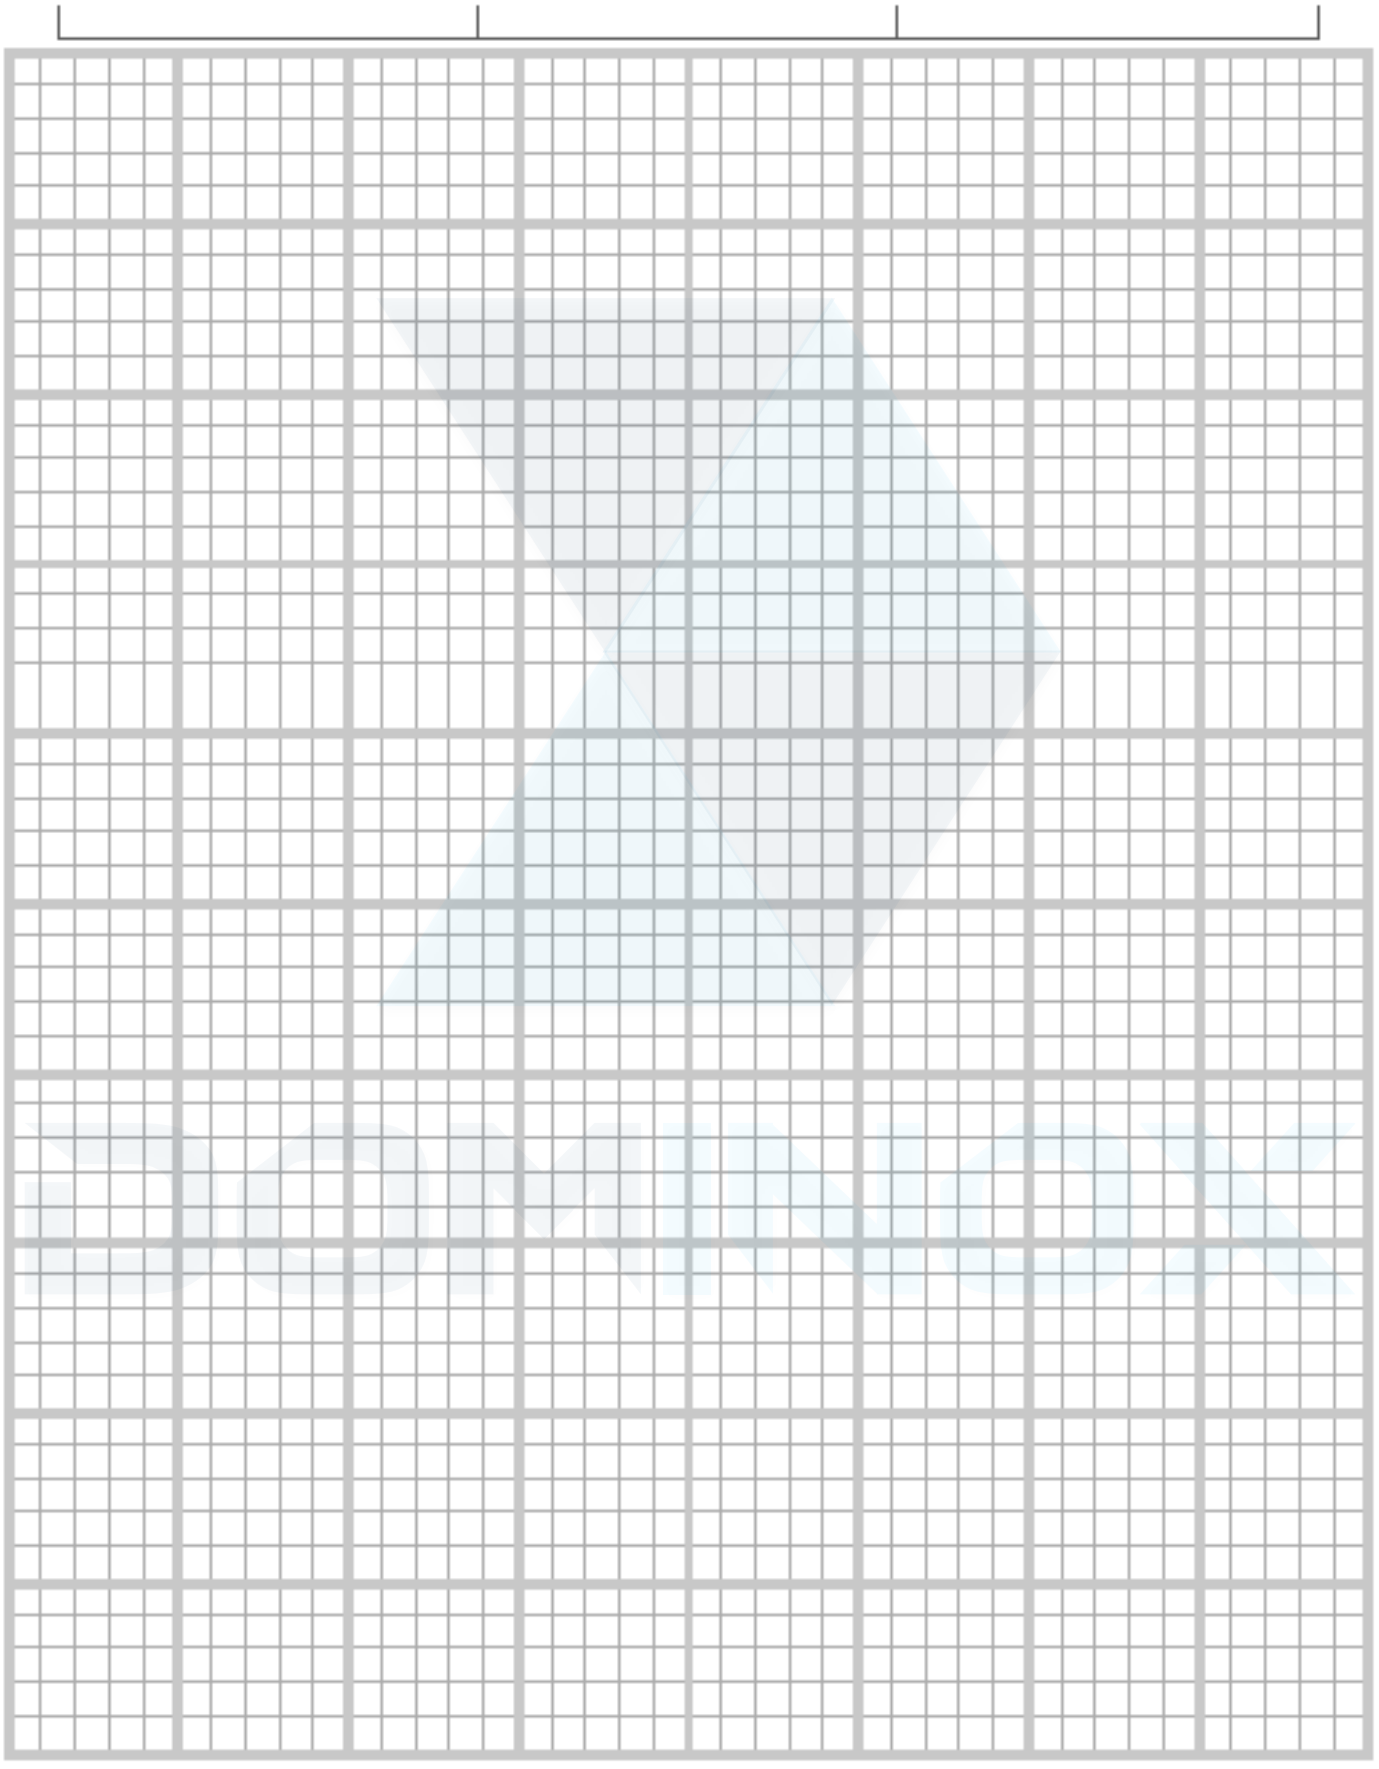



DOMINOX

When quality matters !

DOMINOX

When quality matters !

Επαγγελματικά Ψυγεία – Ανοξείδωτες Κατασκευές

Commercial Refrigerators – Inox Fabrications

ΒΙ.ΠΕ. Καλοχωρίου - Ind. Area of Kalohori
Θεσσαλονίκη - Thessaloniki, 57009
Ελλάδα - Greece
E: dominoxgreece@gmail.com
E: info@dominoxhellas.com
T. : +30 2316 014 962
C 1: +30 6974 003 622 - George Grigoriou
C 2: +30 6992 513 200 - Nektarios Tsani



Επαγγελματικά Ψυγεία
Commercial Refrigerators

dominoxhellas.com