

SUPERMARKET



CATALOGUE

2022 – 2023

www.dominoxhellas.com

**SELF SERVICE
SERVE OVER
PROMOTION**

SHOWCASES



Serve Over Showcases

Eco Bronze
Eco Gold
Eco Platinum
Eco Line
Boutique Flat
Boutique Eco
Boutique Bronze
Boutique Gold
Boutique Platinum

Self Service Multi-level

Hinged Eco
Slide Eco
Open Front P
Slide Premium
Open Front G
Open Front R
Open Front M
Multi Premium
Multi DeLuxe
Half Height
Open Front FV
Silver FV
Freezer DeLuxe

Promotion Showcases

Promo Eco
Promo DeLuxe
Island Chest
Island Rack





Serve over

Eco Bronze

Eco Gold

Eco Platinum

Eco Line

Bourique Flat

Boutique Eco

Boutique Bronze

Boutique Gold

Boutique Platinum





DRAWINGS

Medium

Large





Operating Temp.:
-22 ÷ -18 °C



Operating Voltage:
230 V



Operating Freq.:
50 - 60 Hz

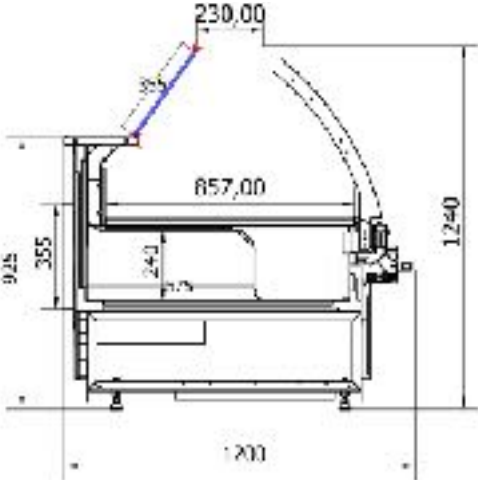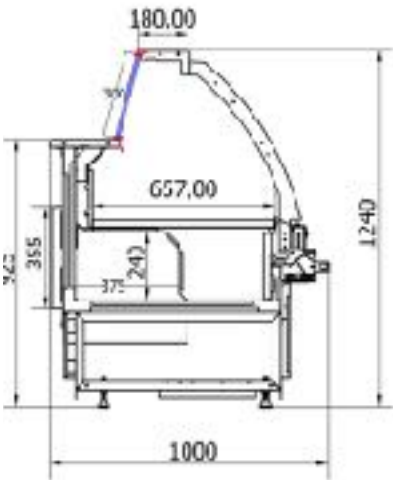

Module Dimensions	Climate Class	Power Supply	Display Area (m²)	
		PLUG-IN	M	L
1875	3 25 °C / %60 rH	956	1,24	1,61
2500		1265	1,65	2,15
2812		1334	1,86	2,42
3750		1479	2,48	3,23



DRAWINGS

Medium

Large





Operating Temp.:
-22 ÷ -18 °C




Operating Voltage:
230 V



Operating Freq.:
50 - 60 Hz

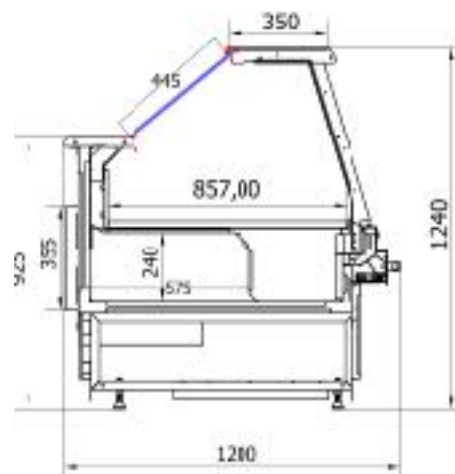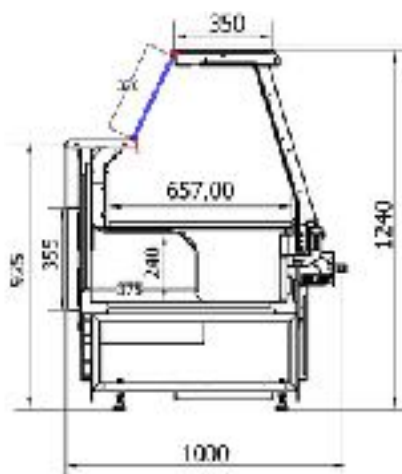

Module Dimensions	Climate Class	Power Supply	Display Area (m ²)	
		PLUG-IN	M	L
1875	3 25 °C / %60 rH	956	1,24	1,61
2500		1265	1,65	2,15
2812		1334	1,86	2,42
3750		1479	2,48	3,23

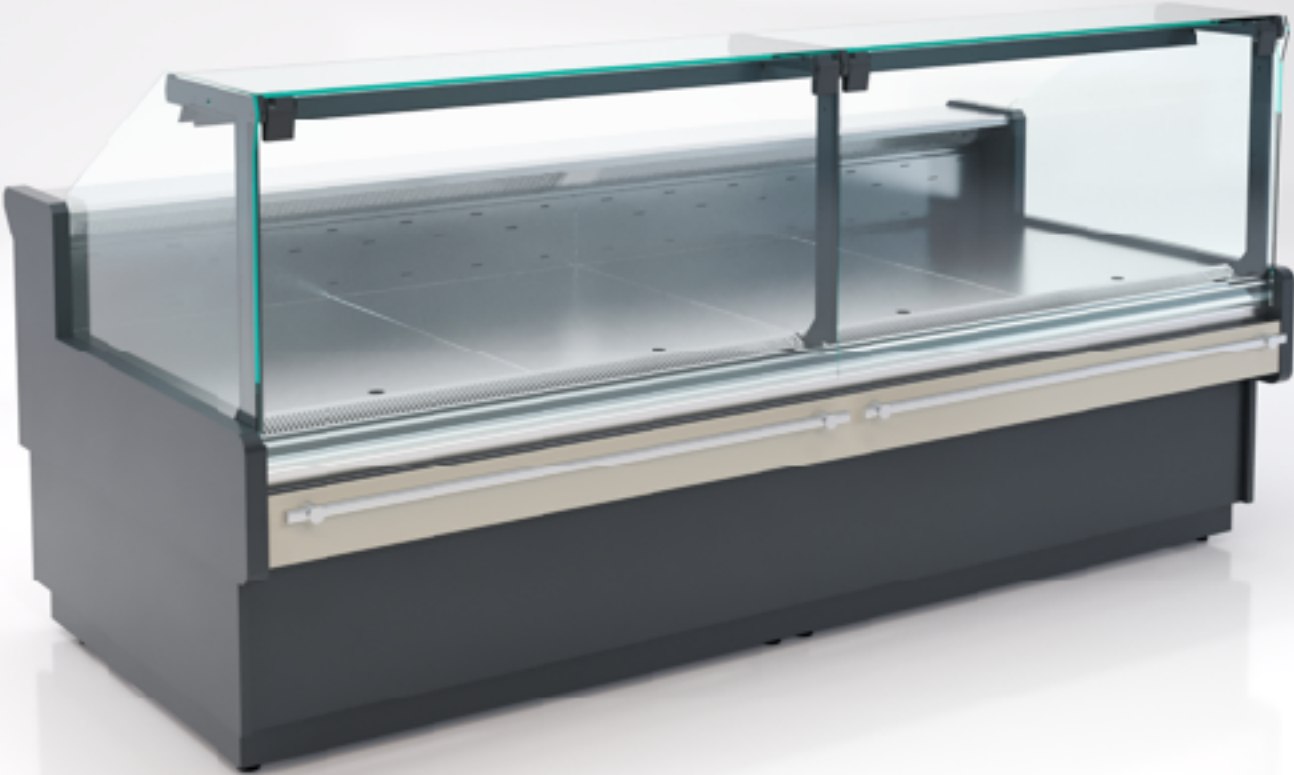

DRAWINGS

Medium

Large





Operating Temp.:
-22 ÷ -18 °C




Operating Voltage:
230 V



Operating Freq.:
50 - 60 Hz

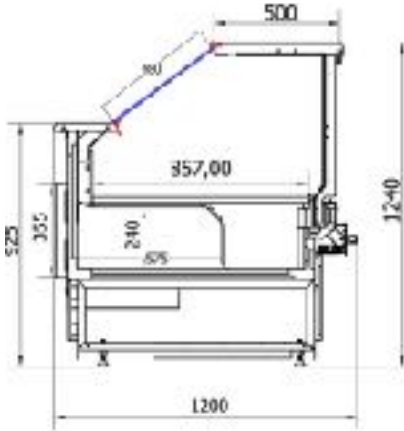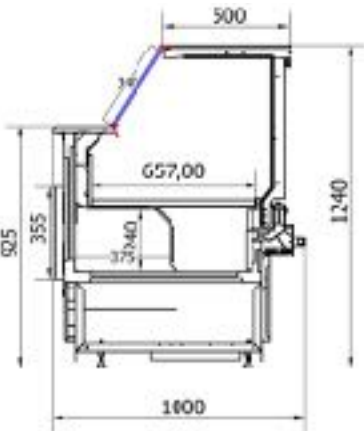

Module Dimensions	Climate Class	Power Supply	Display Area (m²)	
		PLUG-IN	M	L
1875	3 25 °C / %60 rH	956	1,24	1,61
2500		1265	1,65	2,15
2812		1334	1,86	2,42
3750		1479	2,48	3,23

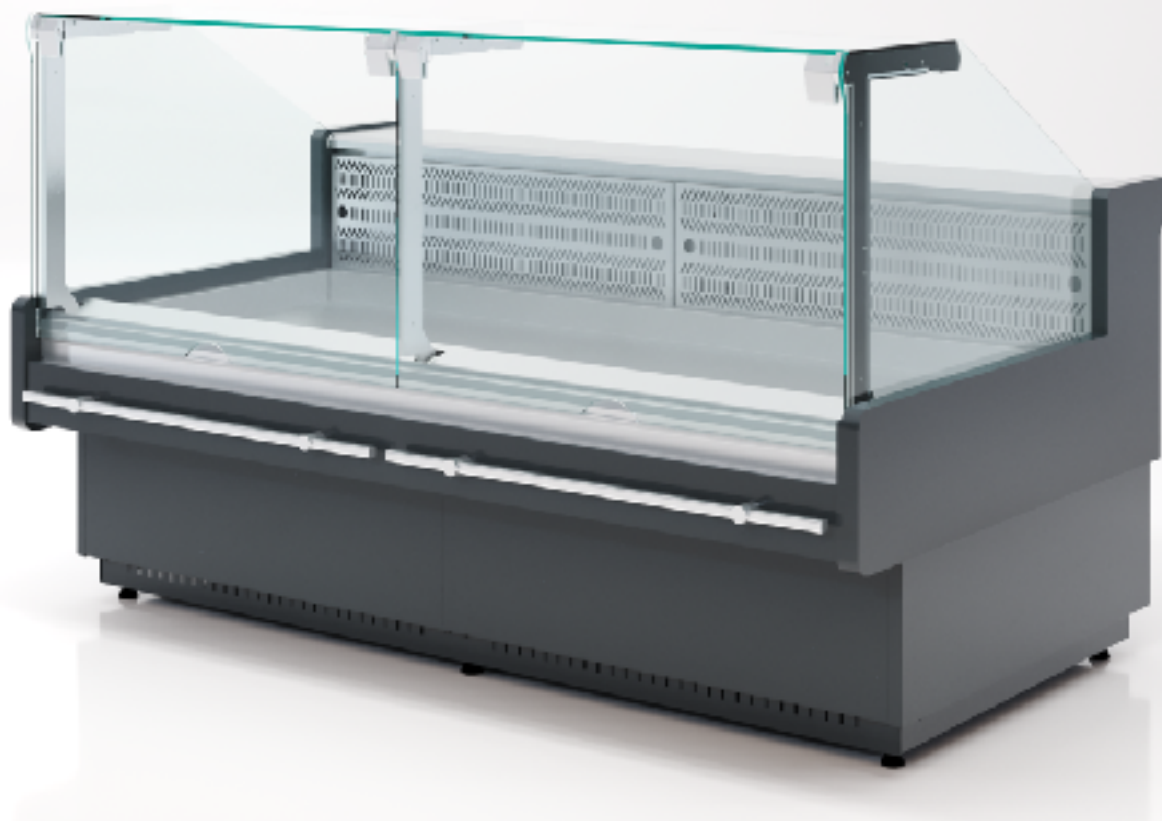

DRAWINGS

Medium

Large





Operating Temp.:
-22 ÷ -18 °C



Operating Voltage:
230 V



Operating Freq.:
50 - 60 Hz

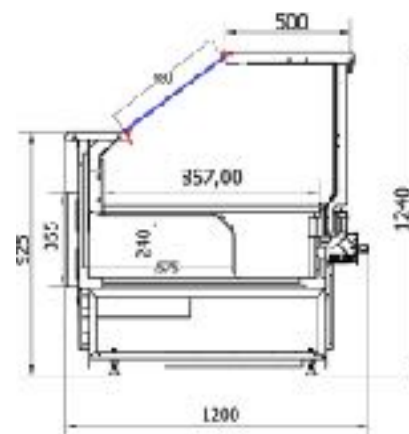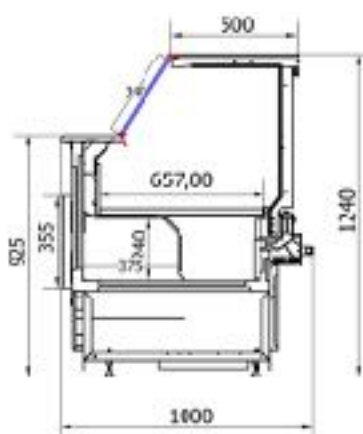

Module Dimensions	Climate Class	Power Supply	Display Area (m²)	
		PLUG-IN	M	L
1875	3 25 °C / %60 rH	956	1,24	1,61
2500		1265	1,65	2,15
2812		1334	1,86	2,42
3750		1479	2,48	3,23

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ****SPECIFICATIONS****Πίνακας Ελέγχου**

Μεγαλύτερη ακρίβεια στον έλεγχο θερμοκρασίας με τον νέο ψηφιακό ελεγκτή. Ευκολότερη ρύθμιση του εύρους θερμοκρασίας που θέλουμε να επιτύχουμε.

Control Panel

Greater precision in temperature control with the new digital controller. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Φωτισμός

Ενσωματωμένος φωτισμός LED, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ 80% και 90% σε σχέση με έναν παραδοσιακό λαμπτήρα.

Lighting

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb.



Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Επιφάνεια Προβολής Display surface [m ²]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [N°]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel	Ισχύς Power [hP]	Κλιματική Κατηγ. Climate Category [Cat / °C]	Θερμοκρασία Temperature [°C]	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
VIA-151	AISI 304	1,48	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	1/2	3 / 25°C	0 ÷ 8	R449
VIA-201	AISI 304	1,98	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	1/2+	3 / 25°C	0 ÷ 8	R449
VIA-251	AISI 304	2,47	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	3/4+	3 / 25°C	0 ÷ 8	R449
VIA-301	AISI 304	2,97	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	1.0	3 / 25°C	0 ÷ 8	R449

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Σύστημα εξαερισμού συμπύκνωσης

REFRIGERATION

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system

ΧΩΡΙΣ ΜΟΤΕΡ / REMOTE



VIA-151-1X

150 x 110 x 120

230V / 50Hz

VIA-201-1X

200 x 110 x 120

230V / 50Hz

VIA-251-1X

250 x 110 x 120

230V / 50Hz

VIA-301-1X

300 x 110 x 120

230V / 50Hz

ΜΕ ΜΟΤΕΡ / PLUGIN



VIA-151-1M

150 x 110 x 120

230V / 50Hz

VIA-201-1M

200 x 110 x 120

230V / 50Hz

VIA-251-1M

250 x 110 x 120

230V / 50Hz

VIA-301-1M

300 x 110 x 120

230V / 50Hz

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ****SPECIFICATIONS****Πίνακας Ελέγχου**

Μεγαλύτερη ακρίβεια στον έλεγχο θερμοκρασίας με τον νέο ψηφιακό ελεγκτή. Ευκολότερη ρύθμιση του εύρους θερμοκρασίας που θέλουμε να επιτύχουμε.

Control Panel


Greater precision in temperature control with the new digital controller. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Φωτισμός

Ενσωματωμένος φωτισμός LED, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ 80% και 90% σε σχέση με έναν παραδοσιακό λαμπτήρα.

Lighting

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb.

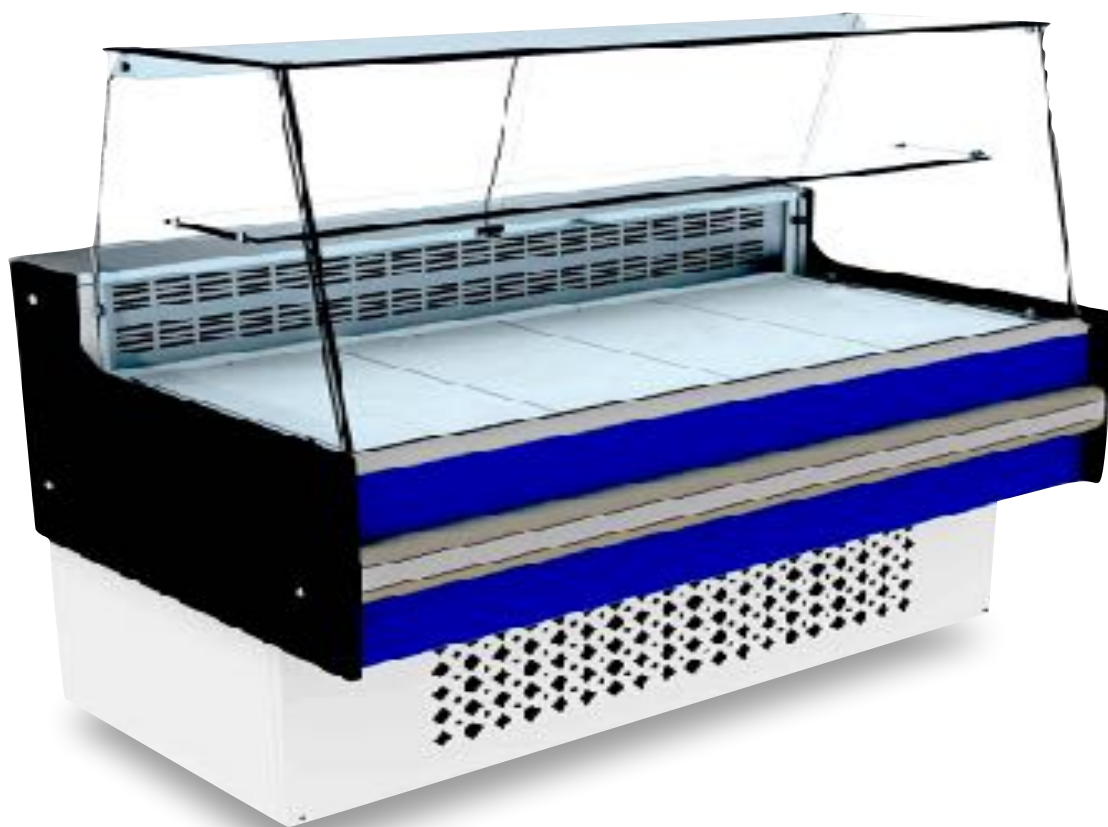

Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Επιφάνεια Προβολής Display surface [m ²]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [N°]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel	Ισχύς Power [hP]	Κλιματική Κατηγ. Climate Category [Cat / °C]	Θερμοκρασία Temperature [°C]	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
VIA-109	AISI 304	0,99	Βεβαιωμένη Ventilated	EVCO	3/8	3 / 25°C	0 ÷ 8	R449
VIA-159	AISI 304	1,48	Βεβαιωμένη Ventilated	EVCO	1/2	3 / 25°C	0 ÷ 8	R449
VIA-209	AISI 304	1,98	Βεβαιωμένη Ventilated	EVCO	3/4	3 / 25°C	0 ÷ 8	R449
VIA-259	AISI 304	2,60	Βεβαιωμένη Ventilated	EVCO	3/4	3 / 25°C	0 ÷ 8	R449



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

REFRIGERATION

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.
Αυτόματη απόψυξη
Σύστημα εξαερισμού συμπύκνωσης

Operation

Ventilated cooling system.
Automatic evaporation of defrost water.
Automatic defrost
Ventilated condensation system



VIA-109-20

100 x 90 x 120

Temp. 0 / +8°C

C.Clim 5 / 40°C

230V / 50Hz

VIA-159-20

150 x 90 x 120

Temp. 0 / +8°C

C.Clim 5 / 40°C

230V / 50Hz

VIA-209-20

200 x 90 x 120

Temp. 0 / +8°C

C.Clim 5 / 40°C

230V / 50Hz


VIA-259-20

250 x 90 x 120

Temp. 0 / +8°C

C.Clim 5 / 40°C

230V / 50Hz

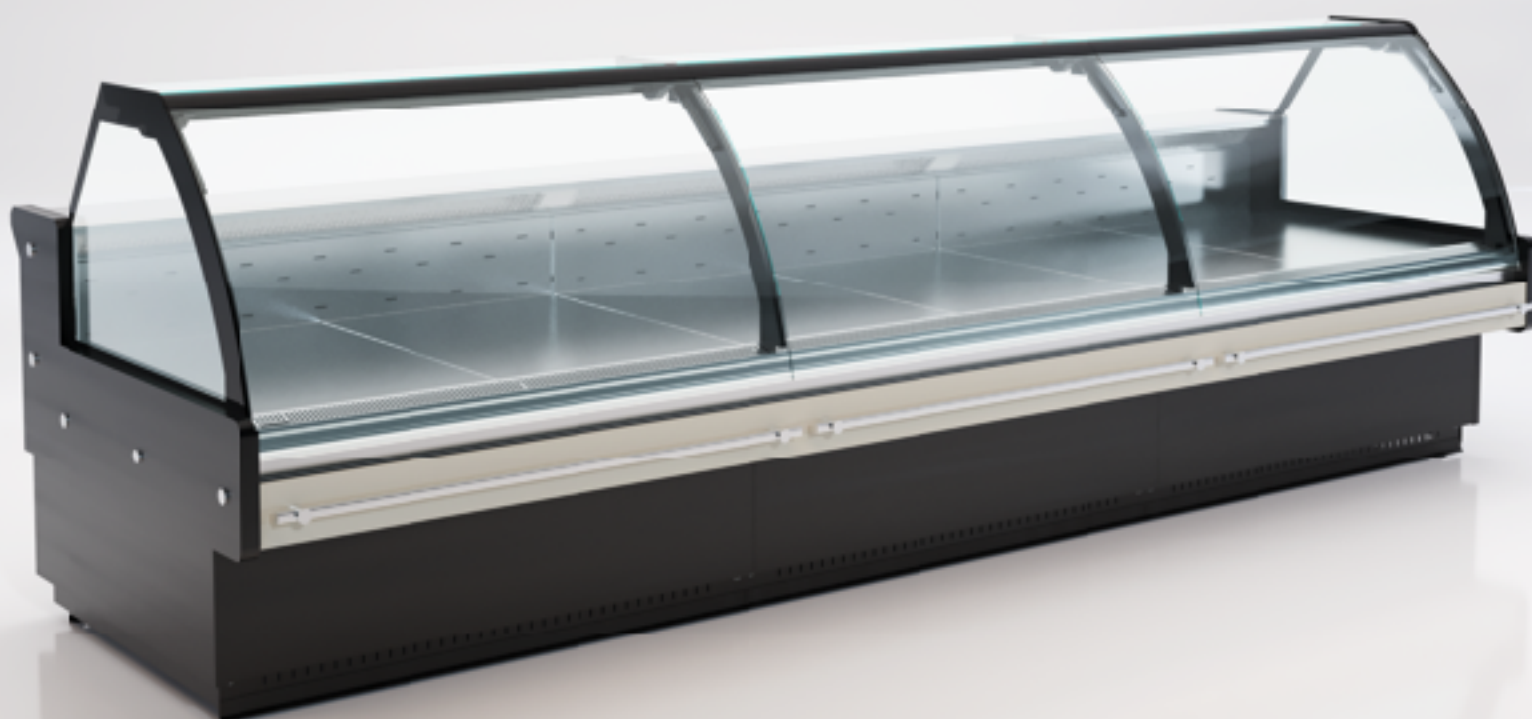

Features



ΕΛΛ - Τα μοντέλα BOUTIQUE Bronze, με το σύστημα αποσβεστήρα γυαλιού (tempered) που ανοίγουν από κάτω προς τα πάνω, παρέχουν εξαιρετική προβολή. Παρέχει άνετη χρήση, διαθέτει μεγάλη περιοχή για την προβολή όλων των προϊόντων κρέατος και delicatessen.



ENG - BOUTIQUE Bronze models, with the glass damper system (tempered) that opens from bottom to top, provide excellent visibility.



Provides comfortable use, has a large area for the display of all meat and delicatessen products.



DRAWINGS

Serve Over

Self Service

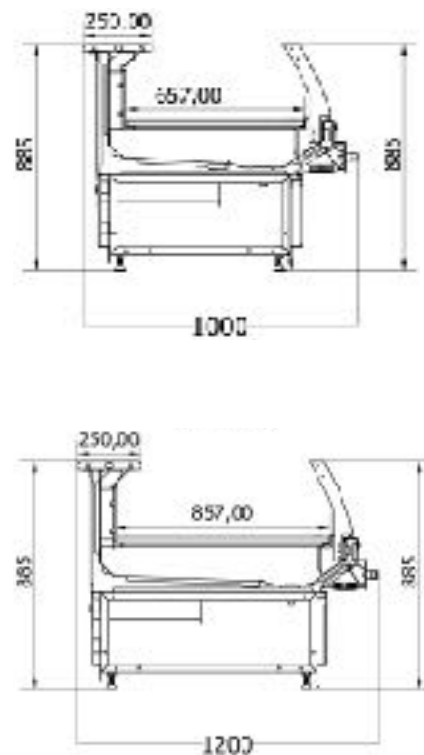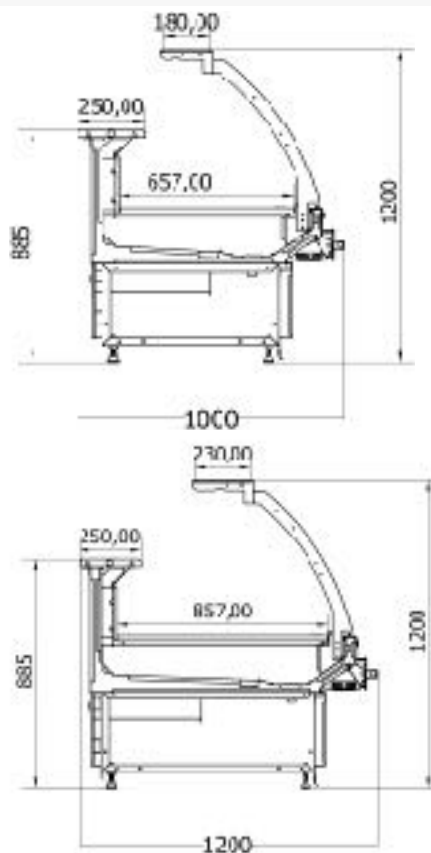

Operating Temp.:
0 ÷ 6 °C



Operating Voltage:
230 V




Operating Freq.:
50 - 60 Hz




SPECS



Module Dimensions	Climate Class	Power Supply	Display Area (m²)
625	3 25 °C / %60 rH	59	0,50
937		73	0,75
1250		87	0,99
1875		146	1,47
2500		174	1,95
2812		174	2,19
3125		233	2,49
3750		247	2,92

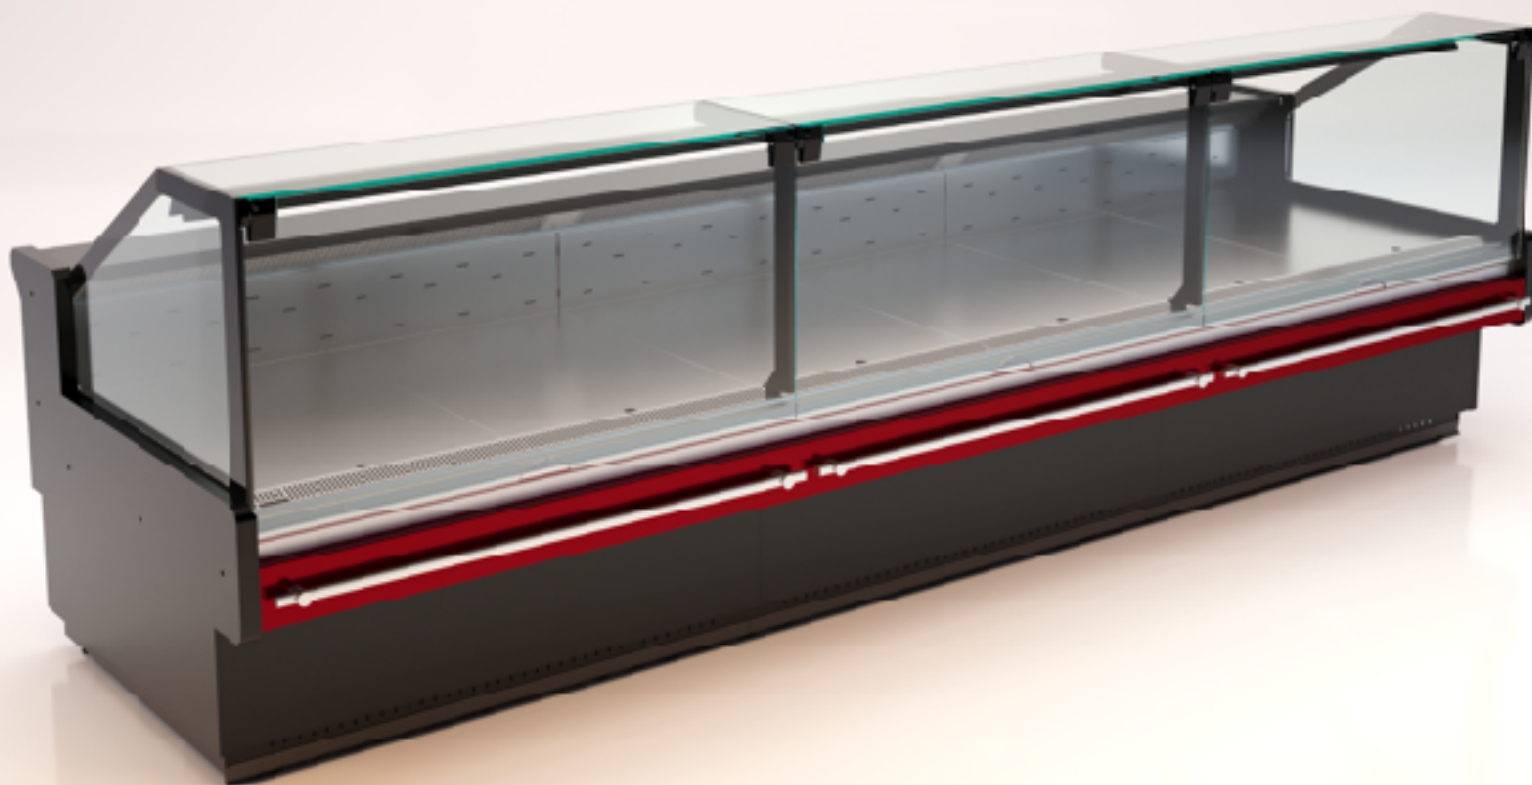

Features



ΕΛΛ - Η σειρά BOUTIQUE PLATINUM σας προσφέρει delicatessen, κρέας, έτοιμα φαγητά και ορεκτικά. Παράγεται με σύστημα ψύξης κυκλοφορίας αέρα.

Παρέχει ευκολία στην τοποθέτηση των προϊόντων σας με το ανοιγόμενο τζάμι 170° με αμορτισέρ.

Η BORNEO Platinum, με τις αιχμηρές γραμμές του, παρέχει μια ζεστή οπτικοποίηση μεταξύ του πελάτη και του προϊόντος.



ENG -BOUTIQUE PLATINUM Series offers you delicatessen, meat, ready meals and appetizer products. It is produced with an air circulation cooling system that you can display. It provides convenience in the placement of your products with its 170° opening glass with shock absorber. BORNEO Platinum, with its sharp lines, provides a warm visuality between the customer and the product.



DRAWINGS



Operating Temp.:
0 ÷ 6 °C




Operating Voltage:
230 V




Operating Freq.:
50 - 60 Hz

Serve Over

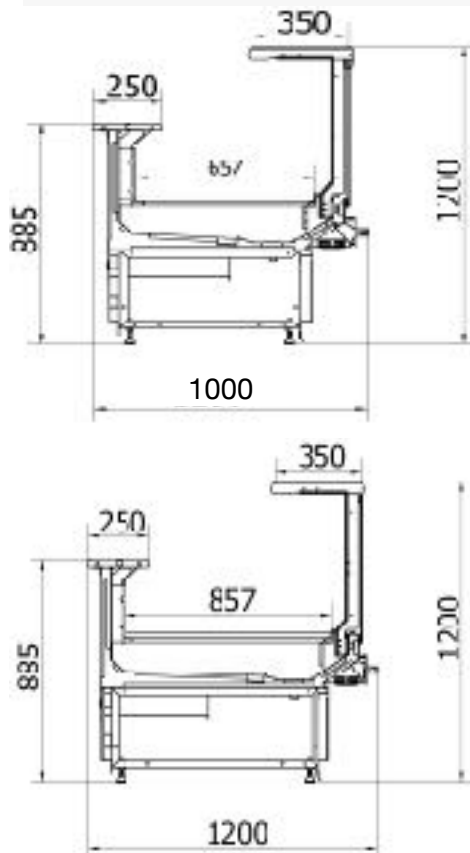


Self Service

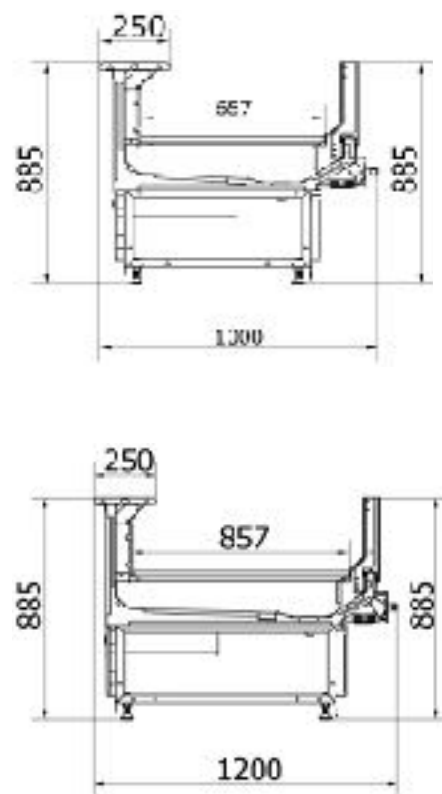

SPECS



Module Dimensions	Climate Class	Power Supply	Display Area (m²)
625	3 25 °C / %60 rH	59	0,50
937		73	0,75
1250		87	0,99
1875		146	1,47
2500		174	1,95
2812		174	2,19
3125		233	2,49
3750		247	2,92

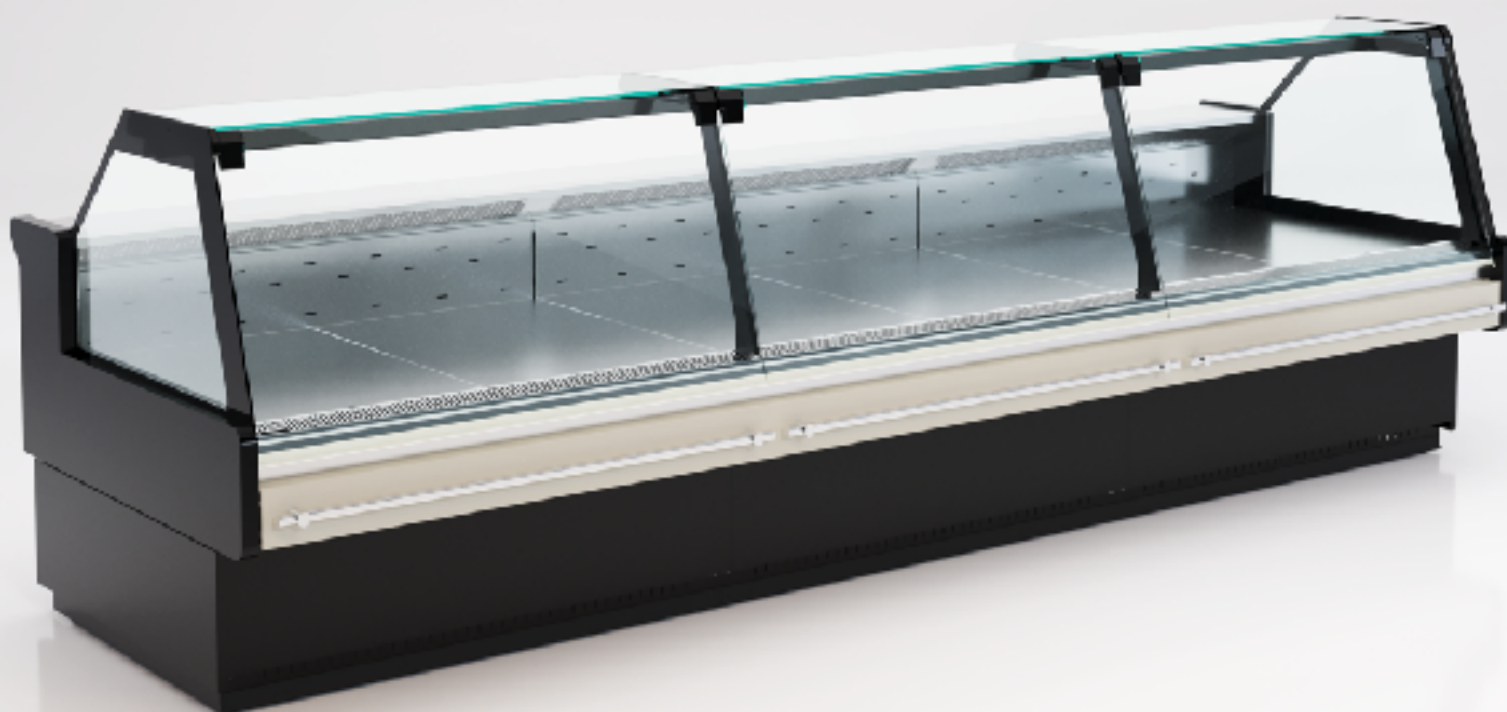

Features



ΕΛΛ - Σειρά BOUTIQUE GOLD, με αμορτισέρ που ανοίγει προς τα πάνω και σύστημα κεκλιμένου γυαλιού (tempered). Δημιουργεί μια διαφορετική οπτική. Με την άνετη χρήση της, η σειρά BORNEO Gold προσφέρει όλα τα προϊόντα κρέατος και delicatessen. Διαθέτει εξαιρετική οπτική και μεγάλο χώρο για προβολή.



ENG -BOUTIQUE GOLD Series, with upward opening shock absorber and inclined glass (tempered) system. creates a different perspective. With its comfortable use, BORNEO Gold series offers all meat and delicatessen products. It has an excellent display and a large area for display.



DRAWINGS



Operating Temp.:
0 ÷ 6 °C





Operating Voltage:
230 V





Operating Freq.:
50 - 60 Hz

Serve Over

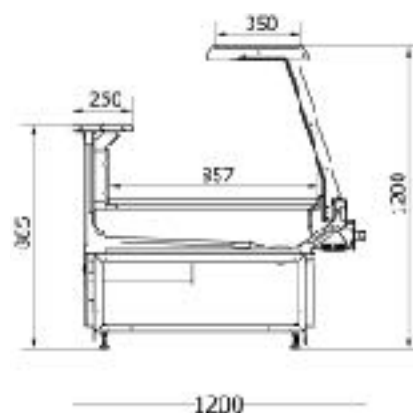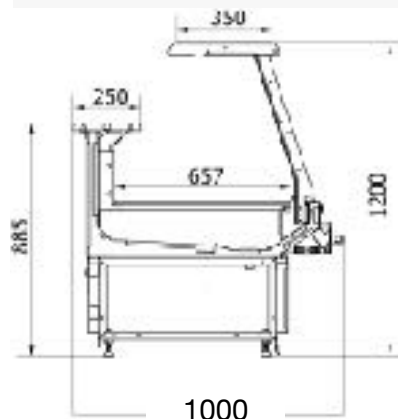

Self Service

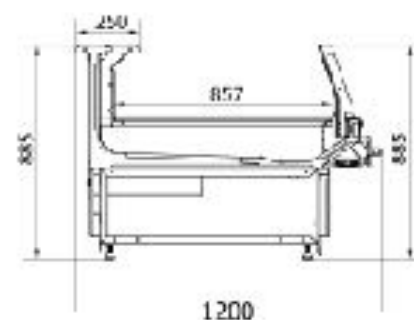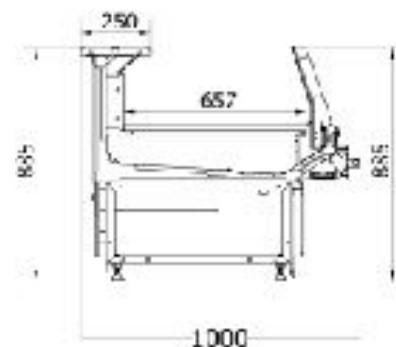

SPECS



Module Dimensions	Climate Class	Power Supply	Display Area (m²)
625	3 25 °C / %60 rH	59	0,41
937		73	0,62
1250		87	0,83
1875		146	1,24
2500		174	1,65
2812		174	1,86
3125		233	2,06
3750		247	2,48





Self Service

Hinged Eco
Slide Eco
Open Pront P
Slide Premium
Sardegna ESD
Open Front G
Open Front R
Open Front M
Multi Premium
Multi DeLuxe
Half Height
Open Front FV
Silver FV
Freezer Deluxe





ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SPECIFICATIONS

Εξαιρετική Προβολή



Μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, που βελτιστοποιούν την ορατότητα των ψυγείων, βοηθώντας τους πελάτες σας να βλέπουν το περιεχόμενο του ψυγείου εύκολα.

Excellent Visibility

Large glass surfaces, which optimize the visibility of refrigerators, helping your customers see the contents of the refrigerator easily.



Φωτισμός

Ενσωματωμένος φωτισμός LED, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ 80% και 90% σε σχέση με έναν παραδοσιακό λαμπτήρα.

Lighting

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb.



Μοντέλο Model	Ατσάλι Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L]	Πόρτες Doors [N°]	Ράφια/Πόρτα Shelves / Door [N°]	Σύστημα Ψύξης Cooling System [N°]	Πίνακας Ελέγχου Control Panel	Ισχύς Power [hp]	Κλιματική Κατηγ. Climate Category [Cat / °C]	Θερμοκρασία Temperature [°C]	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
SMP-157	Electrost Painted	50	1.260	2	4	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	1/2	3 / 25°C	0 ÷ 8	R449
SMP-207	Electrost Painted	50	1.800	3	4	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	1/2+	3 / 25°C	0 ÷ 8	R449
SMP-257	Electrost Painted	50	2.160	4	4	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	3/4+	3 / 25°C	0 ÷ 8	R449
SMP-307	Electrost Painted	50	2.610	5	4	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	1.0	3 / 25°C	0 ÷ 8	R449



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

REFRIGERATION

Λειτουργία

Σύστημα Βεβαιασμένης ψύξης.
Μέγιστη ορατότητα προϊόντος.
Φωτισμός LED 4000k χρώματος σε κουβούκλιο.
4 επίπεδα έκθεσης (3 ράφια + πάτος)
Κάθετη καμπίνα με συρόμενες πόρτες διπλής υάλωσης
Πέντε [5] ράφια 400 mm
Ρυθμιζόμενα ράφια με δυνατότητα κλίσης.

Operation

Ventilated cooling system.
Maximum product visibility.
4000k color LED lighting in a canopy.
4 exposure levels (3 shelves + bottom)
Vertical cooling cabin with sliding double glazed doors
Five [5] shelves 400 mm.
Adjustable shelves with tilting possibility



SMP-157-10

150 x 70 x 210

230V / 50Hz

SMP-207-10

200 x 70 x 210

230V / 50Hz

SMP-257-10

250 x 70 x 210

230V / 50Hz

SMP-307-10

300 x 70 x 210

230V / 50Hz

Προαιρετικά / Optional

Επιπλέον ράφι / Extra Shelf

Μπάρα Προστασίας / Inox Bumper [m]

Φωτισμός κρεάτων / Meat LED [m]

STOP Ραφιών / Shelves STOP Grid [m]



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SPECIFICATIONS

Εξαιρετική Προβολή



Μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, που βελτιστοποιούν την ορατότητα των ψυγείων, βοηθώντας τους πελάτες σας να βλέπουν το περιεχόμενο του ψυγείου εύκολα.

Excellent Visibility

Large glass surfaces, which optimize the visibility of refrigerators, helping your customers see the contents of the refrigerator easily.



Φωτισμός

Ενσωματωμένος φωτισμός LED, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ 80% και 90% σε σχέση με έναν παραδοσιακό λαμπτήρα.

Lighting

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb.



Μοντέλο Model	Ατσάλι Steel	Πάχος Thickness [mm]	Χωρητικότητα Capacity [L] 200÷220	Πόρτες Doors [N°]	Ράφια/Πόρτα Shelves / Door [N°]	Σύστημα Ψύξης Cooling System	Πίνακας Ελέγχου Control Panel	Ισχύς Power [W]	Κλιματική Κατηγ. Climate Category [Cat / °C]	Θερμοκρασία Temperature [°C]	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
SXP-158	Electrost Painted	50	1.260÷1.350	2	5	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	-	3 / 25°C	0 ÷ 8	R449
SXP-208	Electrost Painted	50	1.800÷2.100	3	5	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	-	3 / 25°C	0 ÷ 8	R449
SXP-258	Electrost Painted	50	2.160÷2.650	4	5	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	-	3 / 25°C	0 ÷ 8	R449
SXP-308	Electrost Painted	50	2.610÷3.100	5	5	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	-	3 / 25°C	0 ÷ 8	R449
SXP-358	Electrost Painted	50	3.060÷3.620	6	5	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	-	3 / 25°C	0 ÷ 8	R449



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

REFRIGERATION

Λειτουργία

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.
Μέγιστη ορατότητα προϊόντος.
Φωτισμός LED 4000k χρώματος σε κουβούκλιο.
4 επίπεδα έκθεσης (3 ράφια + πάτος) - Ύψος 200 cm
5 επίπεδα έκθεσης (4 ράφια + πάτος) - Ύψος 220 cm
Κάθετη καμπίνα με αρθρωτές πόρτες διπλής υάλωσης
Άνοιγμα με αυτόματο κλείσιμο 0-80 / 85°.
Μέγιστο άνοιγμα 93°
Πέντε [5] ράφια 400 mm
Ρυθμιζόμενα ράφια με δυνατότητα κλίσης.

Operation

Ventilated cooling system.
Maximum product visibility.
4000k color LED lighting in a canopy.
4 exposure levels (3 shelves + bottom) - Height 200 cm
5 exposure levels (4 shelves + bottom) - Height 220 cm
Vertical cooling cabin with hinged double glazed doors
Opening with automatic closing 0-80 / 85°.
Max. opening 93°
Five [5] shelves 400 mm.
Adjustable shelves with tilting possibility

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / HINGED DOORS

ΥΨΟΣ / HEIGHT: 200 cm

SXP-158-00	SXP-208-00	SXP-258-00	SXP-308-00	SXP-358-00
150 x 80 x 200	200 x 80 x 200	250 x 80 x 200	300 x 80 x 200	350 x 80 x 200
230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / HINGED DOORS

ΥΨΟΣ / HEIGHT: 220 cm

SXP-158-20	SXP-208-20	SXP-258-20	SXP-308-20	SXP-358-20
150 x 80 x 220	200 x 80 x 220	250 x 80 x 220	300 x 80 x 220	350 x 80 x 220
230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz

Προαιρετικά / Optional

Επιπλέον ράφι / Extra Shelf

Μπάρα Προστασίας / Inox Bumper [m]

Φωτισμός κρεάτων / Meat LED [m]

STOP Ραφιών / Shelves STOP Grid [m]



ΕΛΛ - Ιδανικό για προβολή γαλακτοκομικών προϊόντων, συσκευασμένων κρεάτων και φρούτων και λαχανικών.
 Η μονάδα ψύξης του προϊόντος είναι τοποθετημένη στο κάτω μέρος.
 Το σύστημα ψύξης είναι με κυκλοφορία με αέρα και έχει υψηλή απόδοση.
 Το σώμα είναι πλήρως ενέσιμη πολυουρεθάνη, πυκνότητας 40kg/m³.


ENG - Ideal for displaying dairy products, packaged meats and fruits and vegetables.
 The refrigeration unit of the product positioned at the bottom.
 The cooling system is air-circulated and has high performance.
 The body is completely 40kg/m³ density injection polyurethane.

Features



DRAWINGS

H: 203

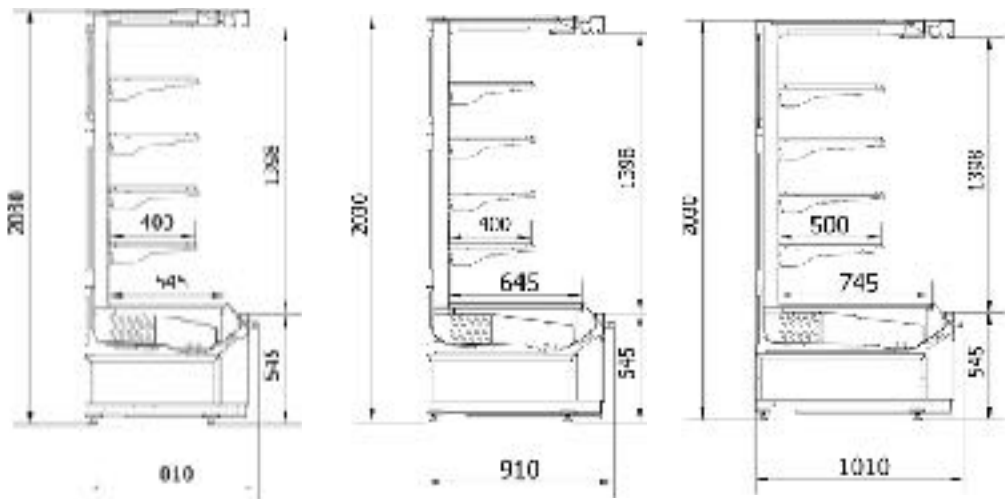

Operating Temp.:
2 ÷ 6 °C



Operating Voltage:
230 V




Operating Freq.:
50 - 60 Hz

Module Dimensions	Climate Class	Power Supply		Total Display Area (m²)		Shelf Payload Capacity
		H:200	H:220	H:200	H:220	
937	3 25 °C / %60 rH	972		1,61		125 kg/m
1250		1178		1,92		
1875		1828		2,80		
2500		2356		3,69		

DRAWINGS

H: 223

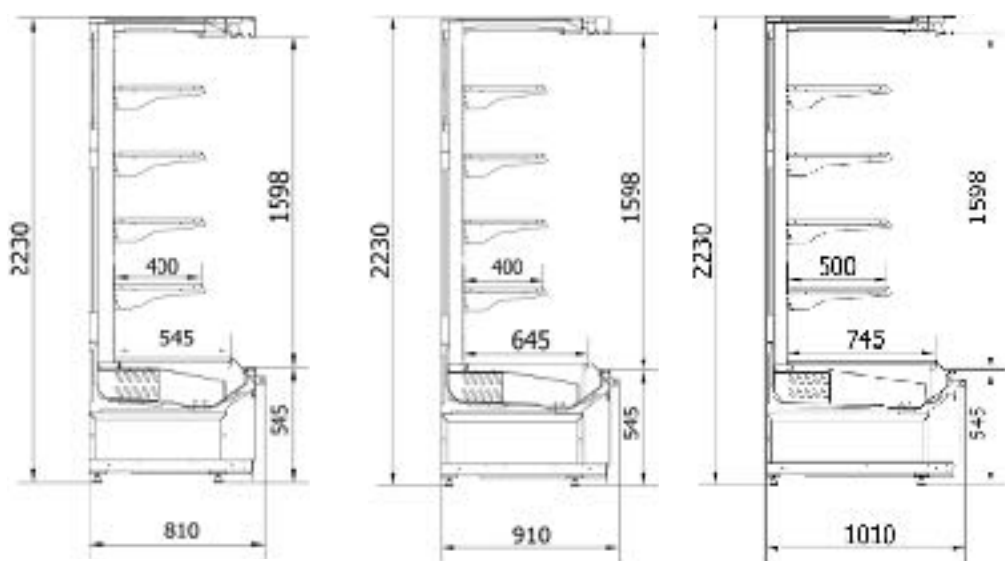

Operating Temp.:
2 ÷ 6 °C



Operating Voltage:
230 V



Operating Freq.:
50 - 60 Hz



ΕΛΛ - Ιδανικό για προβολή γαλακτοκομικών προϊόντων, συσκευασμένων κρεάτων και φρούτων και λαχανικών.
Η μονάδα ψύξης του προϊόντος είναι τοποθετημένη στο κάτω μέρος.
Το σύστημα ψύξης είναι με κυκλοφορία με αέρα και έχει υψηλή απόδοση.
Το σώμα είναι πλήρως ενέσιμη πολυουρεθάνη, πυκνότητας 40kg/m³.


ENG - Ideal for displaying dairy products, packaged meats and fruits and vegetables.
The refrigeration unit of the product positioned at the bottom.
The cooling system is air-circulated and has high performance.
The body is completely 40kg/m³ density injection polyurethane.

Features



DRAWINGS

H: 202

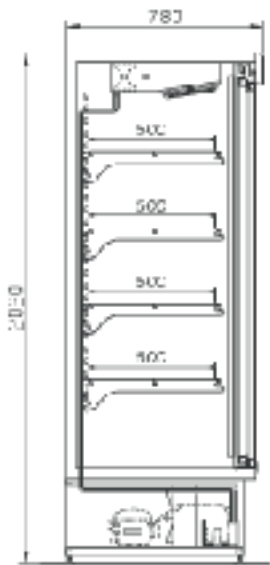

Operating Temp.:
4 ÷ 8 °C



Operating Voltage:
230 V



Operating Freq.:
50 - 60 Hz

Module Dimensions	Climate Class	Power Supply		Total Display Area (m²)		Shelf Payload Capacity
		H:200	H:220	H:200	H:220	
937	3	972		1,61		125 kg/m
1250	25 °C / %60 rH	1178		1,92		






ΕΛΛ - Ιδανικό για προβολή γαλακτοκομικών προϊόντων, συσκευασμένων κρεάτων και φρούτων και λαχανικών.
Η μονάδα ψύξης του προϊόντος είναι τοποθετημένη στο κάτω μέρος.
Το σύστημα ψύξης είναι με κυκλοφορία με αέρα και έχει υψηλή απόδοση.
Το σώμα είναι πλήρως ενέσιμη πολυουρεθάνη, πυκνότητας 40kg/m³.


ENG - Ideal for displaying dairy products, packaged meats and fruits and vegetables.
The refrigeration unit of the product positioned at the bottom.
The cooling system is air-circulated and has high performance.
The body is completely 40kg/m³ density injection polyurethane.

Features

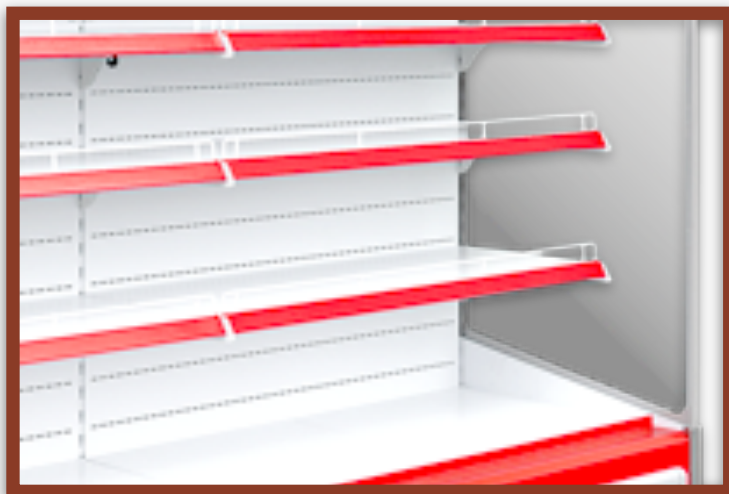

DRAWINGS

H: 206

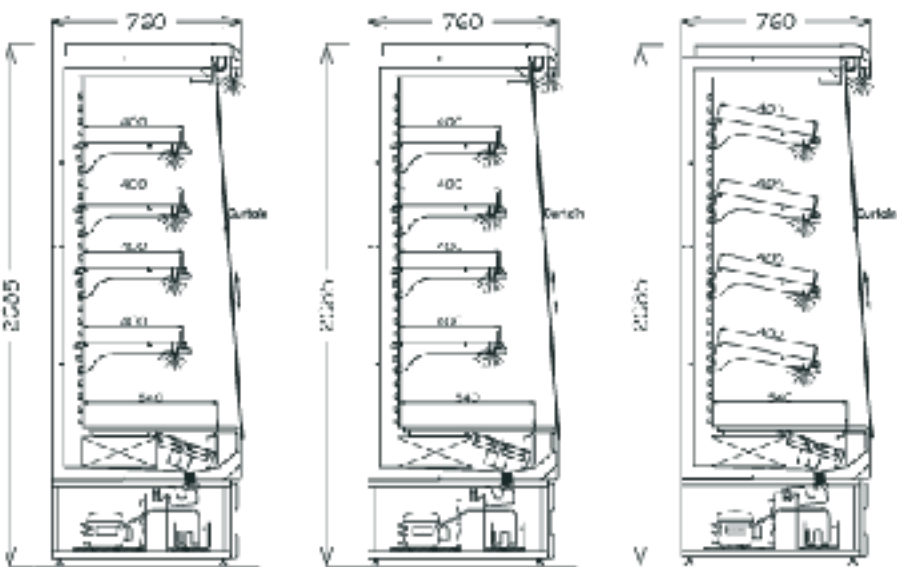

Operating Temp.:
4 ÷ 8 °C



Operating Voltage:
230 V



Operating Freq.:
50 - 60 Hz

Module Dimensions	Climate Class	Power Supply		Total Display Area (m²)		Shelf Payload Capacity
		H:200	H:220	H:200	H:220	
937	3	972		1,61		125 kg/m
1250	25 °C / %60 rH	1178		1,92		





ΕΛΛ - Για προβολή γαλακτοκομικών προϊόντων στο κατάστημά σας κάθε τετραγωνικού μέτρου που χρησιμοποιείται στην OPENFRONT R, σας προσφέρει επαγγελματικές λύσεις με την πλούσια προβολή των προϊόντων της. Το σύστημα ψύξης κυκλοφορεί με αέρα και έχει υψηλή απόδοση. Το σώμα είναι πλήρως ενέσιμη πολυουρεθάνη, πυκνότητας 40kg/m³.

ENG - For displaying dairy products in your store of every square meter used in OPENFRONT R, offers you professional solutions with its rich display. The cooling system is air-circulated and has high performance. The body is completely 40kg/m³ density injection polyurethane.

Features



Operating Temp.:
4 ÷ 10 °C




Operating Voltage:
230 V



Operating Freq.:
50 - 60 Hz

DRAWINGS


H: 200

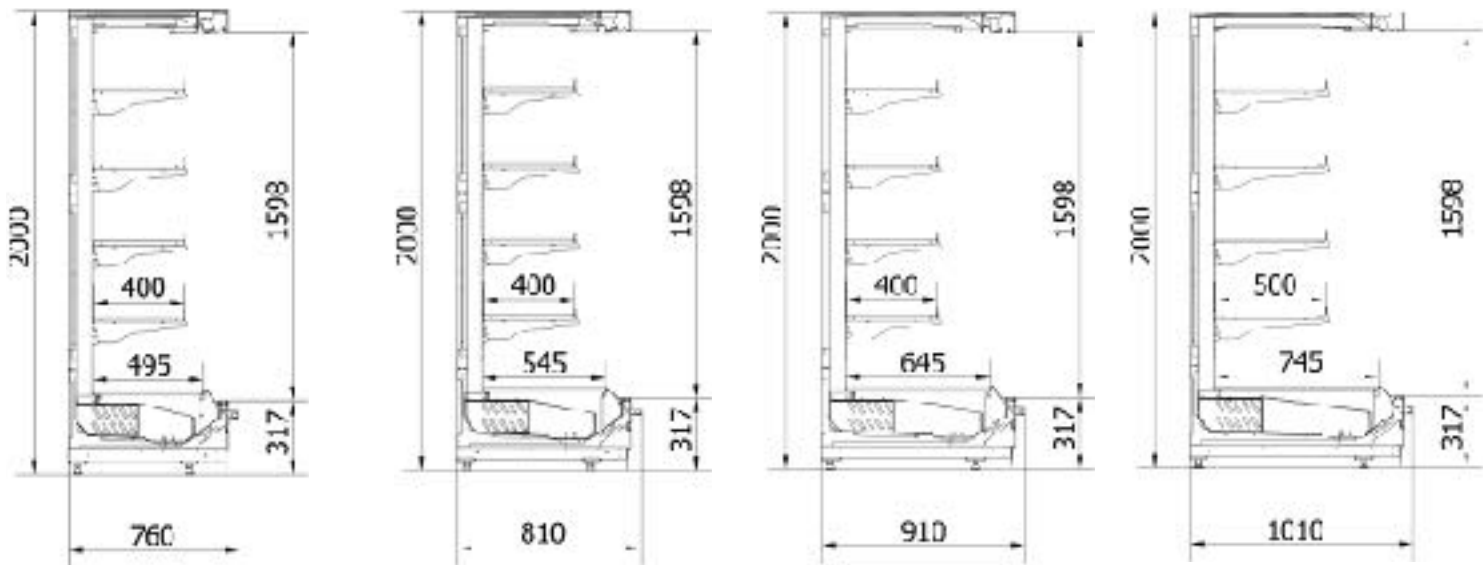

Module Dimensions	Climate Class	Power Supply	Total Display Area (m²)						Shelf Payload Capacity
		REMOTE	S	M	L	HS	HM	HL	
1250	3 25 °C / %60 rH	138	2.16	2.30	2.30	2.43	2.57	2.57	125 kg/m
1875		207	3.17	3.36	3.36	5.56	3.76	3.76	
2500		276	3.79	4.05	4.05	4.26	4.52	4.52	
2812		283	4.67	4.96	4.96	5.25	5.54	5.54	
3125		345	5.36	5.68	5.68	6.03	6.35	6.35	
3750		414	6.17	6.56	6.56	6.94	7.33	7.33	

DRAWINGS

H: 220

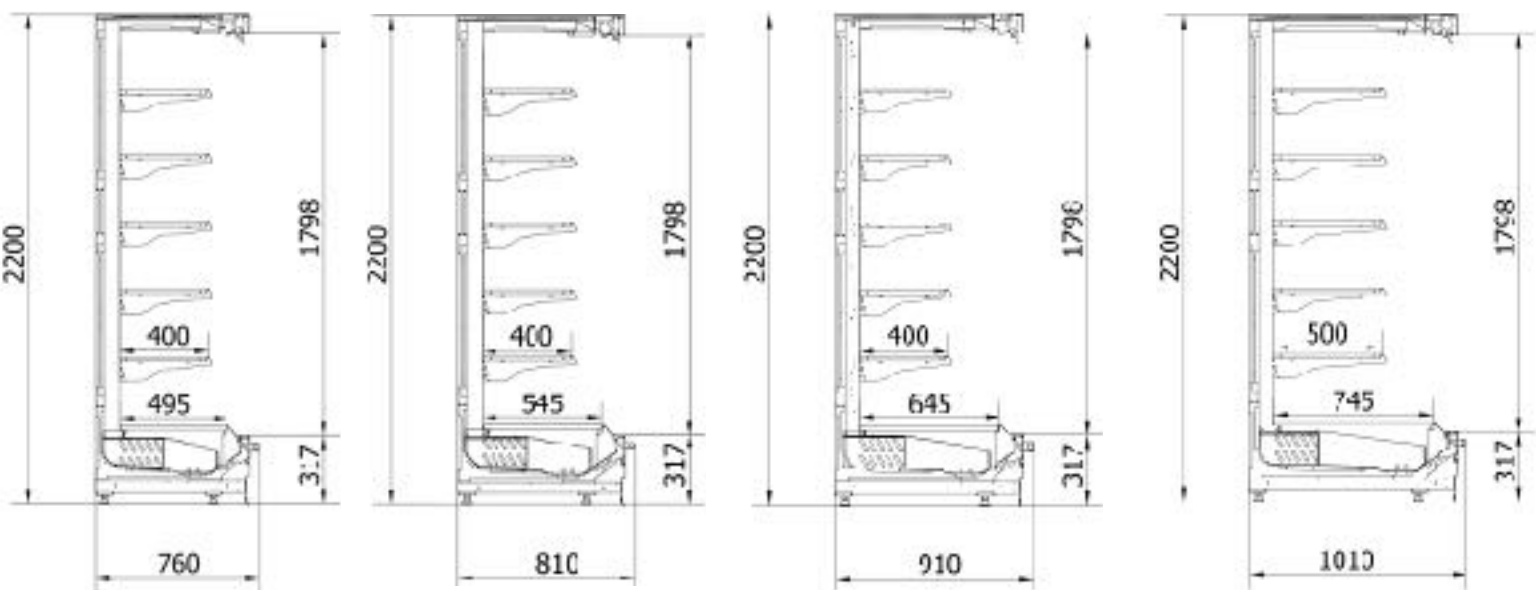




ΕΛΛ - Η OPENFRONT M, που χρησιμοποιείται για την προβολή συσκευασμένων προϊόντων κρέατος στο κατάστημά σας κάθε τετραγωνικού μέτρου, σας προσφέρει επαγγελματικές λύσεις με την πλούσια προβολή των προϊόντων της. Το σύστημα ψύξης κυκλοφορεί με αέρα και έχει υψηλή απόδοση. Το σώμα είναι από πλήρως ενέσιμη πολυουρεθάνη, πυκνότητας 40kg/m³.

ENG - OPENFRONT M, which is used for displaying packaged meat products in your store of every square meter, offers you professional solutions with its rich display. The cooling system is air-circulated and has high performance. The body is completely 40kg/m³ density injection polyurethane.

Features

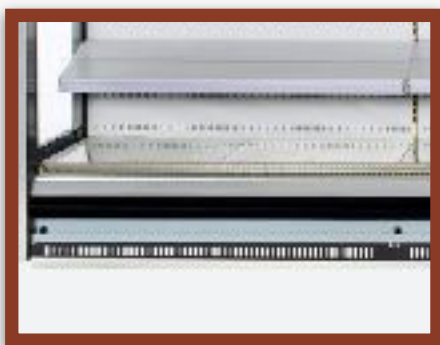

Operating Temp.:
4 ÷ 10 °C




Operating Voltage:
230 V



Operating Freq.:
50 - 60 Hz

DRAWINGS


H: 200

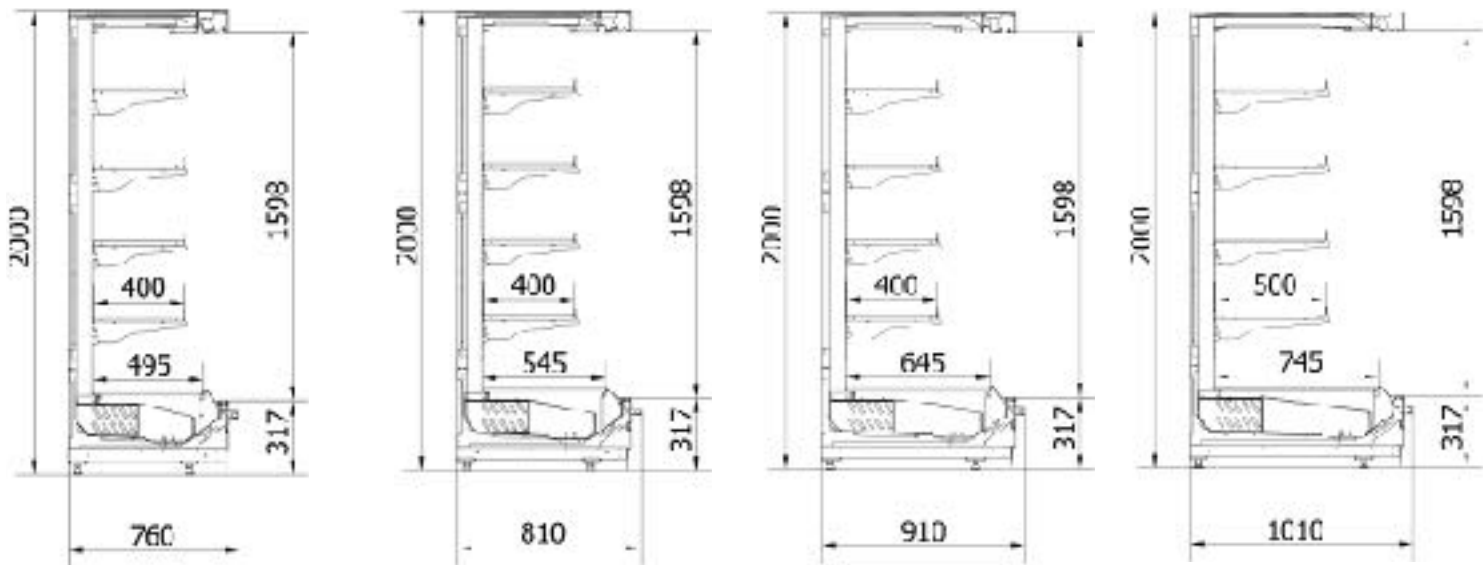

Module Dimensions	Climate Class	Power Supply	Total Display Area (m²)						Shelf Payload Capacity
		REMOTE	S	M	L	HS	HM	HL	
1250	3 25 °C / %60 rH	438	2,23	2,37	2,37	2,50	2,64	2,64	125 kg/m
1875		707	3,27	3,46	3,46	3,66	3,86	3,86	
2500		1026	4,30	4,56	4,56	4,82	5,08	5,08	
2812		1083	4,82	5,11	5,11	5,40	5,69	5,69	
3125		1195	5,33	5,66	5,66	5,98	6,30	6,30	
3750		1414	6,37	6,75	6,75	7,14	7,52	7,52	

DRAWINGS

H: 220

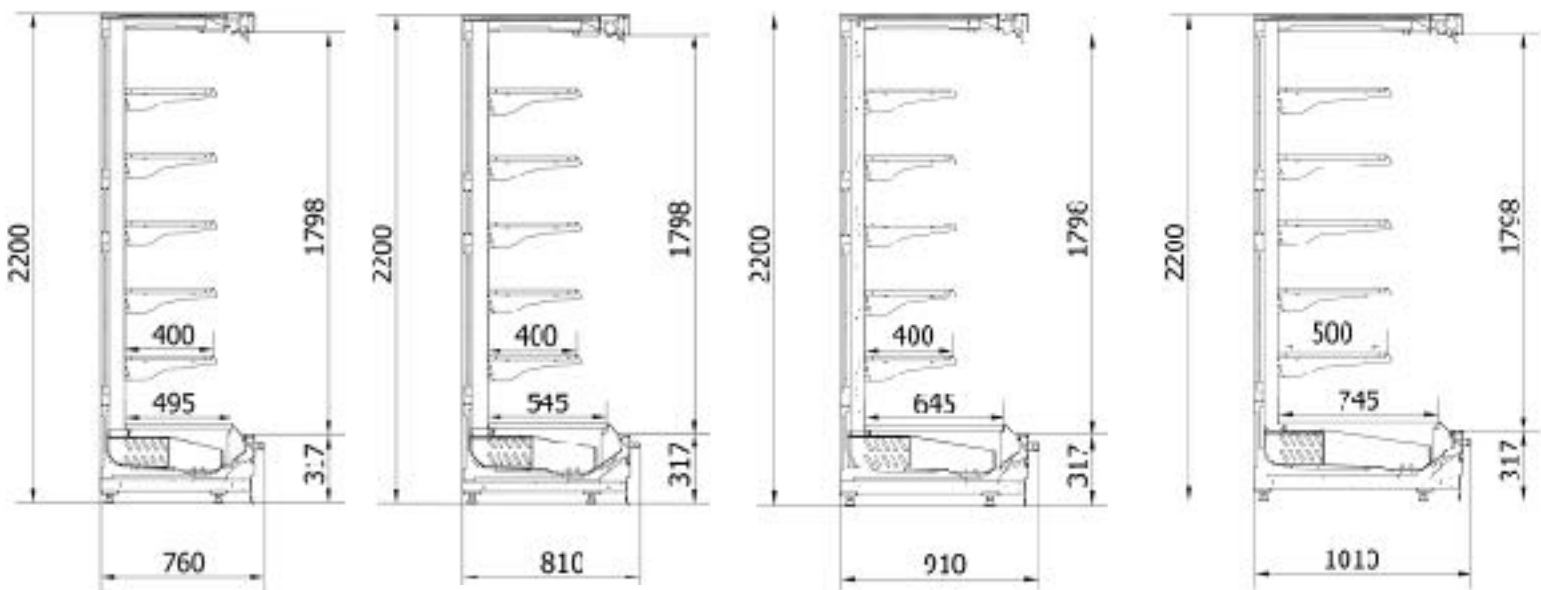



ΕΛΛ - Ιδανική για ποτά, νερά, αναψυκτικά.
Το σύστημα ψύξης κυκλοφορεί με αέρα και έχει υψηλή απόδοση.
Το σώμα είναι πλήρως ενέσιμη πολυουρεθάνη, πυκνότητας 40kg/m³.
Το ύψος της κάτω πλίνθου είναι 272 mm και έχει μεγάλο εσωτερικό όγκο.
Ρυθμιζόμενο κλιμακωτό μπλοκ
Χάρη στα ράφια, παρέχει τη δυνατότητα προαιρετικής χρήσης.

ENG - Ideal for storing refreshments, drinks & beverages.
The cooling system is air-circulated and has high performance.
The body is completely 40kg/m³ density injection polyurethane.
The height of the lower plinth is 272 mm and has a large internal volume.
Adjustable stepped block
Thanks to the shelves, it provides the possibility of optional use.

Features



Operating Temp.:
4 ÷ 10 °C




Operating Voltage:
230 V



Operating Freq.:
50 - 60 Hz

DRAWINGS


H: 200

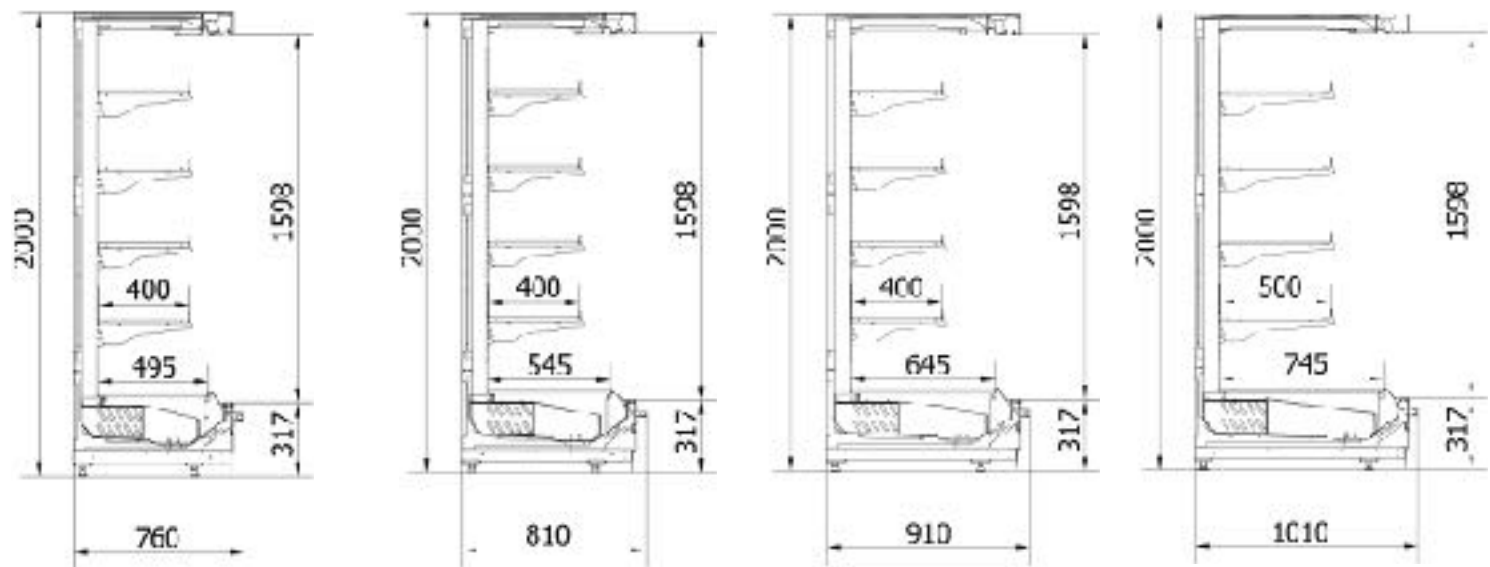

Module Dimensions	Climate Class	Power Supply		Total Display Area (m²)						Shelf Payload Capacity
		H:200	H:220	S	M	L	HS	HM	HL	
1562 (2K)	3 25 °C / %60 rH	356	368	2,66	2,83	2,83	3,00	3,16	3,16	125 kg/m
2343 (3K)		522	534	3,92	4,16	4,16	4,40	4,65	4,65	
3124 (4K)		729	759	5,36	5,68	5,68	6,03	6,35	6,35	
3905 (5K)		834	864	6,17	6,56	6,56	6,94	7,33	7,33	

DRAWINGS

H: 220

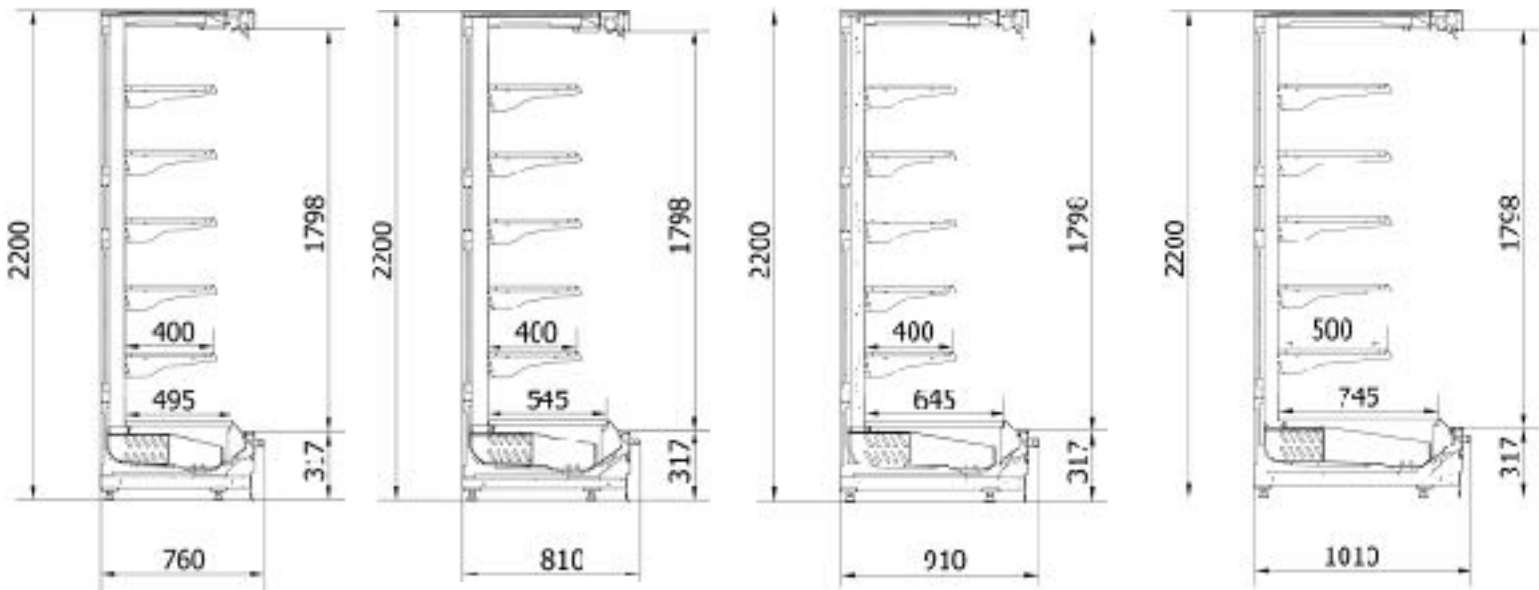



ΕΛΛ - Ιδανική για Γάλα και συσκευασμένα προϊόντα delicatessen καλύπτοντας κάθε τετραγωνικού των καταστημάτων σας. Χρησιμοποιείται για λόγους προβολής Με στόχο την παροχή υψηλής εξοικονόμησης ενέργειας. Είναι σχεδιασμένο για χρήση με πόρτες.


ENG - Milk and packaged delicatessen products for covering stores' every square meter. It is used for display purposes. With the aim of providing high energy saving, sliding and impact. It is designed as a door.

Features



DRAWINGS

H: 200

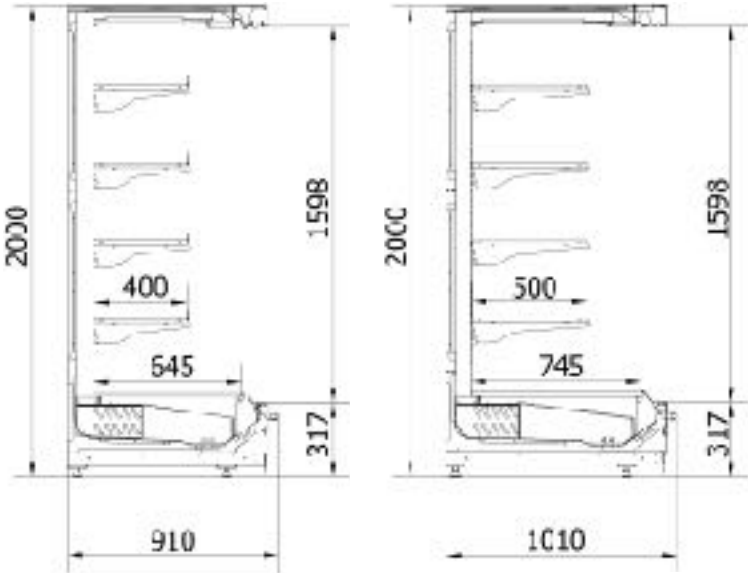

Operating Temp.:
2 ÷ 6 °C



Operating Voltage:
230 V




Operating Freq.:
50 - 60 Hz

Module Dimensions	Climate Class	Power Supply	Total Display Area (m²)						Shelf Payload Capacity
		REMOTE	S	M	L	HS	HM	HL	
1250	3 25 °C / %60 rH	138	2,16	2,30	2,30	2,43	2,57	2,57	125 kg/m
1875		207	3,17	3,36	3,36	5,56	3,76	3,76	
2500		276	3,79	4,05	4,05	4,26	4,52	4,52	
2812		283	4,67	4,96	4,96	5,25	5,54	5,54	
3125		345	5,36	5,68	5,68	6,03	6,35	6,35	
3750		414	6,17	6,56	6,56	6,94	7,33	7,33	

DRAWINGS

H: 220

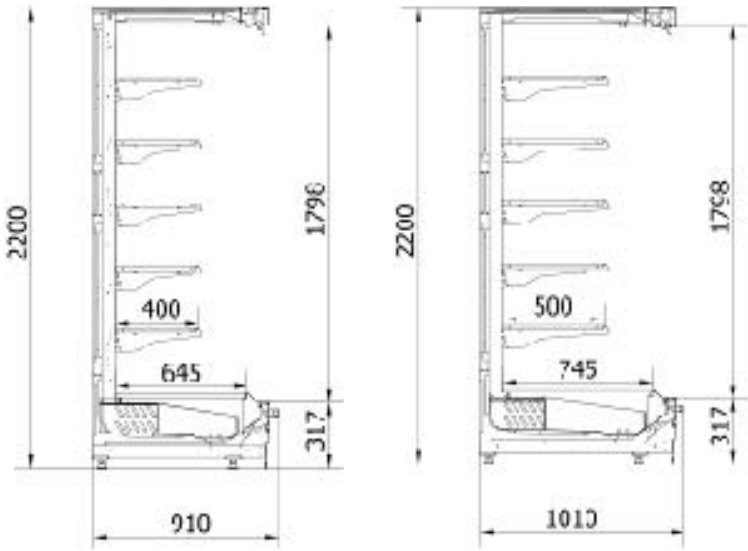

Operating Temp.:
-22 ÷ -18 °C



Operating Voltage:
230 V



Operating Freq.:
50 - 60 Hz



ΕΛΛ - Το HALF HEIGHT, χρησιμοποιείται για την προβολή των διαφόρων προϊόντων διατροφής σας στο κατάστημά σας. Σας προσφέρει επαγγελματικές λύσεις με την προβολή του. Το σύστημα ψύξης είναι με κυκλοφορία αέρα και έχει υψηλή απόδοση. Το σώμα είναι πλήρως ενέσιμη πολυουρεθάνη, πυκνότητας 40 kg/m³. Η περιοχή προβολής βάσης και ο αγωγός εισαγωγής αέρα είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304.

ENG - HALF HEIGHT, is ideal for displaying your various food products in your store. It offers you professional solutions with its display. The cooling system is air circulated and high performance. The body is completely 40 kg/m³ density injection polyurethane. Base display area and air intake duct are made of AISI 304 quality stainless steel.

Features



Operating Temp.:
4 ÷ 10 °C




Operating Voltage:
230 V



Operating Freq.:
50 - 60 Hz

DRAWINGS

OPEN FRONT

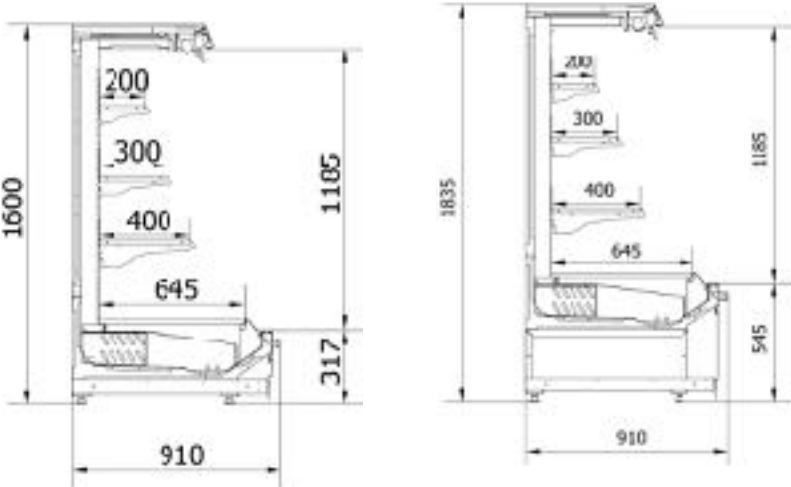

Operating Temp.:
2 ÷ 6 °C



Operating Voltage:
230 V




Operating Freq.:
50 - 60 Hz

Module Dimensions	Climate Class	Power Supply	Total Display Area (m²)	Shelf Payload Capacity
		REMOTE		
1250	3 25 °C / %60 rH	138	1,80	125 kg/m
1875		207	2,71	
2500		276	3,61	
2812		283	4,06	
3125		345	4,51	
3750		414	5,42	

DRAWINGS

SLIDING GLASS PANES

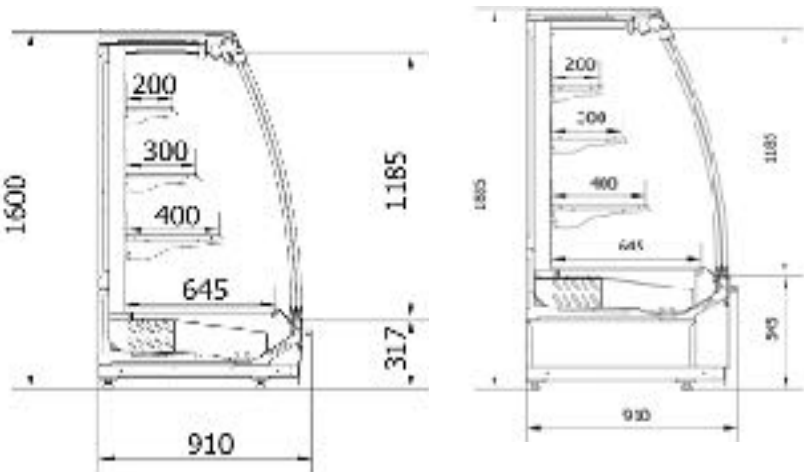

Operating Temp.:
2 ÷ 6 °C



Operating Voltage:
230 V



Operating Freq.:
50 - 60 Hz



ΕΛΛ - Η OPEN FRONT FV, που χρησιμοποιείται για την προβολή προϊόντων φρούτων και λαχανικών στο κατάστημά σας κάθε τετραγωνικού μέτρου, σας προσφέρει επαγγελματικές λύσεις με την πλούσια προβολή του. Σύστημα ψύξης με κυκλοφορία αέρα και έχει υψηλή απόδοση. Το σώμα είναι από πλήρως ενέσιμη πολυουρεθάνη πυκνότητας 40kg/m³.

ENG - OPEN FRONT FV, which is used for displaying fruit and vegetable products in your store of every square meter, offers you professional solutions with its rich display. Cooling system with air circulation and has high performance. The body is completely 40kg/m³ density injection polyurethane.

Features



Operating Temp.:
4 ÷ 10 °C




Operating Voltage:
230 V



Operating Freq.:
50 - 60 Hz

DRAWINGS


H: 200

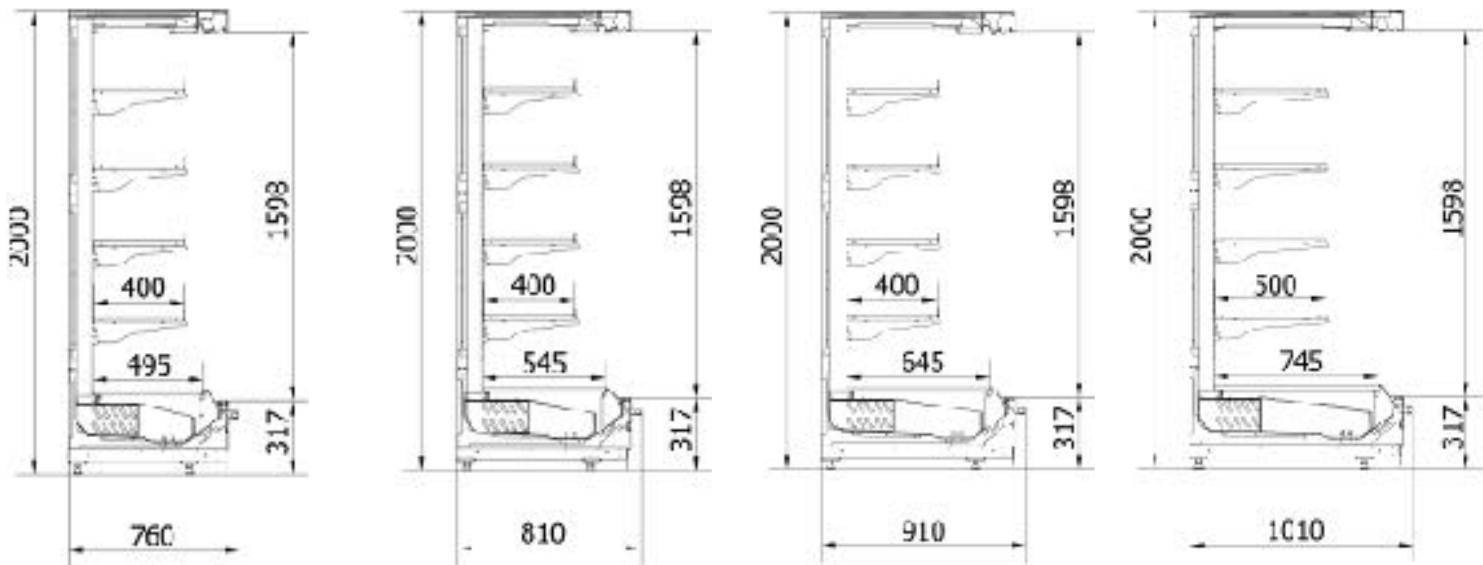

Module Dimensions	Climate Class	Power Supply	Total Display Area (m²)						Shelf Payload Capacity
		REMOTE	S	M	L	HS	HM	HL	
1250	3 25 °C / %60 rH	138	2,15	2,29	2,29	2,42	2,56	2,56	125 kg/m
1875		207	3,15	3,35	3,35	3,55	3,74	3,74	
2500		276	4,15	4,41	4,41	4,67	4,93	4,93	
2812		283	4,65	4,94	4,94	5,23	5,52	5,52	
3125		345	5,15	5,47	5,47	5,79	6,11	6,11	
3750		414	6,14	6,53	6,53	6,91	7,30	7,30	

DRAWINGS

H: 220

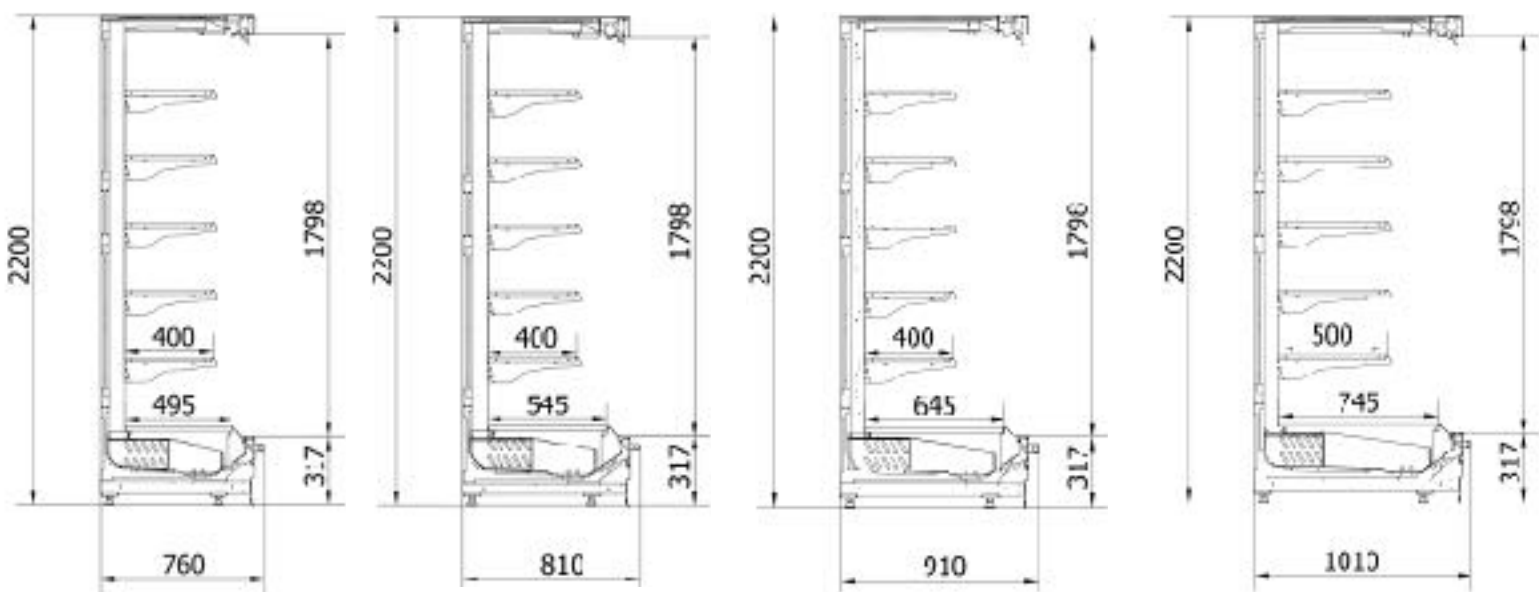



Features



DRAWINGS

H: 200

H: 220




Operating Temp.:
-22 ÷ -18 °C



Operating Voltage:
230 V



Operating Freq.:
50 - 60 Hz

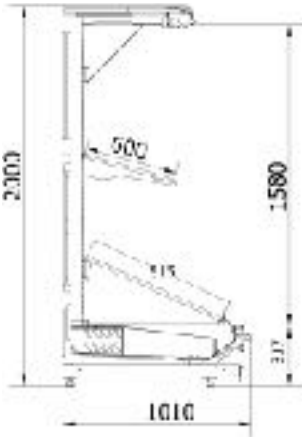

Module Dimensions	Climate Class	Power Supply	Total Display Area (m²)	Shelf Payload Capacity
		REMOTE		
1250	3 25 °C / %60 rH	138	1,80	125 kg/m
1875		207	2,71	
2500		276	3,61	
2812		283	4,06	
3125		345	4,51	
3750		414	5,42	



DRAWINGS

H: 200

H: 220





Operating Temp.:
-22 ÷ -18 °C



Operating Voltage:
230 V



Operating Freq.:
50 - 60 Hz

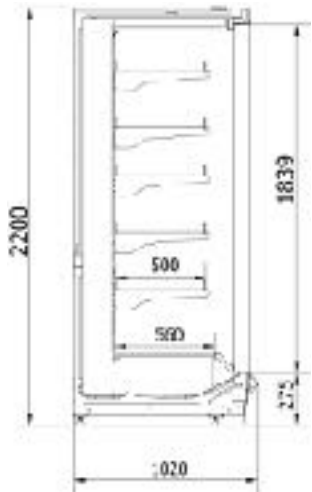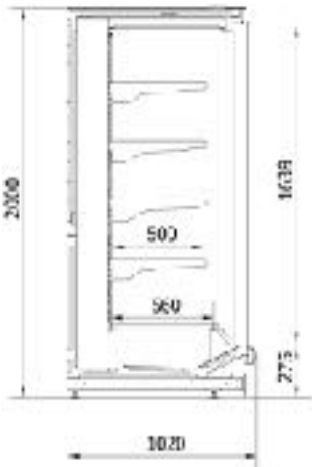

Module Dimensions	Climate Class	Power Supply		Total Display Area (m²)		Shelf Payload Capacity
		H:200	H:220	H:200	H:220	
1562 (2K)	3 25 °C / %60 rH	2210	2224	1,69	1,94	125 kg/m
2343 (3K)		3336	3342	2,53	2,91	
3124 (4K)		4152	4160	3,38	3,88	
3905 (5K)		5088	5098	4,22	4,85	





Promo cases

Promo Eco
Promo DeLuxe
Island Chest
Island Rack





DRAWINGS




Operating Temp.:
4 ÷ 6 °C



Operating Voltage:
230 V




Operating Freq.:
50 - 60 Hz

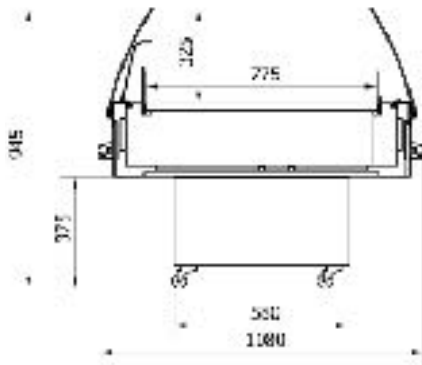

Module Dimensions	Climate Class	Power Supply	Total Display Area (m²)	Shelf Payload Capacity
		PLUG-IN		
1108	3	619	0,75	125 kg/m
1420	25 °C / %60 rH	619	0,98	



DRAWINGS

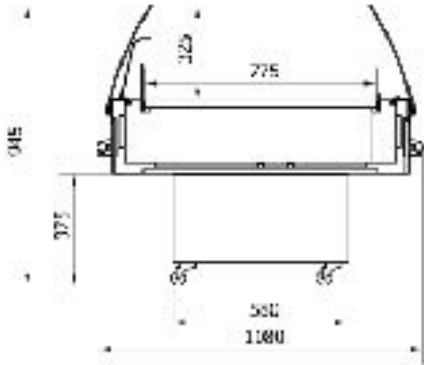

Operating Temp.:
4 ÷ 6 °C




Operating Voltage:
230 V



Operating Freq.:
50 - 60 Hz

Module Dimensions	Climate Class	Power Supply	Total Display Area (m²)	Shelf Payload Capacity
		PLUG-IN		
1108	3	619	0.75	125 kg/m
1420	25 °C / %60 rH	619	0.98	

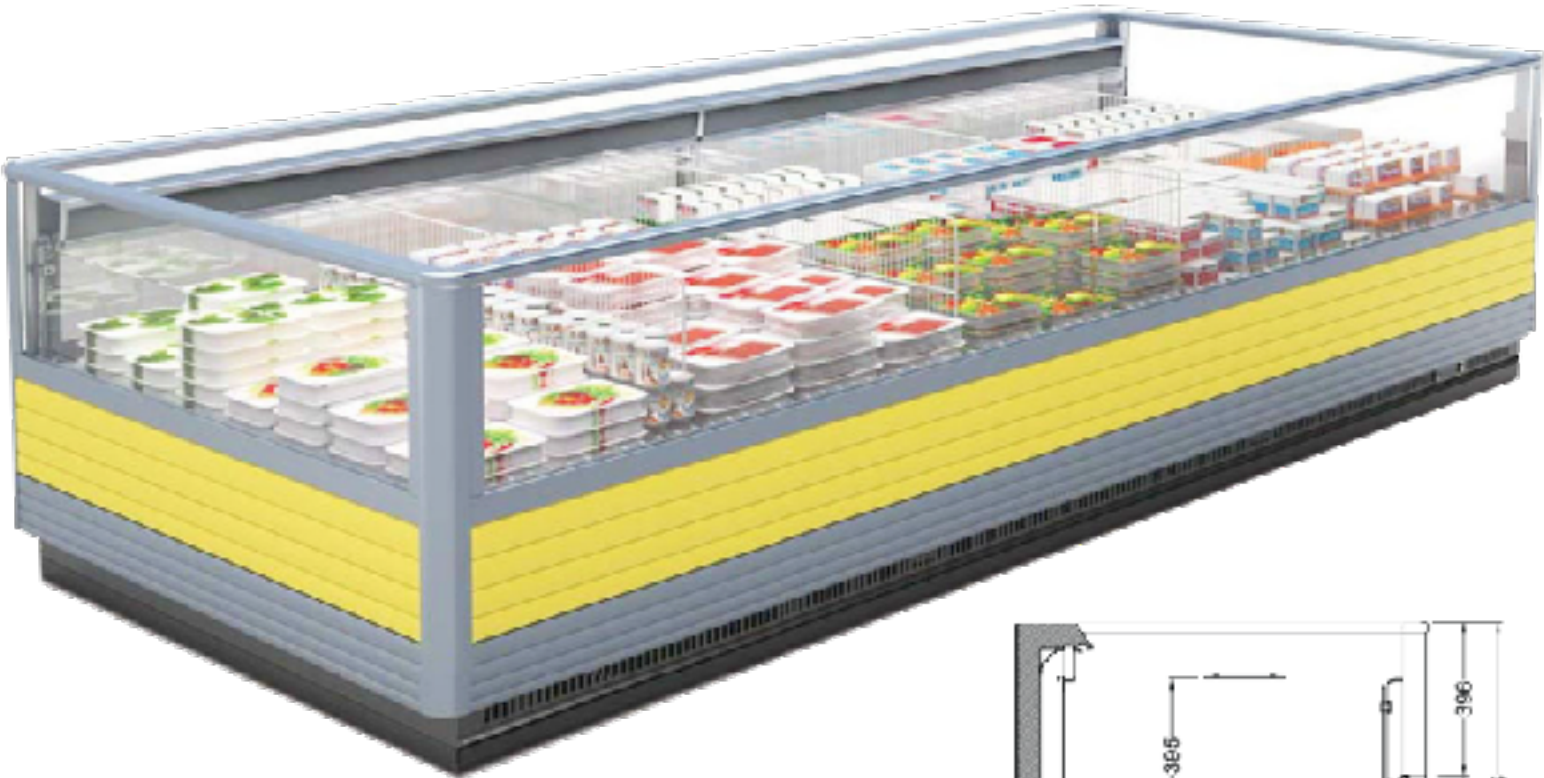

DRAWINGS






Operating Temp.:
-18 ÷ -22 °C



Operating Voltage:
230 V




Operating Freq.:
50 - 60 Hz

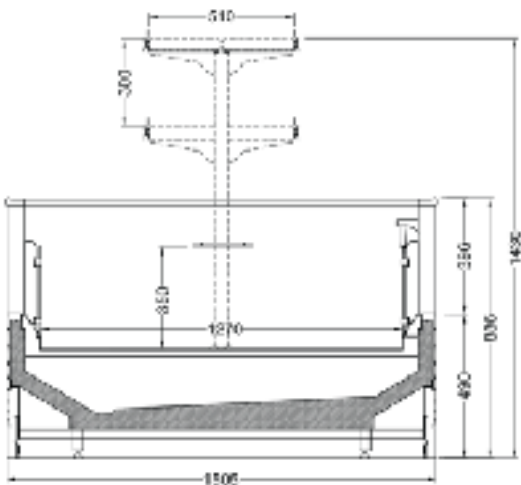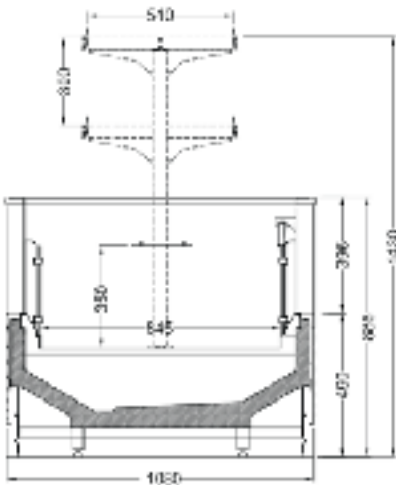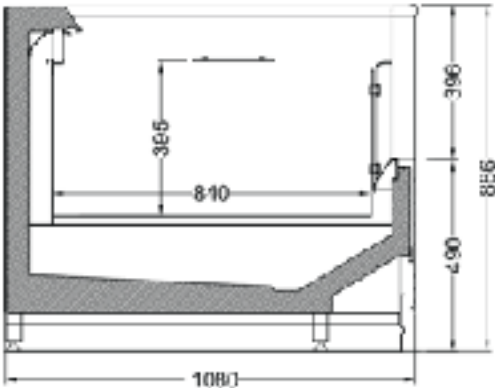

Module Dimensions	Climate Class
2500	3
3750	25 °C / %60 rH



DRAWINGS

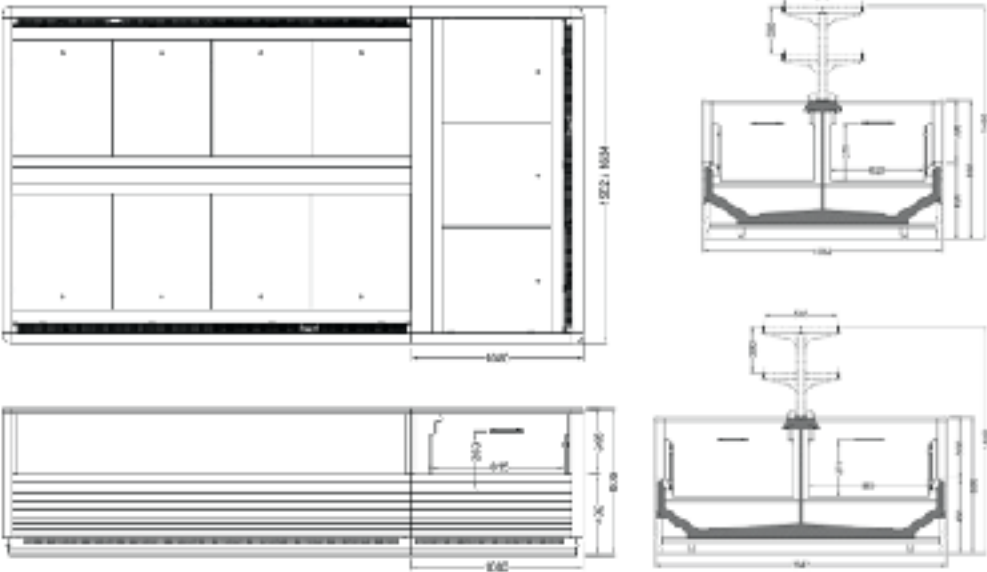

Operating Temp.:
-18 ÷ -22 °C



Operating Voltage:
230 V



Operating Freq.:
50 - 60 Hz

Module Dimensions	Climate Class
1875	3 25 °C / %60 rH
2500	
3750	

Επαγγελματικά Ψυγεία – Ανοξείδωτες Κατασκευές
Commercial Refrigerators – Inox Fabrications

ΒΙ.ΠΕ. Καλοχωρίου - Ind. Area of Kalohori
Θεσσαλονίκη - Thessaloniki, 57009
Ελλάδα - Greece
E: dominoxgreece@gmail.com
E: info@dominoxhellas.com
T. : +30 2316 014 962
C 1: +30 6974 003 622 - George Grigoriou
C 2: +30 6992 513 200 - Nektarios Tsani

CATALOGUE

2022 – 2023

**SELF SERVICE
SERVE OVER
PROMOTION**

SHOWCASES

www.dominoxhellas.com